Art.-Nr: AXWA009ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau Flagge, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AXWA009ML

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau Flagge
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/

Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	372 mm
Höhe	229 mm
Gewicht	1.73
Gewicht inkl. Verpackung	2.22
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260581716318

TECHNISCHE ZEICHNUNG

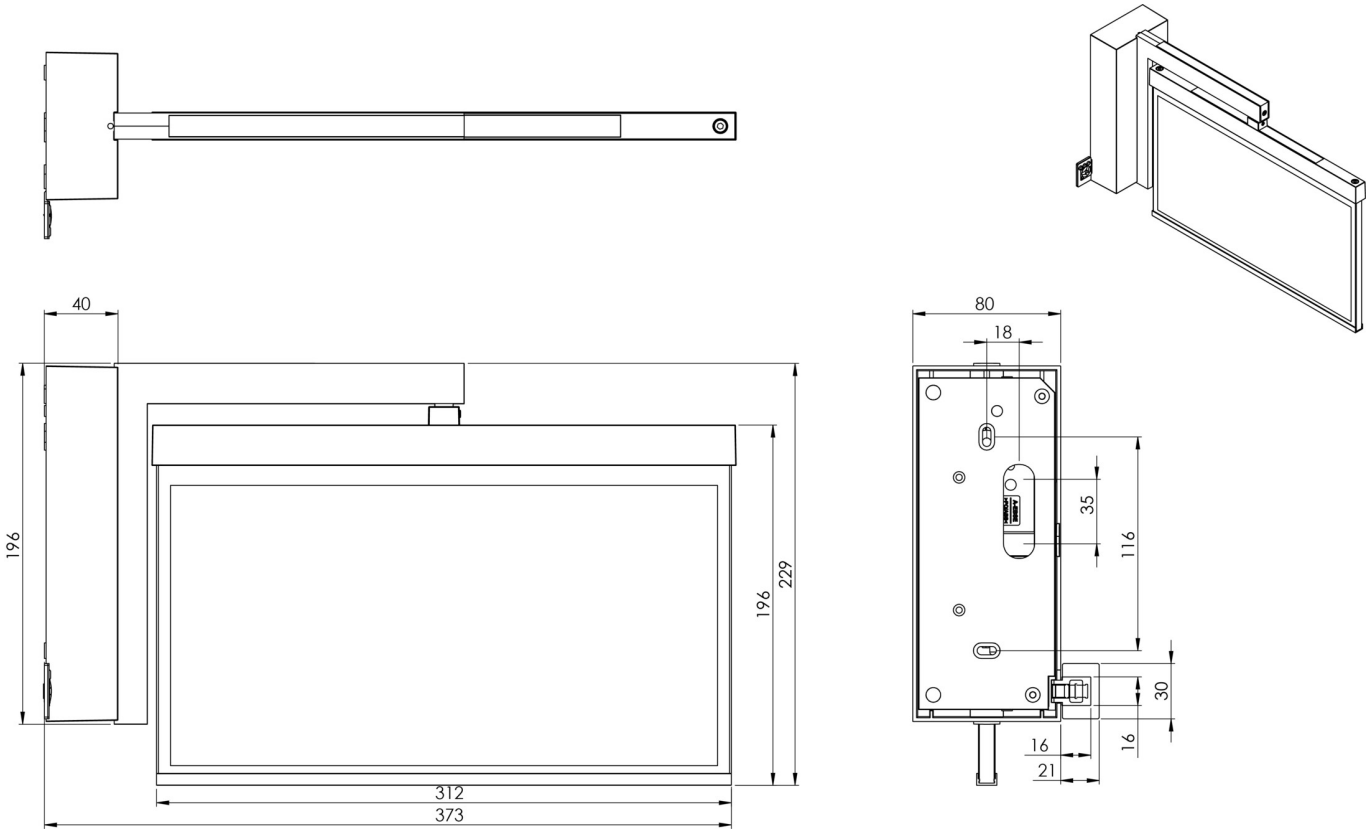

ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AXWA009ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AXWA009ML-E		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AXWA509CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
AXWA509CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
AXWA509CC-E		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.