TECHNISCHE DATEN:

YMOCA-RELAIS

Eingangsspannungsbereich AC:	220-240V / 50-60Hz
Max. Spannung:	250V AC / 28V DC
Powerfaktor:	0,4
Max. Leistung:	1.500 VA (AC) / 165 W (DC)
Anschluss Querschnitt:	max. 1,5mm²
Frequenzband:	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung:	+4 dBm
Schaltzyklen:	50.000
Verbraucher:	ohm´sche Last
Temperaturbereich:	-20 C° bis +50 C°
Zertifikate:	CE, RoHs
Schutzart:	IP20
Maße:	143 x 38 x 27mm
Material:	Kunststoff
Maximale Gehäusetemperatur:	+60C°
Lagertemperatur:	-25C° bis +75C°

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Herrmann-Staudinger-Straße 10 - 16
63110 Rodgau

Tel: +49 (0) 6106 -66028-0
Fax: +49 (0) 6106 -66028-40

E-Mail: info@rp-group.com
Internet: www.rp-group.com

Geschäftsführer: Reinald Pasedag, Roland Pasedag, Andreas Hainz, Oliver Meinicke

Hiermit erklärt RP-Technik GmbH, dass das Produkt CASA Relais der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.rp-group.com/de/product/casa-relais-2-fach-potentialfreies-schaltrelais-/3936

Fehler und Druckfehler vorbehalten ! Version 03/2021 • ANL-DE-YMOCA-RELAIS

CASAMBI

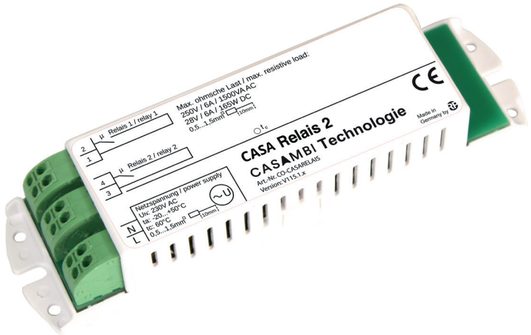

MONTAGEANLEITUNG

CASA RELAIS

Abbildung kann abweichend sein, da das Produkt stetig weiterentwickelt wird.

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

BESCHREIBUNG:

Das CASA Relais Modul, besitzt zwei von einander unabhängige potentialfreie Kontakte. Die Firmware kann einfach über die CASAMBI® App aus dem „Play Store“ (Google Android) oder aber aus dem „App Store“ (Apple) kostenlos herunter geladen und benutzt werden. Die gesamte Konfiguration sowie Einstellungen erfolgen ausschließlich über die App.

Nähere Informationen über die CASAMBI® Produktpalette, erhalten Sie von unserem Vertriebs Team, das Ihnen auch Komplettlösungen anbieten kann.

1

AUSPACKEN:

Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie jedweden Transportschutz bzw. Schutzfolien. Vor Entsorgung der Verpackung prüfen Sie bitte, ob alle Produktteile entnommen wurden. Kontrollieren Sie die Verpackung auf Vollständigkeit:

1x YMOCA-RELAIS

Alles vorhanden? Dann kann es an die Montage gehen ...

2

MONTAGEORT:

Das Produkt ist ausschließlich zur Montage im Innenbereich zu verwenden.

Beachten Sie, dass der elektrische Anschluss nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden darf. Das Produkt darf für eine sichere Montage nur auf stabilem Untergrund montiert werden. Keine Montage auf oder in der Nähe (50cm) von brennbaren Materialien.

3

PROGRAMMIERHINWEIS:

- 2 potentialfreie Kontakte – externer Stromkreis anschließen
- Max. Last pro Kontakt beachten

!

SICHERHEITSHINWEIS:

Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Unbedingt vor Beginn der Montage elektrische Leitung spannungsfrei schalten.

ENTSORGUNGSHINWEIS:

Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen!

Produkte mit dem Symbol WEEE, 2003/108 über die örtliche Elektronik Altgeräte Sammelstelle entsorgen!

Beim Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie!
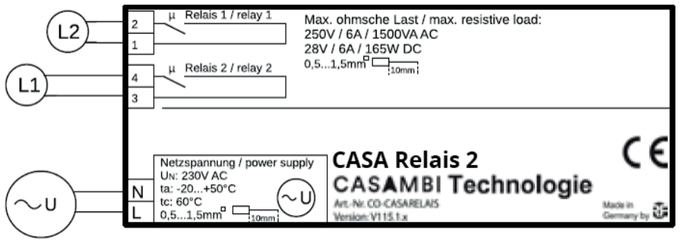
ANSCHLUSSPLAN: