



Art.-Nr: XGIU003SC-BS
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP66, Presstøpt aluminium, Glass, Gul
(RAL1003)



Eksplasjonssikker glassylinder-sikkerhetslampe for gass og støv Ex-soner.

Klargjort for to kabelinnføringer for gjennomføring. Kan også brukes som redningstegnlampe ved å feste et piktogram.

Bruke en monteringsadapter for vegg- eller takmontering eller oppheng ved hjelp av et kjettingøye.

Merking i henhold til 2014/34/EC (ATEX)

Sone 1 / Sone 21 gass og støv

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb

- Ex t IIIC T85°C Db

Produsert i henhold til:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Sertifisert av INERIS 20ATEX0005X

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/XGIU003SC-BS



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Glass
Farge på huset	Gul (RAL1003)
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE, Eksplasjonssikker
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri



Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	3,6 V/1,6Ah Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,9 W
Ytelse BS	4,5 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 55 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 55 °C
dybde	485 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	4.28
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlis	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	0 lm
Lysstrøm nødsituasjon	350 lm
Tolltariffnummer	94051190
GTIN	4260659564278



TEKNISK TEGNING

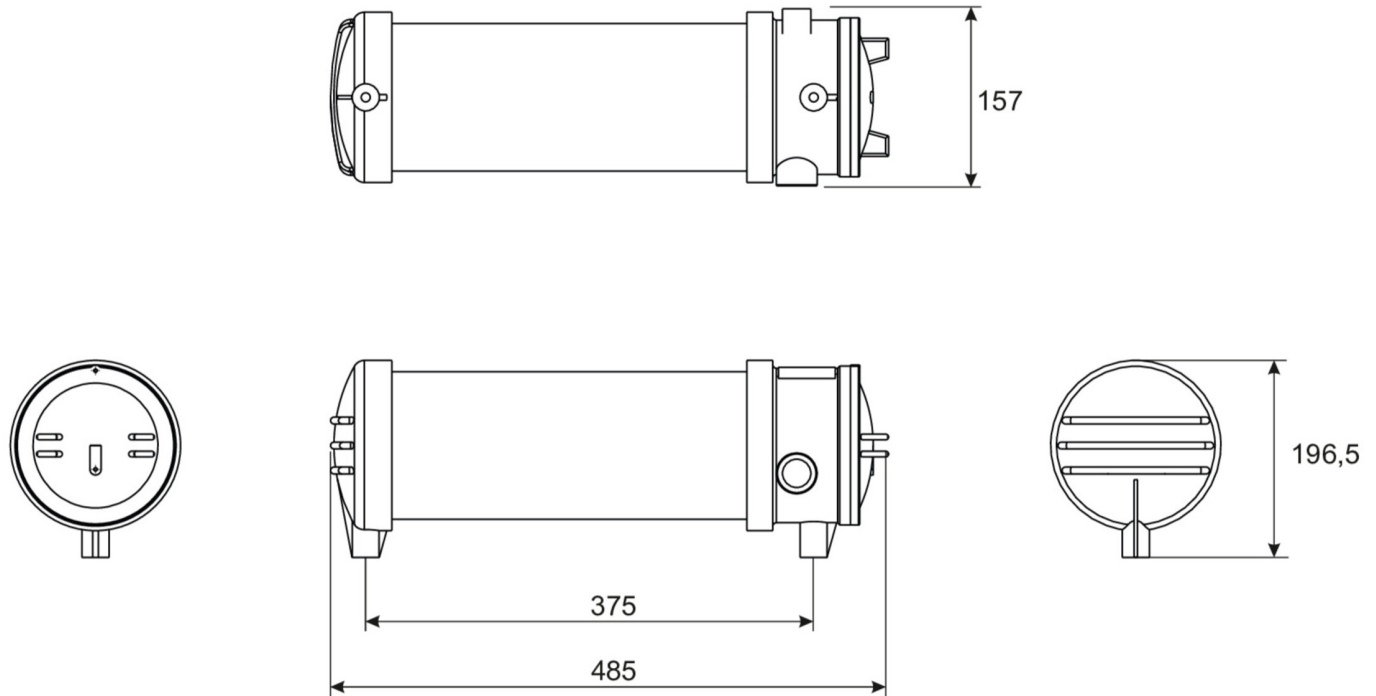

TILBEHØRSLISTE

- X-KE001 - Profesjonelle installasjonskomponenter for nødbelysningsanlegg
- X-KO001 - Høykvalitets elektronikkmonteringsdel 36x38 mm for nødbelysning
- X-MB001 - Høykvalitets monteringsselement for nødbelysningsmoduler (105 x 20 mm)
- X4N - Piktogram sett med metallfeste for nødlys XI, XM og XG

Fra: 24.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.