## Art.-Nr: AXD009
## Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AXD009

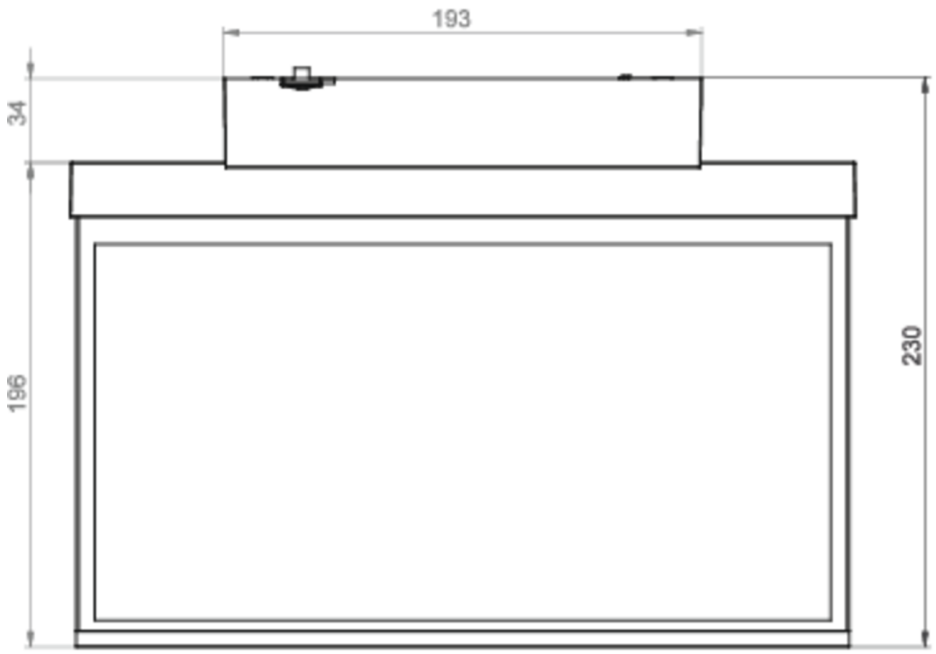
## TECHNISCHE DATEN

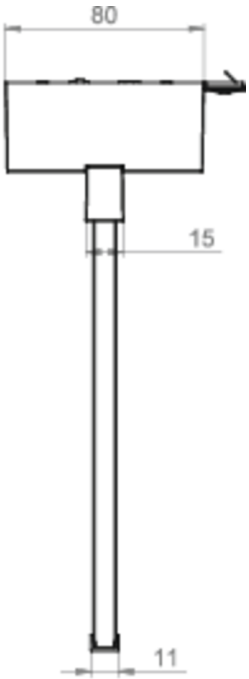
| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, RoHS |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Without monitoring |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |

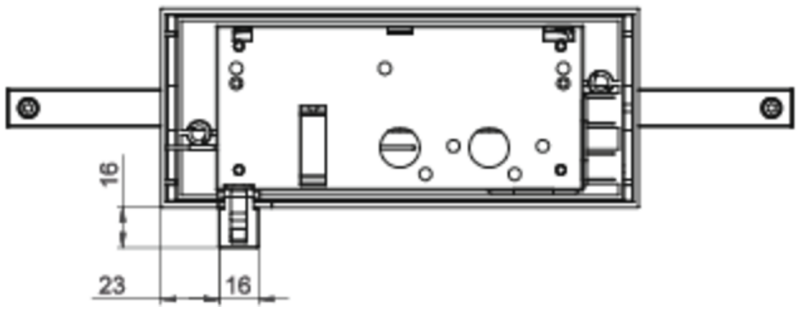
| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |
| Leistung max. | 3,3 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Umgebungstemperatur DS | -25 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -25 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 80 mm |
| Breite | 312 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Gewicht | 1.72 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.21 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260581715687 |

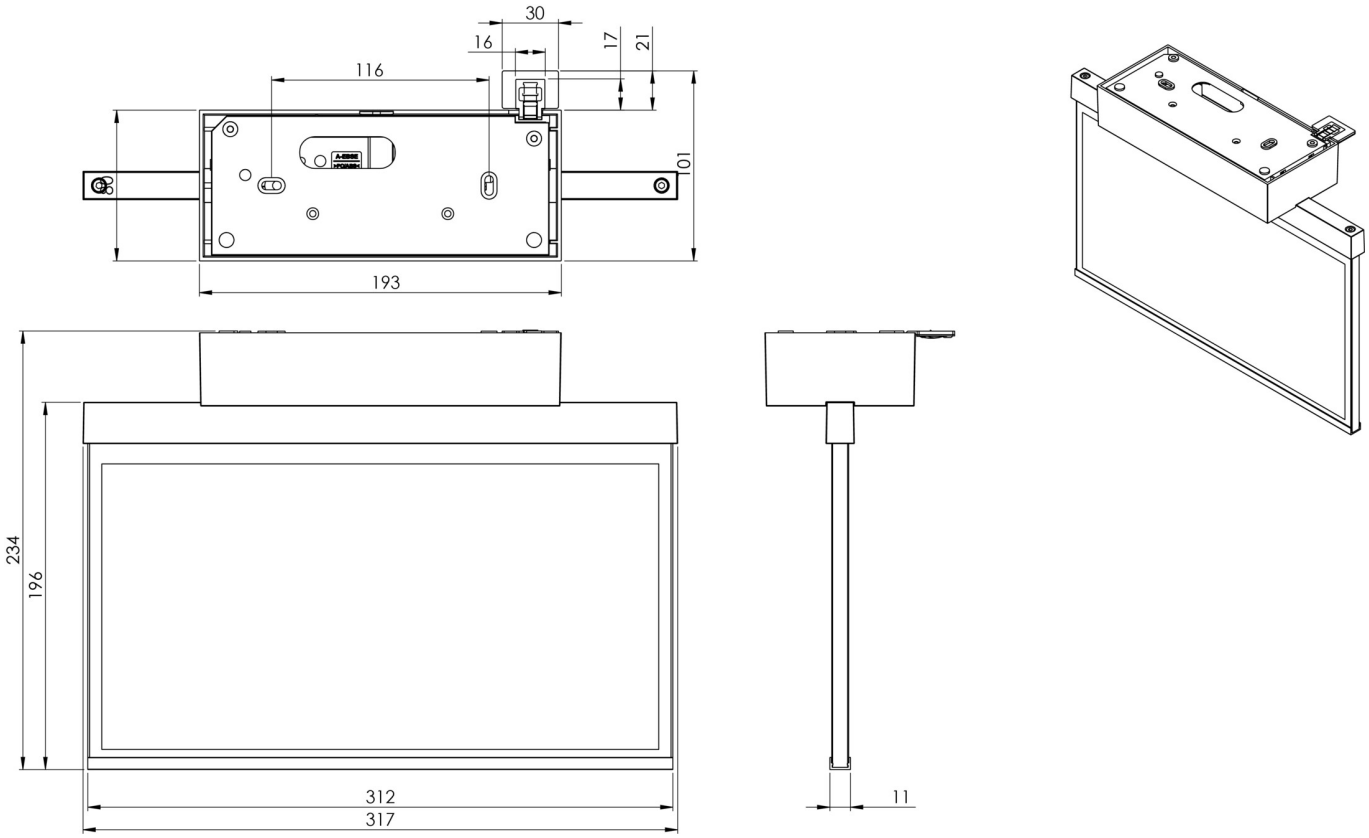
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# TECHNISCHE ZEICHNUNG


193
34
196
230


80
15
11


16
23
16




## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

Stand: 22.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.