RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: AXWA403SC-E
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau Flagge, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AXWA403SC-E

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau Flagge
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah

Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V - 240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	372 mm
Höhe	229 mm
Gewicht	1.77
Gewicht inkl. Verpackung	2.26
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766555947

TECHNISCHE ZEICHNUNG

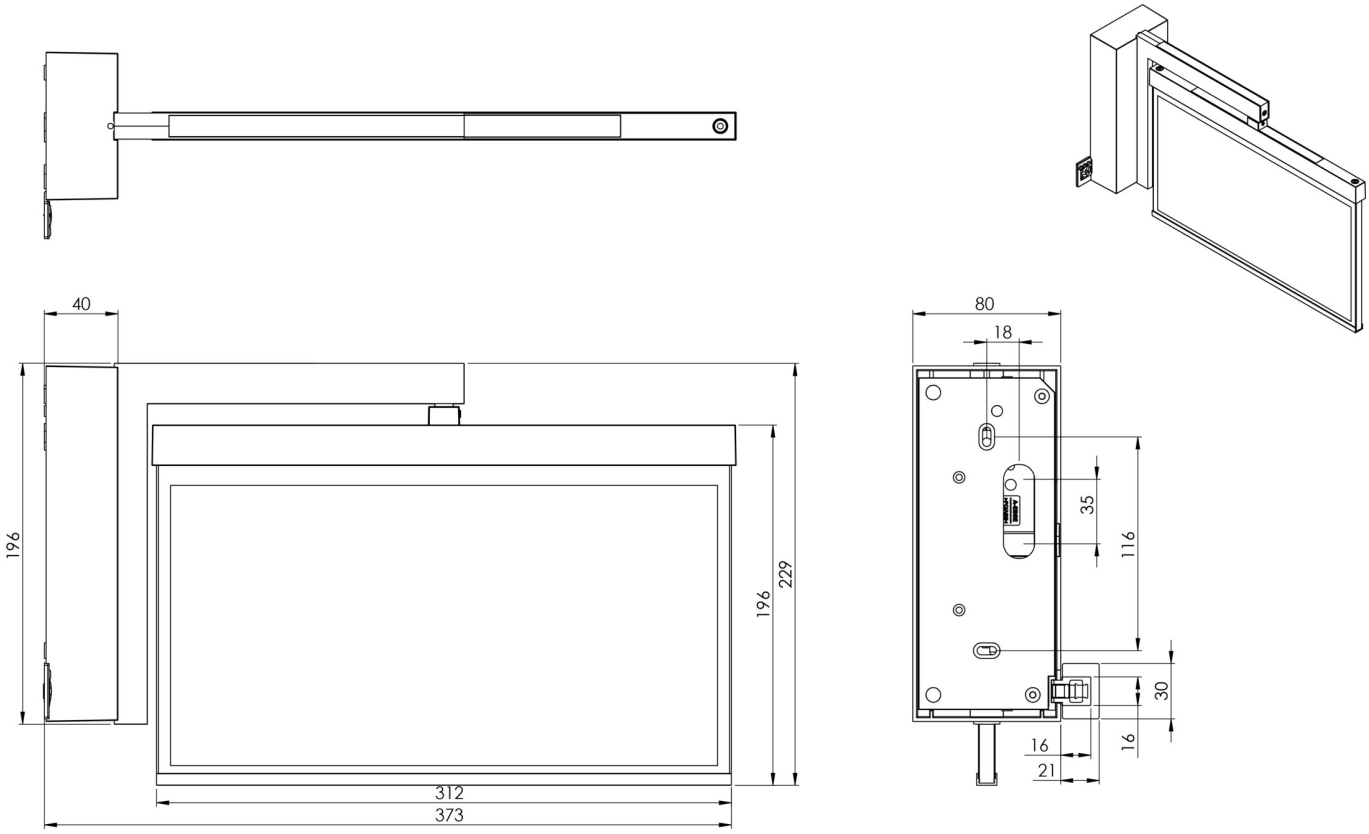

ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

Stand: 22.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.