



Art.-Nr: KBU018WL-COOLIP54


Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome

Installation au plafond, 8 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité flexible en plastique pour montage universel, pouvant avoir une utilisation étendue à un luminaire à pictogramme de secours. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel.

Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire à pictogramme de secours. Les vitres pour le montage des pictogrammes sont à commander séparément.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

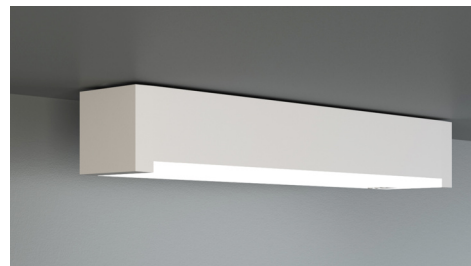

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KBU018WL-COOLIP54





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	7,5 W
Puissance BS	3,6 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.68
Poids, emballage inclus	0.73
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	60 lm
EOF	0.4
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260581718886

DESSIN TECHNIQUE

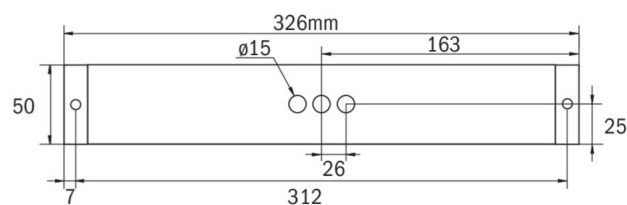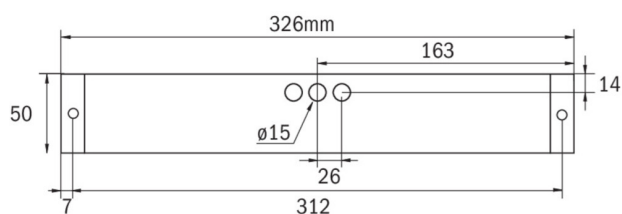




LISTE DES ACCESSOIRES

- KBK - KBU emergency light: Modular escape route light with variable visibility
- KBM - KBU emergency light: Flexible escape route lighting with tool-free lens replacement
- KBG - KBU emergency light – tool-free adjustment for variable viewing distances
- AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau
- KBE - Cadre de montage
- BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc
- KBBE - Caisson encastré
- DSA - Suspension par câble



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU018		BCE		RAL 9003						
KBU018-COOL		BCE		RAL 9003						
KBU018-COOLIP54		BCE		RAL 9003						
KBU018-IP65		BCE		RAL 9003						
KBU018-IP65-COOL		BCE		RAL 9003						
KBU018-IP65-COOLIP54		BCE		RAL 9003						
KBU018SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU018SC-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU018SC-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU018SC-IP65		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU018SC-IP65-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même



Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU018SC-IP65-COO-LIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU018WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 21.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.