



Art.-Nr: KLU011
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, 1 time, 34 m, IP43, plast, hvit

Boksformet redningstegnlampe av plast for universell montering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KLU011




TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	34 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	ECB
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,1 W



Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	78 mm
Bredde	390 mm
Høyde	220 mm
Vekt	1.39
Vekt inkludert emballasje	1.55
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682144539

TEKNISK TEGNING

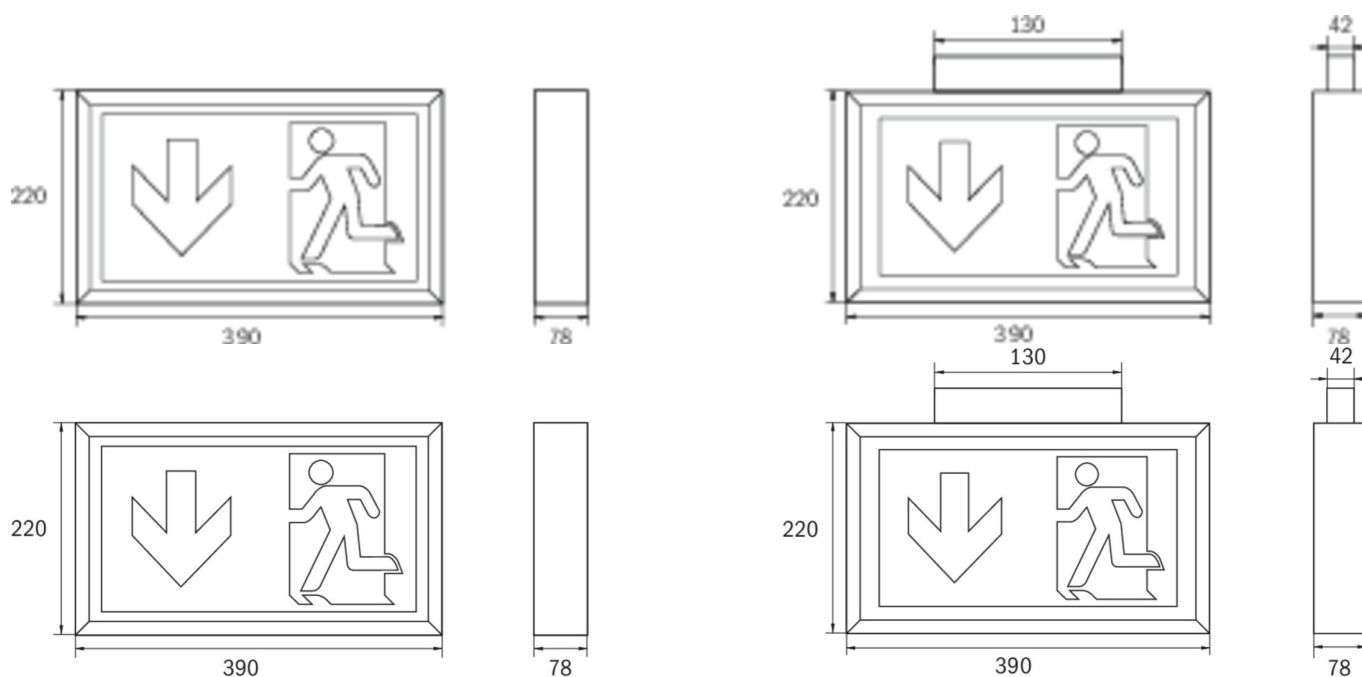



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KLU011SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KLU011WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 23.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.