



**Art.-Nr: KLU013**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 3 h, 34 m, IP43, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.  
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der  
Flucht- und Rettungswege.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme  
vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links,  
unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage  
kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KLU013](http://www.rp-group.com/de/item/KLU013)




#### TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Universal                               |
| Erkennungsweite       | 34 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP43                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | ECB                                     |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.         | 6,1 W                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS              | 4,5 W               |
| Leistung BS              | 0,35 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 78 mm               |
| Breite                   | 390 mm              |
| Höhe                     | 220 mm              |
| Gewicht                  | 1.39                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.55                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 220 lm              |
| Lichtstrom Not           | 150 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260123683955       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

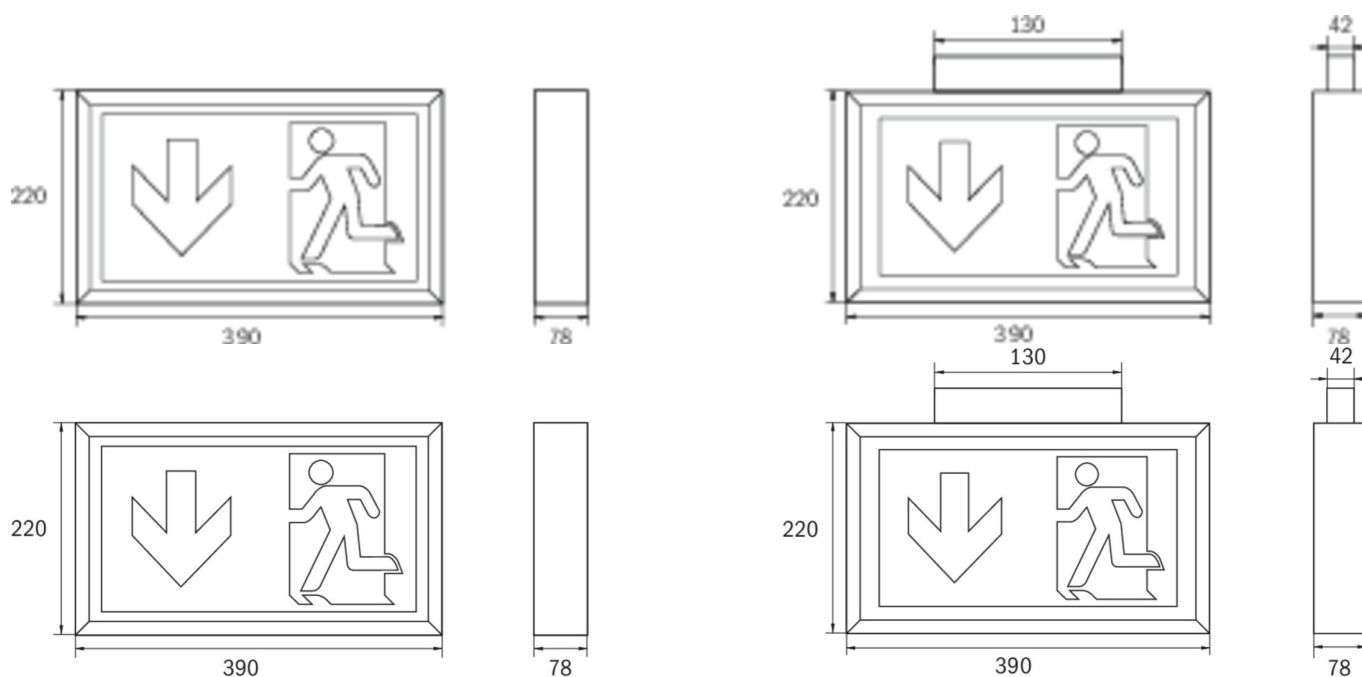



## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL2 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.   | Bild                                                                                | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KLU013BC   |    | Buscontrol                 |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| KLU013SC   |   | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KLU013WL   |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KLU013WLSE |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |