RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KDU019ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 22 m, IP43, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KDU019ML

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, Type-tested, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,1 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	70 mm
Breite	260 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.9
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Not	100 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260123681661

TECHNISCHE ZEICHNUNG

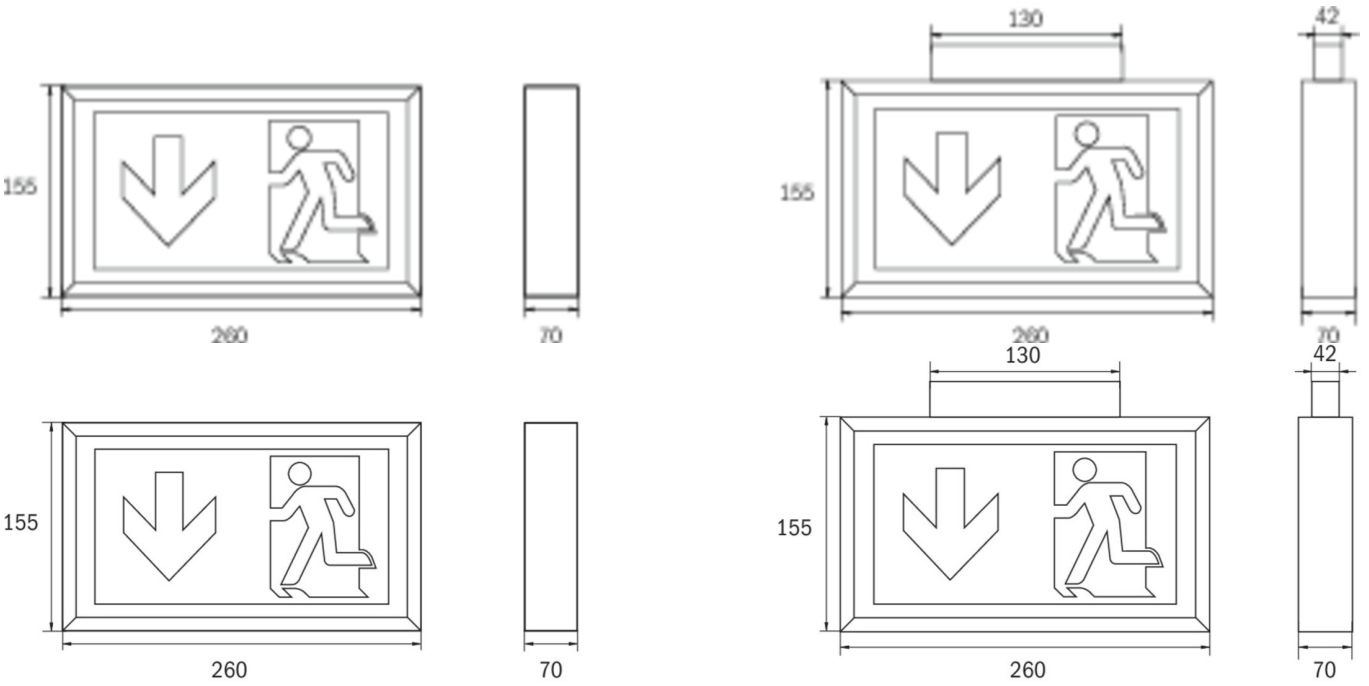

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL1 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

BALLPLX-KD - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KDU Wandmontage

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KDU519CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.