
Art.-Nr: WKW413SC
Markeringslys Enkelt batteri Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 36 m, IP20, Metall, hvit

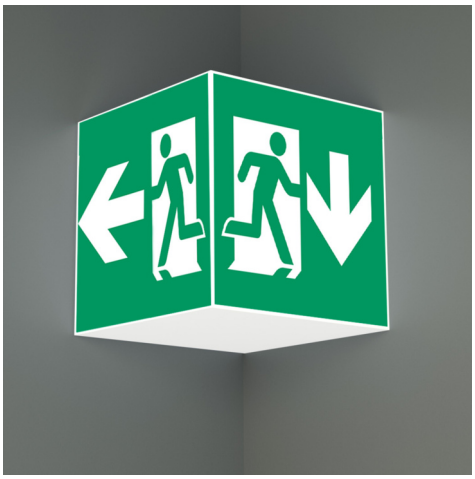

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WKW413SC


TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	36 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Metal
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz

Maks effekt.	8,2 W
Ytelse DS	7 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	195 mm
Bredde	195 mm
Høyde	195 mm
Vekt	0.87
Vekt inkludert emballasje	1.01
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766556906


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING

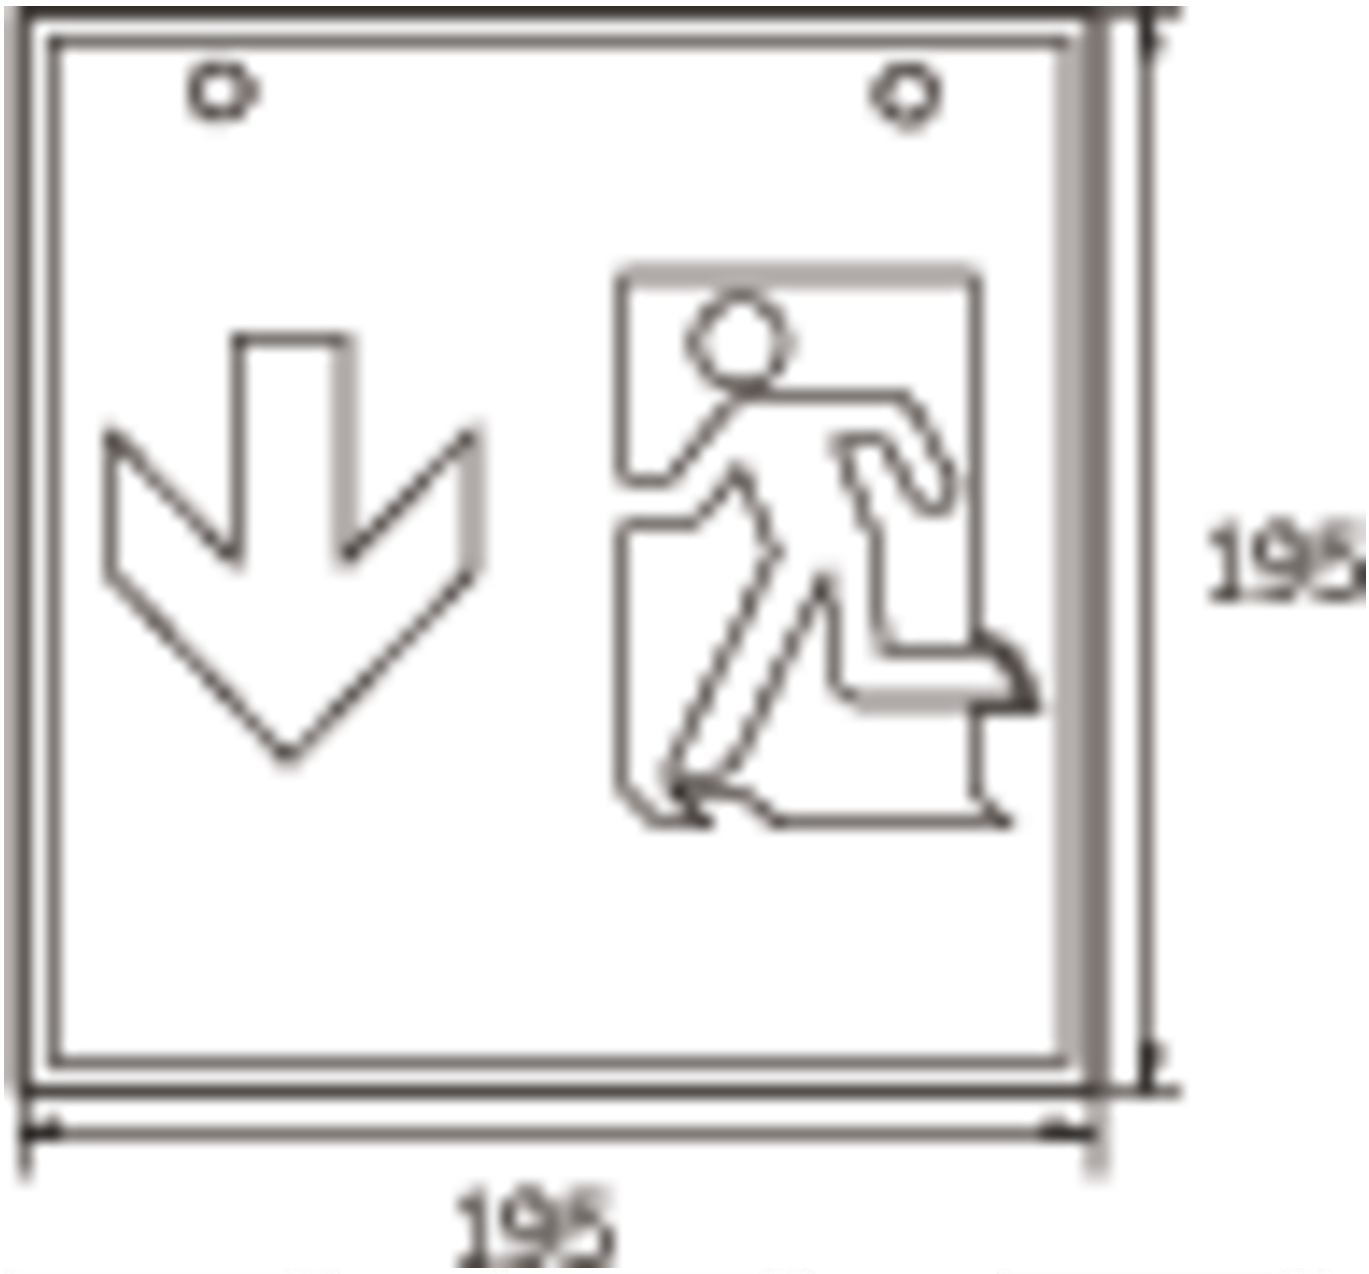


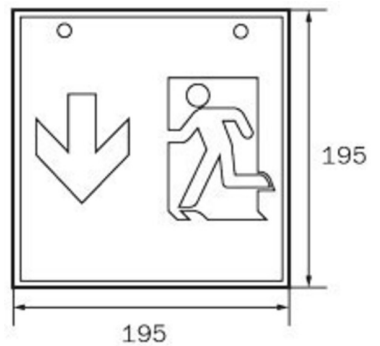


WK

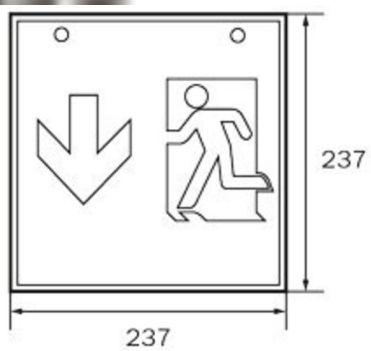


WG

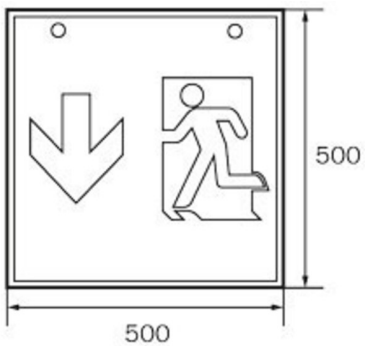

WX

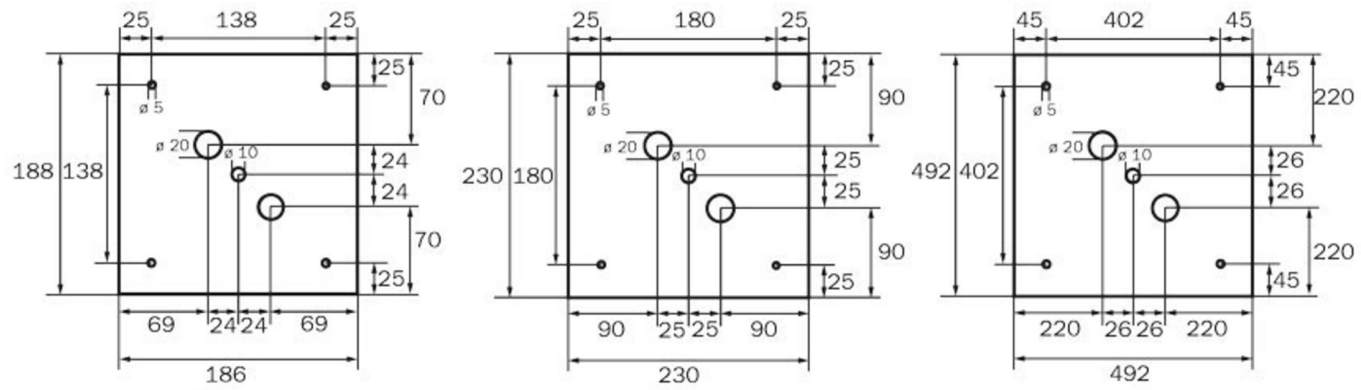
25
138
25
25
70
ø 5
ø 20
ø 10
24
24
70
25
188
138
69
24
24
69
186
WK
25
180
25
25
90
ø 5
ø 20
ø 10
25
25
90
25
230
180
90
25
25
90
230
WG
45
402
45
45
220
ø 5
ø 20
ø 10
26
26
220
45
492
402
220
26
26
220
492
WX

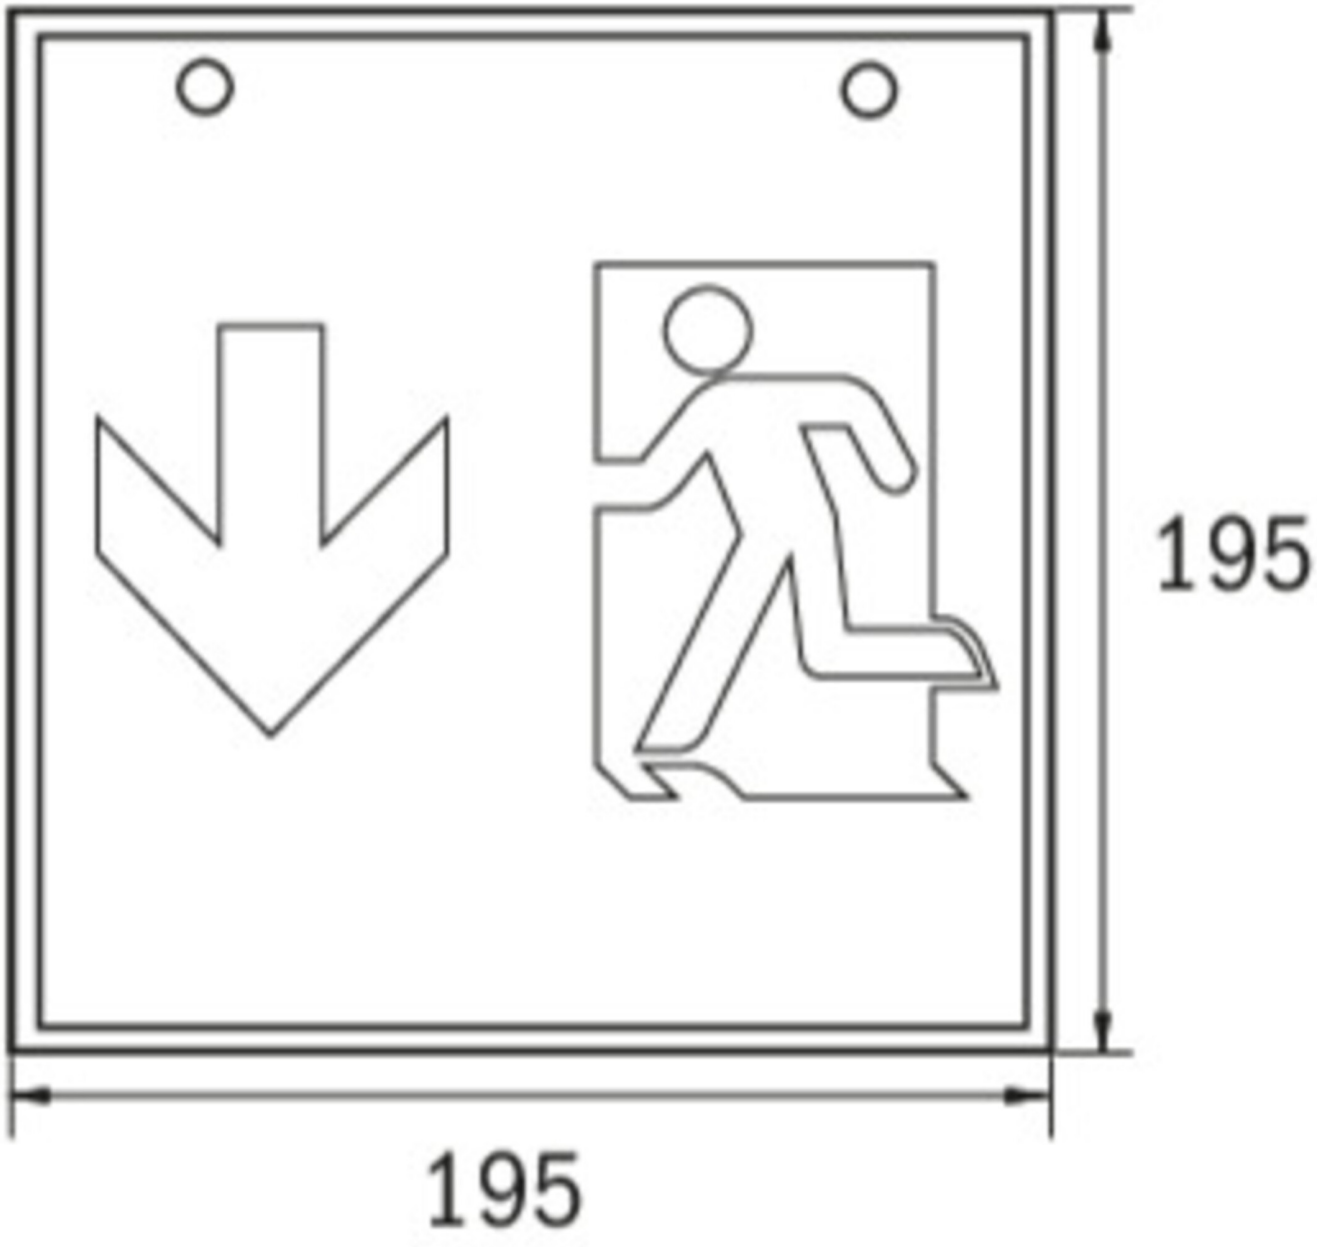
195
195

TILBEHØRSLISTE

LFP3233-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.