



**Art.-Nr: EEQL431SC**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, 1 time, IP20, Sinkstøping, hvit**

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EEQL431SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EEQL431SC)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,6 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	88 mm
Bredde	88 mm
Høyde	4 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.39
Vekt inkludert emballasje	0.52
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766555954



## TEKNISK TEGNING


### Maße EER / EEQ



### Lochsausschnitt EER / EEQ




Einsatz in U-Putzdose: 68mm  
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm

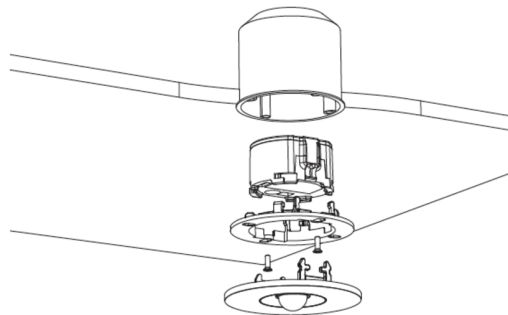

Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

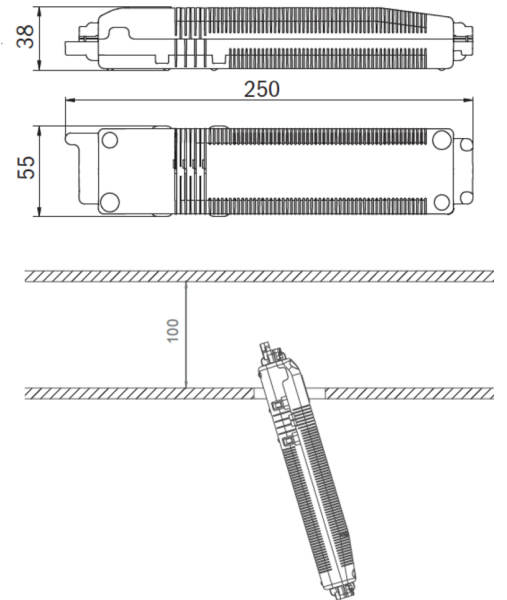

## TILBEHØRSLISTE

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.