
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KBU029ML
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Universalmontage, Flexiklick

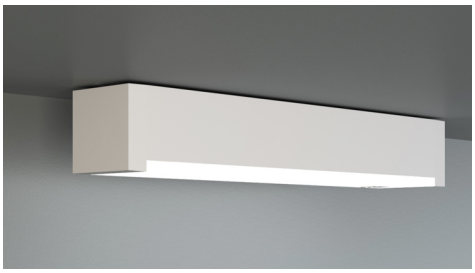

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KBU029ML


TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14 m, 22 m, 30 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	Waste disposal, Type-tested, CE, ENEC, D-sign
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS

Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-30 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-30 °C bis 35 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.4
Gewicht inkl. Verpackung	0.45
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260123683511

TECHNISCHE ZEICHNUNG

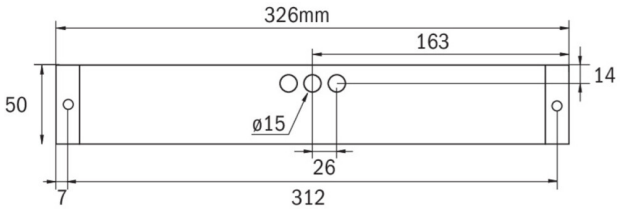

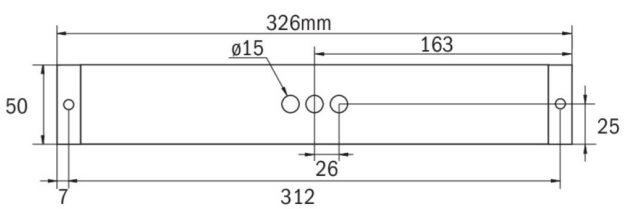

ZUBEHÖRLISTE

KBK - KBU Notleuchte: Modulare Rettungswegleuchte mit variabler Sichtweite

KBM - KBU Notleuchte: Flexible Rettungswegbeleuchtung mit werkzeuglosem Scheibenwechsel

KBG - KBU Notleuchte – Werkzeuglose Anpassung für variable Sichtweiten

AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage

KBE - Einbaurahmen

BALLPLX-KBE - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KB im Einbaurahmen

BALLPLX-KBS - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KB inkl. Scheibe mit Piktogramm

BALLPLX-KBU - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KBU Sicherheitsleuchte

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

KBBE - Unterputzkasten

DSA - Seilaufhängung

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KBU529CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 01.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.