## Art.-Nr: AXD408SC-AZ
## Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 30 m, IP40, Pressstøping av sink, antrasitt



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AXD408SC-AZ

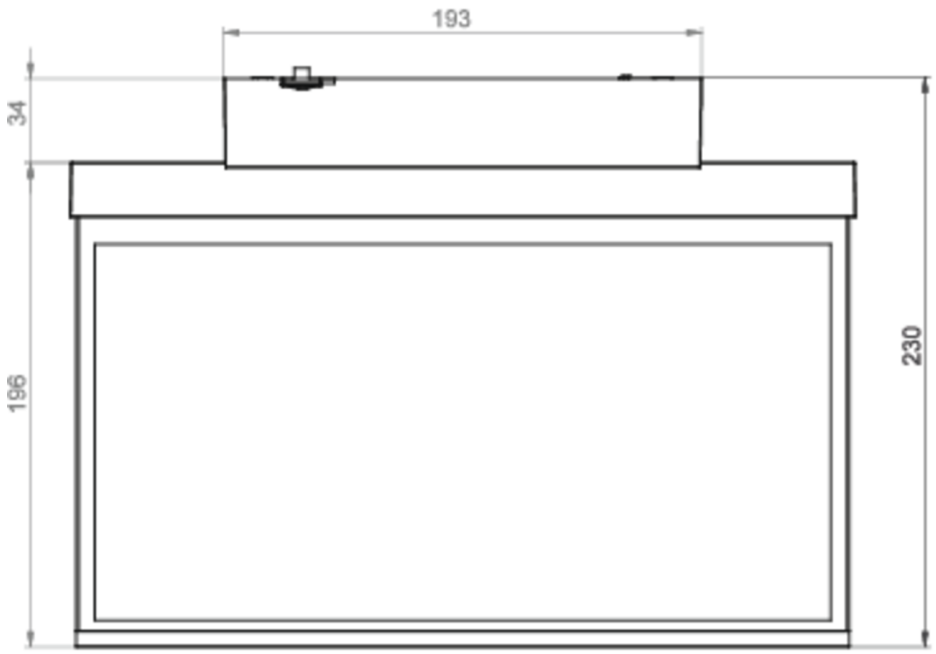
## TEKNISKE DATA

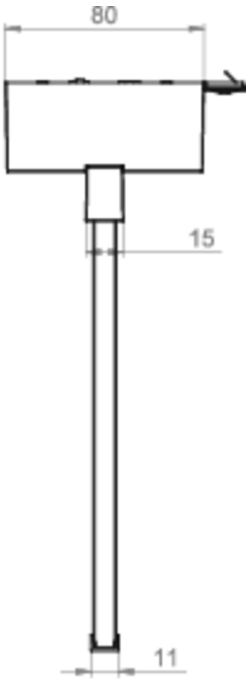
| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 30 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, RoHS, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V - 240 V |

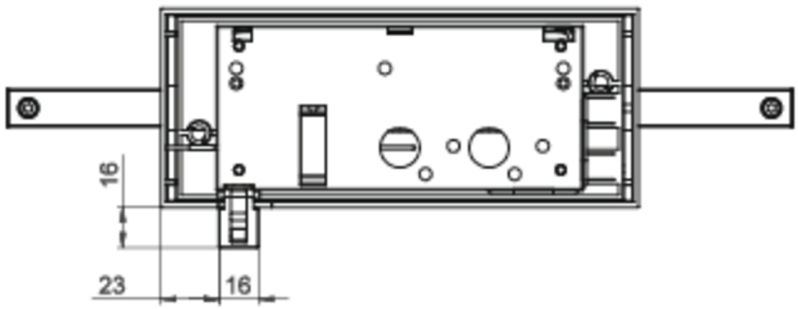
| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 2,6 W |
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 80 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 184 mm |
| Vekt | 1.15 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.64 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483022221 |

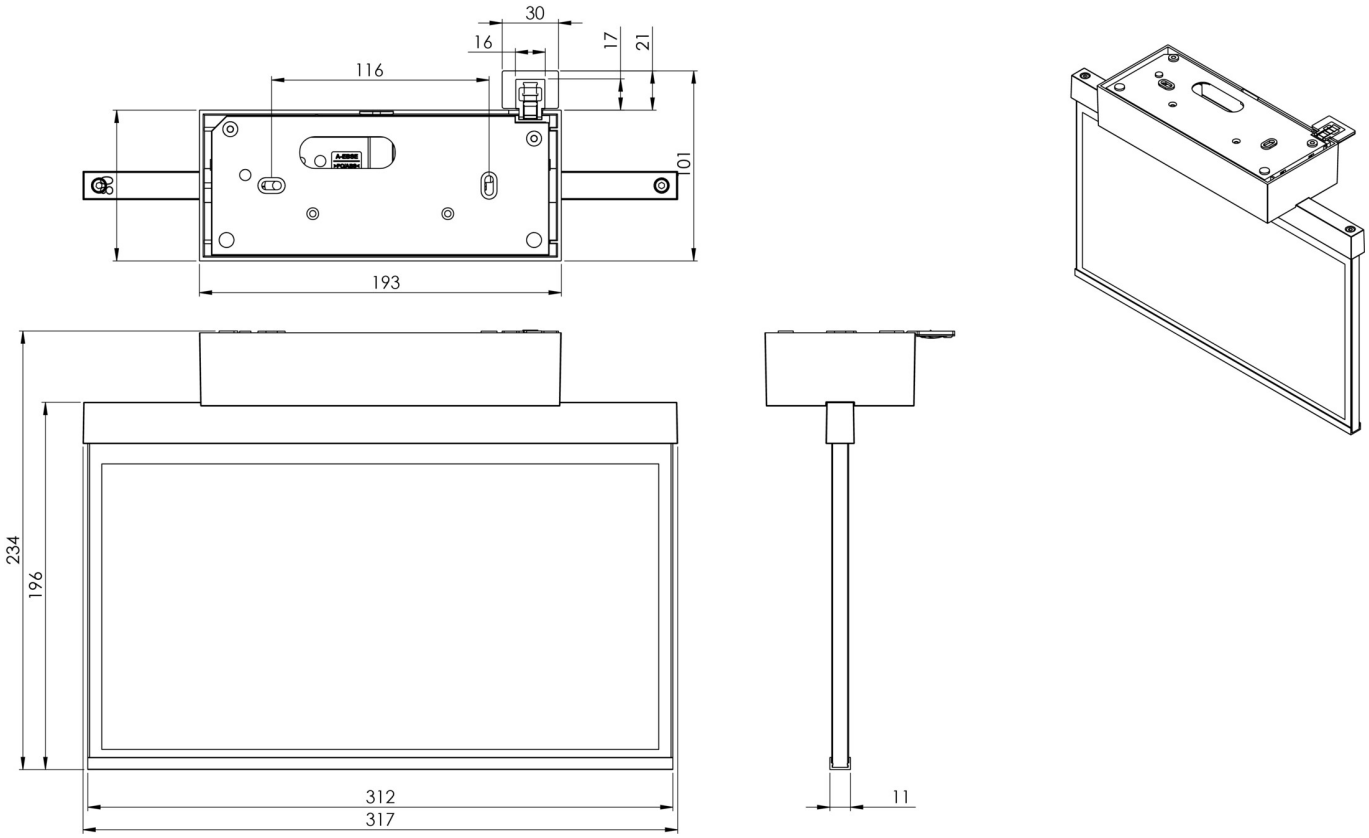
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# TEKNISK TEGNING


193
34
196
230


80
15
11


16
23
16




## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

Fra: 22.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.