



**Art.-Nr: LMD013**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, Ohne Überwachung, 3 h, 22 m, IP40,**  
**Aluminium, Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/LMD013](http://www.rp-group.com/de/item/LMD013)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | Alu Eloxiert                            |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Without monitoring                      |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 6,1 W               |
| Leistung DS              | 4,5 W               |
| Leistung BS              | 0,35 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 62 mm               |
| Breite                   | 258 mm              |
| Höhe                     | 147 mm              |
| Gewicht                  | 0.99                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.09                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 220 lm              |
| Lichtstrom Not           | 150 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260123683665       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

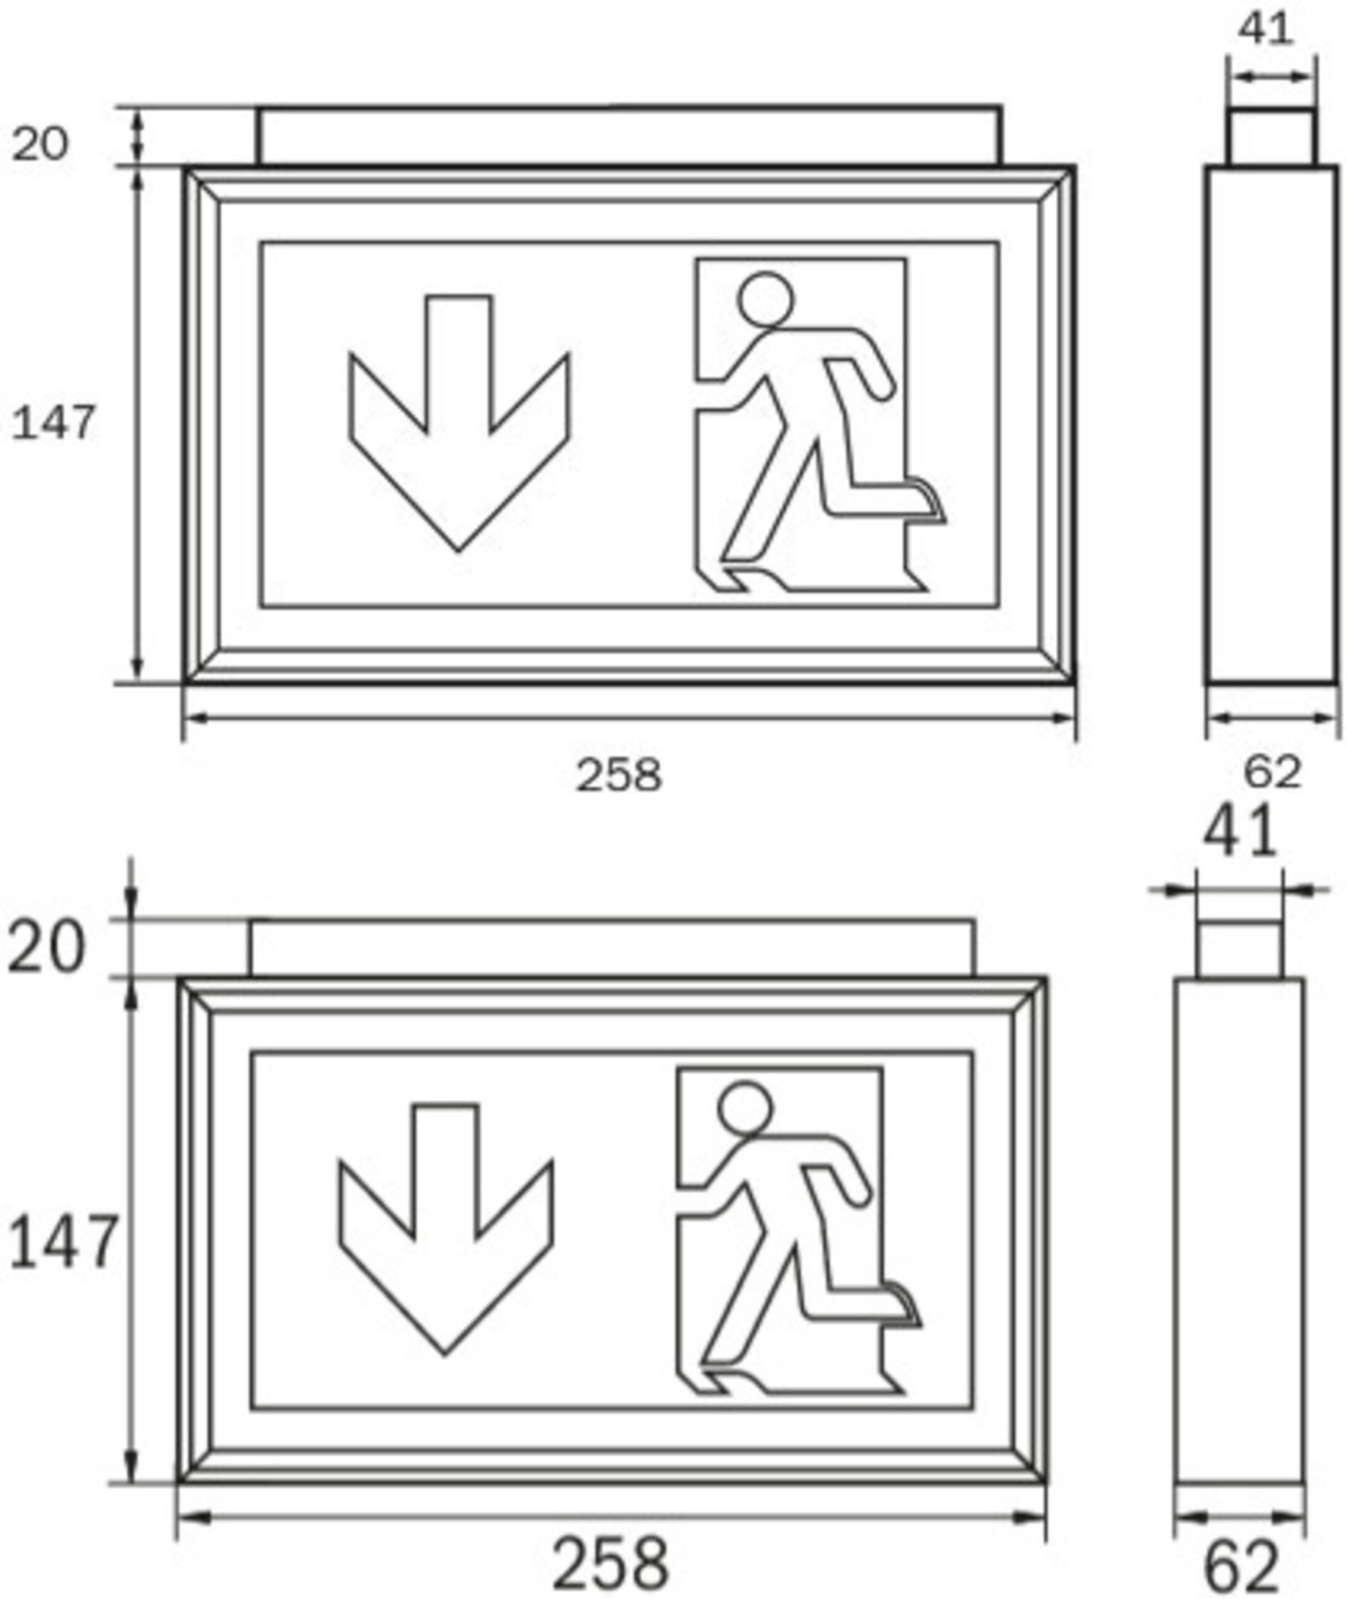



## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

AWM001-SI -

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung                | Versorgung     | Farbe        | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|----------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| LMD013BC |      | Buscontrol                 |                | Alu eloxiert |             |                        |                 |             |                  |                            |
| LMD013SC |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| LMD013WL |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 17.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.