




Art.-Nr: YMOCA-POWER-RELAIS-LR
Przełącznik mocy CASA jest wyposażony w dwa
bezpotencjałowe styki przełączające
Przełącznik mocy CASA jest wyposażony w dwa
bezpotencjałowe styki przełączające

Dostępne już teraz!

>

Przełącznik mocy CASA jest wyposażony w dwa bezpotencjałowe styki przełączające. Określona maksymalna zdolność przełączania może być realizowana niezależnie dla każdego z tych styków. Ponadto, indywidualna kontrola obu styków umożliwia elastyczne opcje zastosowań. Rozszerzona funkcja "Long Range" zapewnia niezawodną kontrolę nawet na dużych odległościach.

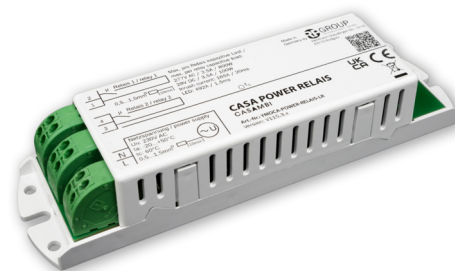

Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-POWER-RELAIS-LR



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	143 mm
Szerokość produktu	38 mm
Wysokość produktu	27 mm
Waga produktu	0.03 kg
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	162 mm
Wymiary opakowania szerokość	51 mm
Wymiary opakowania wysokość	31 mm
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	



Temperatura obudowy tc (max.)	60 °C
Połączenie elektryczne	
Zaopatrywać	Sieć elektryczna
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	
Input voltage AC	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Maks. Napięcie wyjściowe DC	28 V
Zużycie w trybie gotowości	0,3 W
Prąd rozruchowy	165 A
Typy obciążenia	Obciążenie pojemnościowe
Wyjście przełączające	800 W
cykle przełączania	50000 szt.
Funkcja ściemniania	Nie
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+8 dBm
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.