



Awaryjna/ewakuacyjna Art.-No.: EERL038SC

Dyskretna oprawa awaryjna do wbudowania w sufit EE spełnia wymagania norm EN 60598-1, EN 60598-22 oraz EN 1838. Subtelne wykonanie ze stopu cynk-aluminium sprawia, że oprawa idealnie licuje się z sufitem dzięki czemu świetnie wpisuje się w architekturę wnętrza. Oprócz tradycyjnego wbudowania w sufit możliwy jest również montaż w konwencjonalnych puszkach przeciwpożarowych. Dioda LED, sygnalizująca status oprawy, jest dyskretnie wbudowana w oprawę, nie zmieniając jej charakteru. Zastosowanie soczewek rozpraszających i wydajnej technologii LED ERT zapewnia optymalny rozkład światła (oświetlenie dróg ewakuacyjnych i oświetlenie antypaniczne). Oprawa bezpieczeństwa EE jest dostępna z przysłoną okrągłą (EERx) lub kwadratową (EEQx).



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Wpuszczany w sufit
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	20
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	8 h
Akumulator	9,6V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	7 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,7 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,35 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C




Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Wysokość	4 mm
Średnica	88 mm
Średnica montażu	68 mm
Waga	0.52 kg
Waga z opakowaniem	0.65 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	340 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	210 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682150813

RYSUNEK TECHNICZNY



Maße EER / EEQ

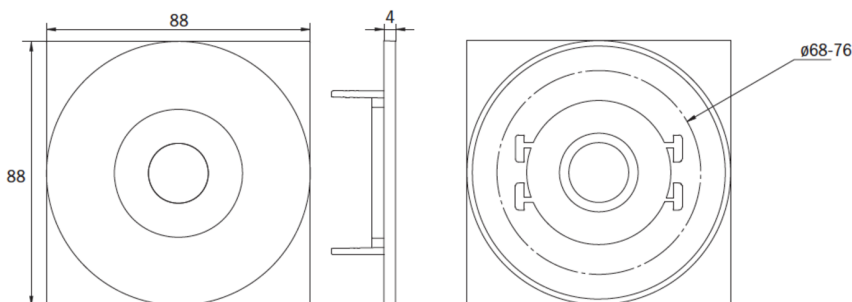

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

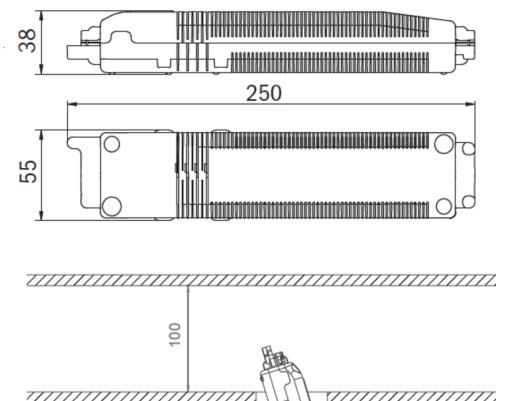

Lochausschnitt EER / EEQ

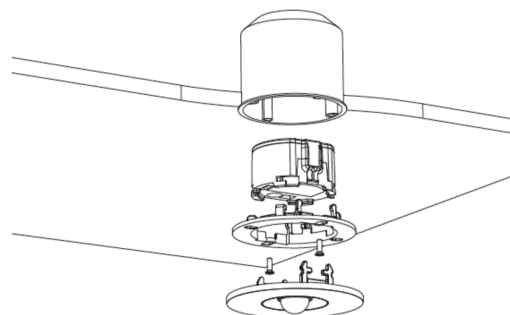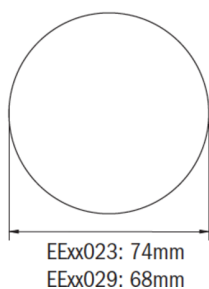

EEx029: Schaltdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)



ACCESSORIES

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -