Art.-Nr: LSD019
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 56 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert, Piktogramm nach Angabe



Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LSD019

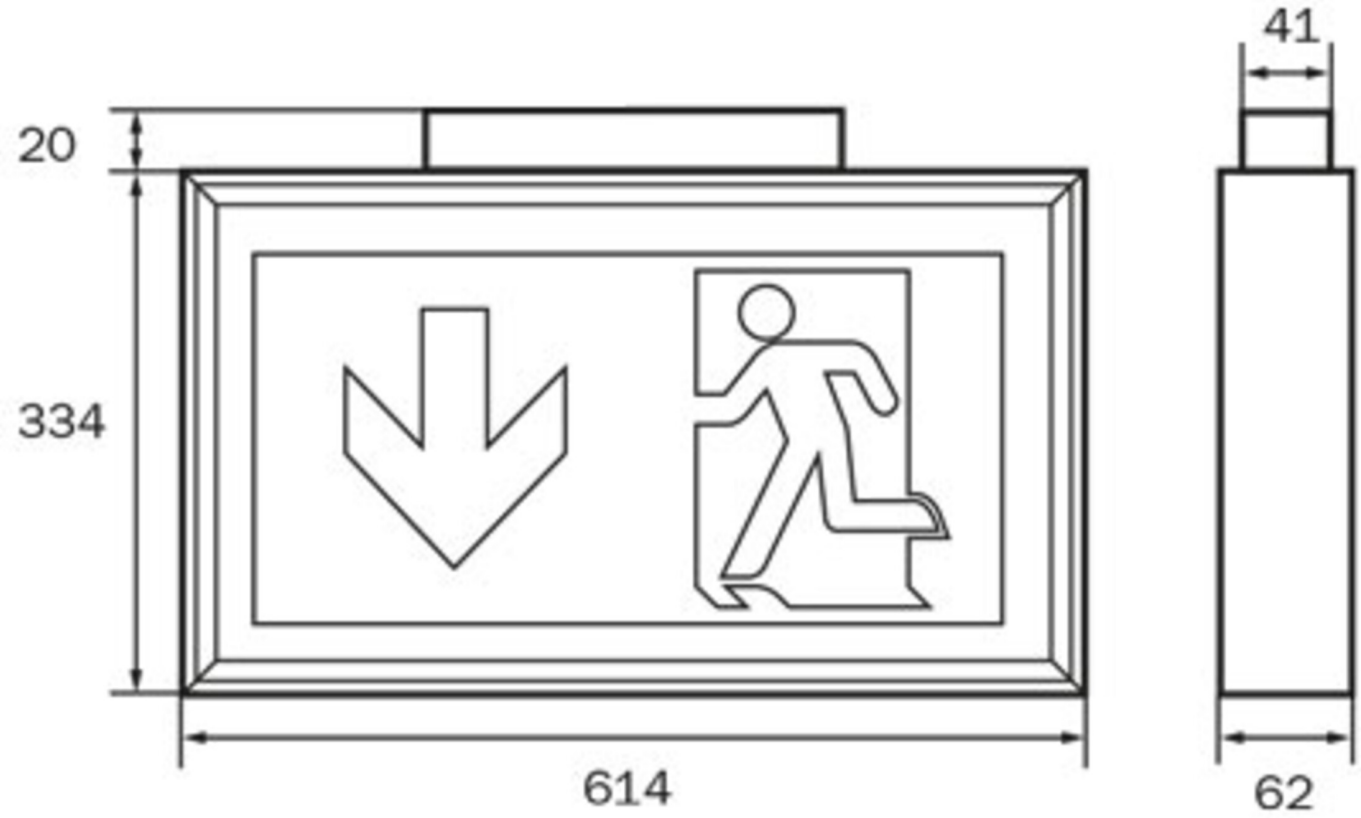
TECHNISCHE DATEN

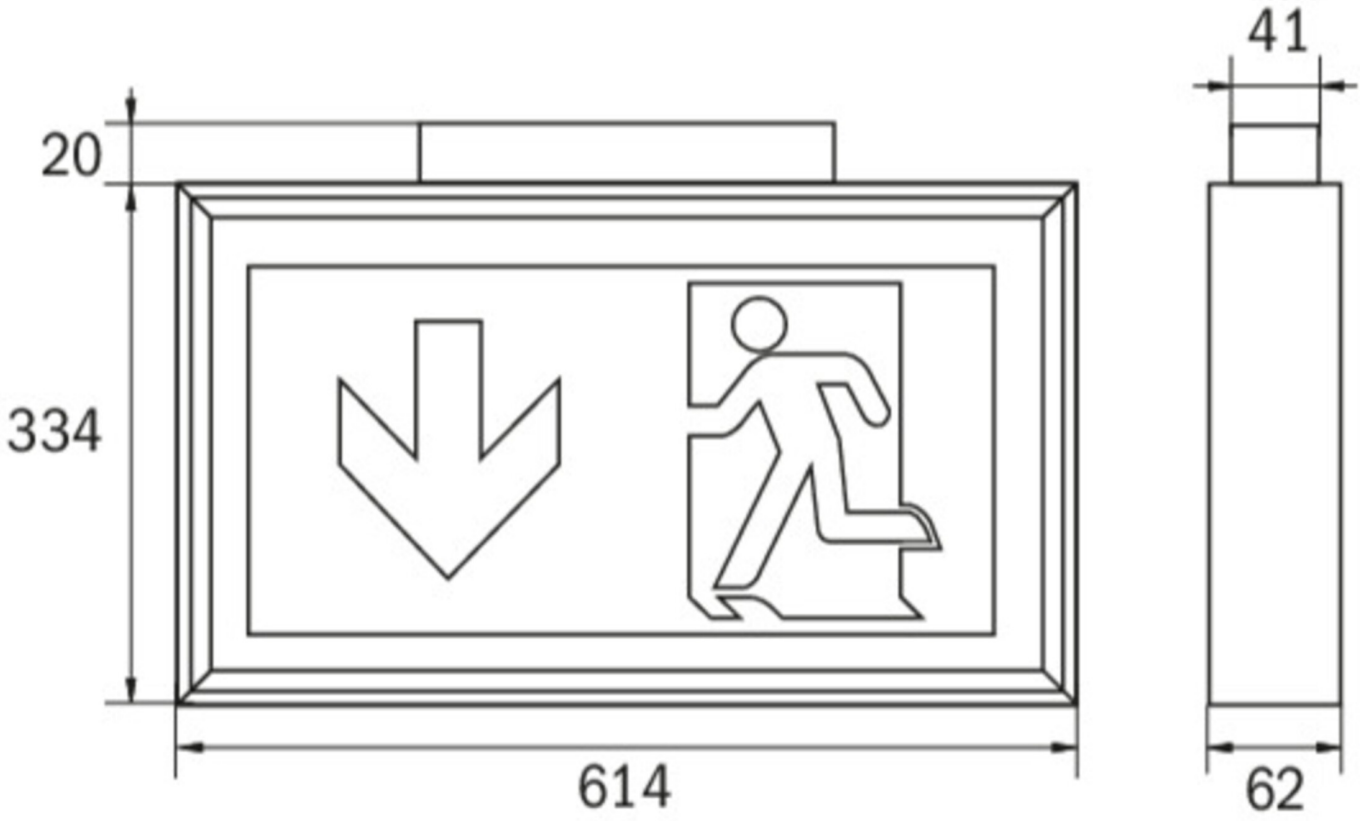
Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V

Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C bis 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	614 mm
Höhe	334 mm
Gewicht	2.16
Gewicht inkl. Verpackung	2.21
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260123682866

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG


41
20
334
614
62


41
20
334
614
62

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.