




Art.-Nr: DOS023
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, 3 h, IP20, Kunststoff, Transparent

Kleine LED-Sicherheitsleuchte, zur Ein- und Aufbaubaumontage, mit großer Wirkung. Die geringe Abmessung und das transparente Gehäusematerial ermöglichen eine absolut unauffällige Montage.

Diese Ausführung ist vorgesehen zum Einbau in bestehende Leuchtengehäuse. Die Befestigungsplatte bzw. -clips, sowie die Notlichtelektronik ist im Lieferumfang enthalten.

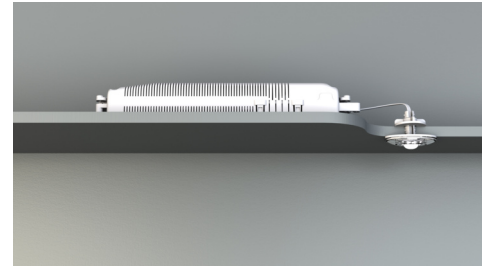

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/DOS023



TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Transparent
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	ECB
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	3 W
Leistung DS	1,6 W
Leistung BS	0,35 W






Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	24 mm
Breite	50 mm
Höhe	12 mm
Einbau Durchmesser	10.5 mm
Gewicht	0.22
Gewicht inkl. Verpackung	0.3
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260123683610



TECHNISCHE ZEICHNUNG

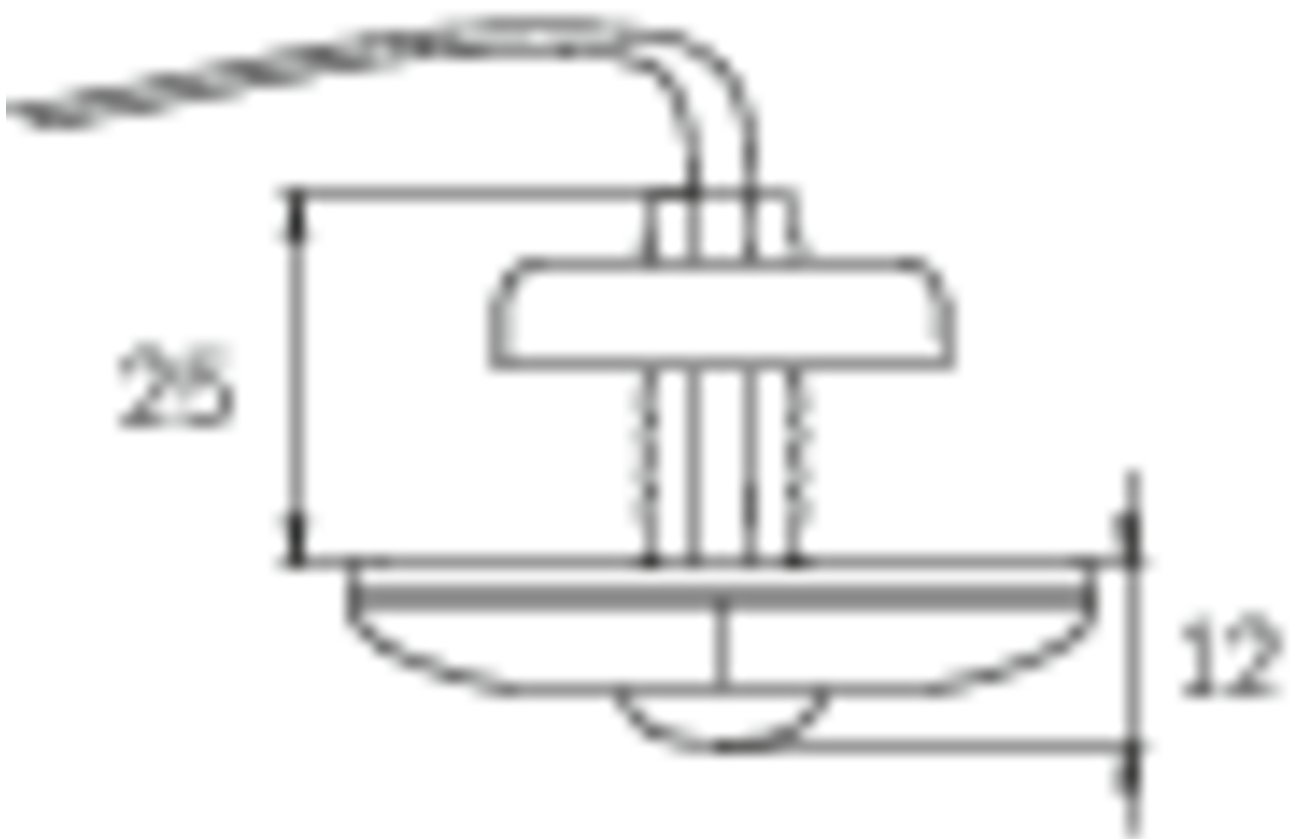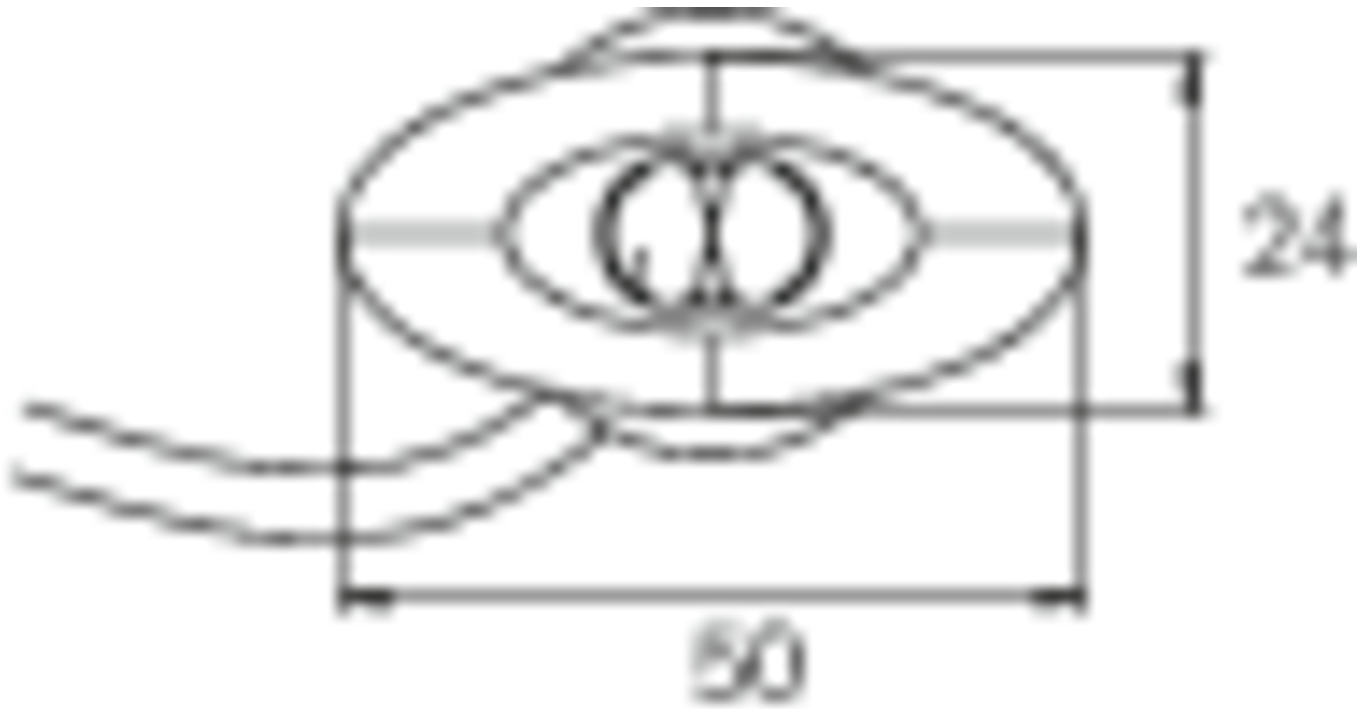

ø10.5

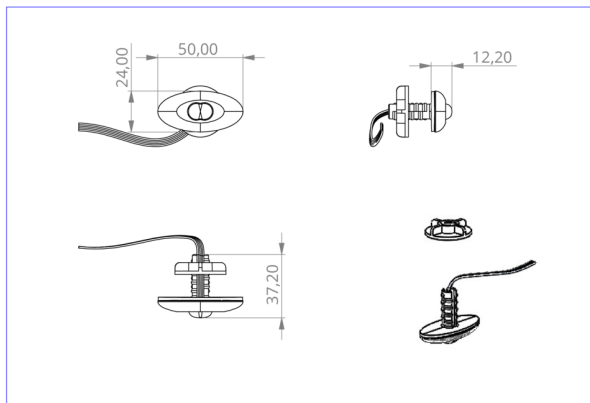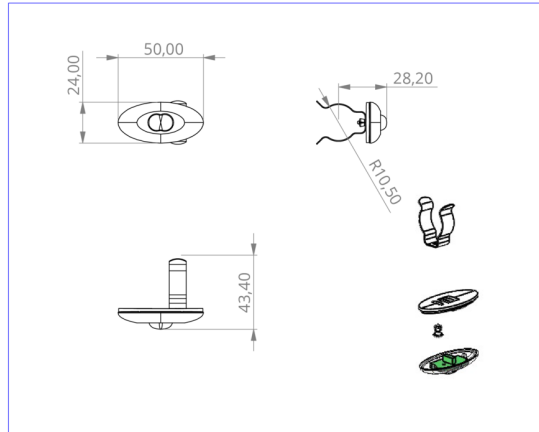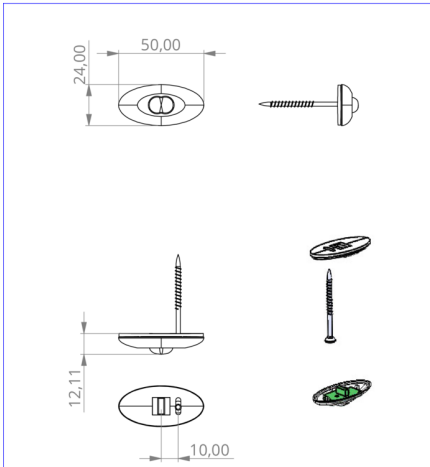

DO verschiedene Einbaumaße

ZUBEHÖRLISTE

NIMHHT4820Q - Batterie

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
DOS023SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	Transparent	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
DOS023WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	Transparent	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 18.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.