Art.-Nr: FMDS529CC-AZ
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Takkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP65, Pressstøping av sink, antrasitt



Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.

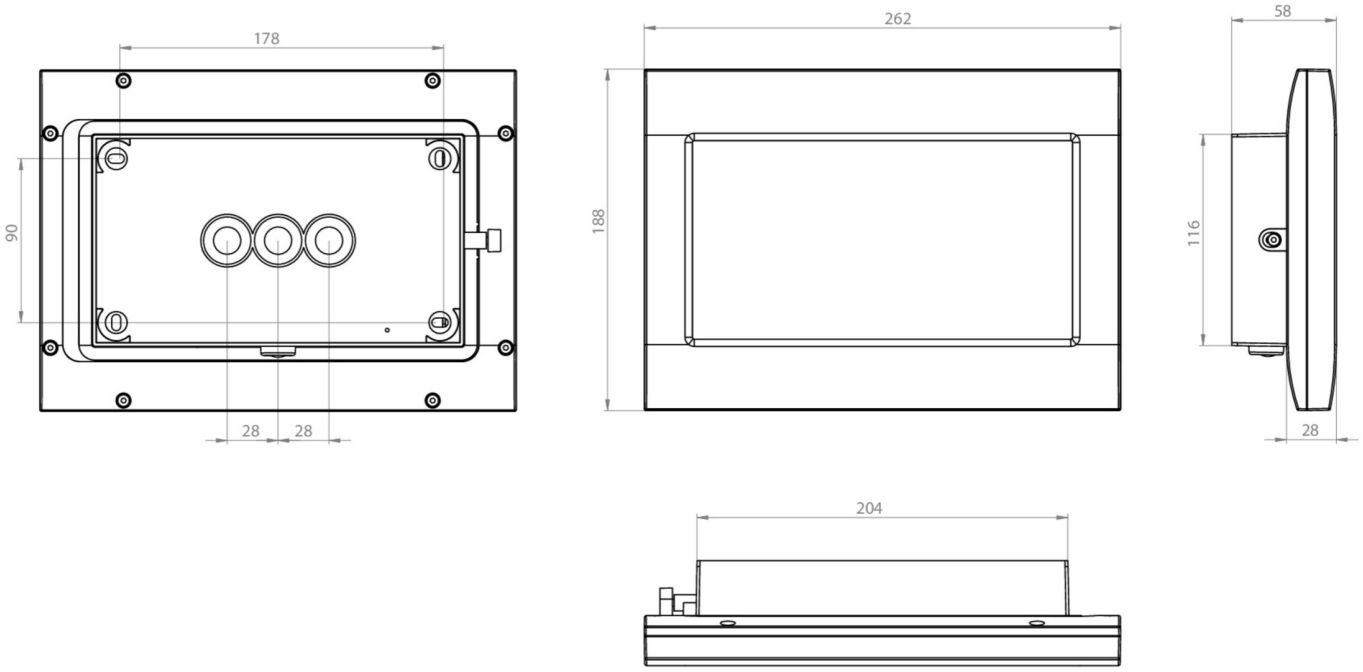
Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS529CC-AZ

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity), Ball proof
Beskyttelsesklasse	3
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W
Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C

dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.99
Vekt inkludert emballasje	2.09
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682157126

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE



FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt

FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel

FMWA001 -

FMFH -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
FMDS029ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMDS029ML-AZ		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMDS529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.