




**Art.-Nr: WKD019**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckenaufbau, CPS, 36 m, IP20, Metall, weiß, aufgedruckte  
Piktogramme**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

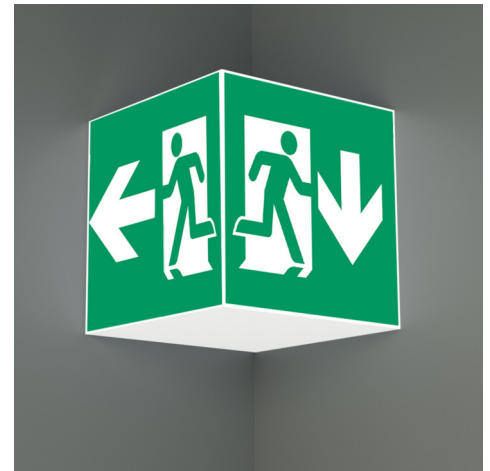

Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/WKD019](http://www.rp-group.com/de/item/WKD019)



## TECHNISCHE DATEN



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Deckenaufbau                     |
| Erkennungsweite       | 36 m                             |
| Piktogramm            | Set                              |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Metall                           |
| Gehäusefarbe          | weiß                             |
| Schutzart (IP)        | IP20                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                              |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 1                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Without monitoring               |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |
| Betriebsart           | Dauerschaltung                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                       |




|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | 100-254 V           |
| Leistung max.            | 4,5 W               |
| Leistung DS              | 4,5 W               |
| Leistung BS              | 0 W                 |
| Umgebungstemperatur DS   | -25 °C bis 40 °C    |
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C bis 40 °C    |
| Tiefe                    | 195 mm              |
| Breite                   | 195 mm              |
| Höhe                     | 195 mm              |
| Gewicht                  | 0.77                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.91                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 250 lm              |
| Lichtstrom Not           | 250 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260123686871       |




## TECHNISCHE ZEICHNUNG

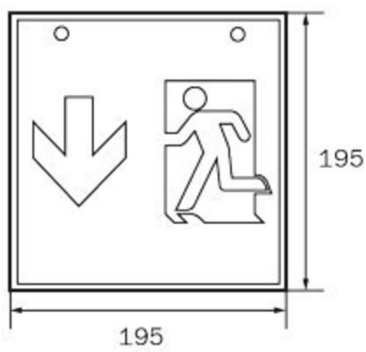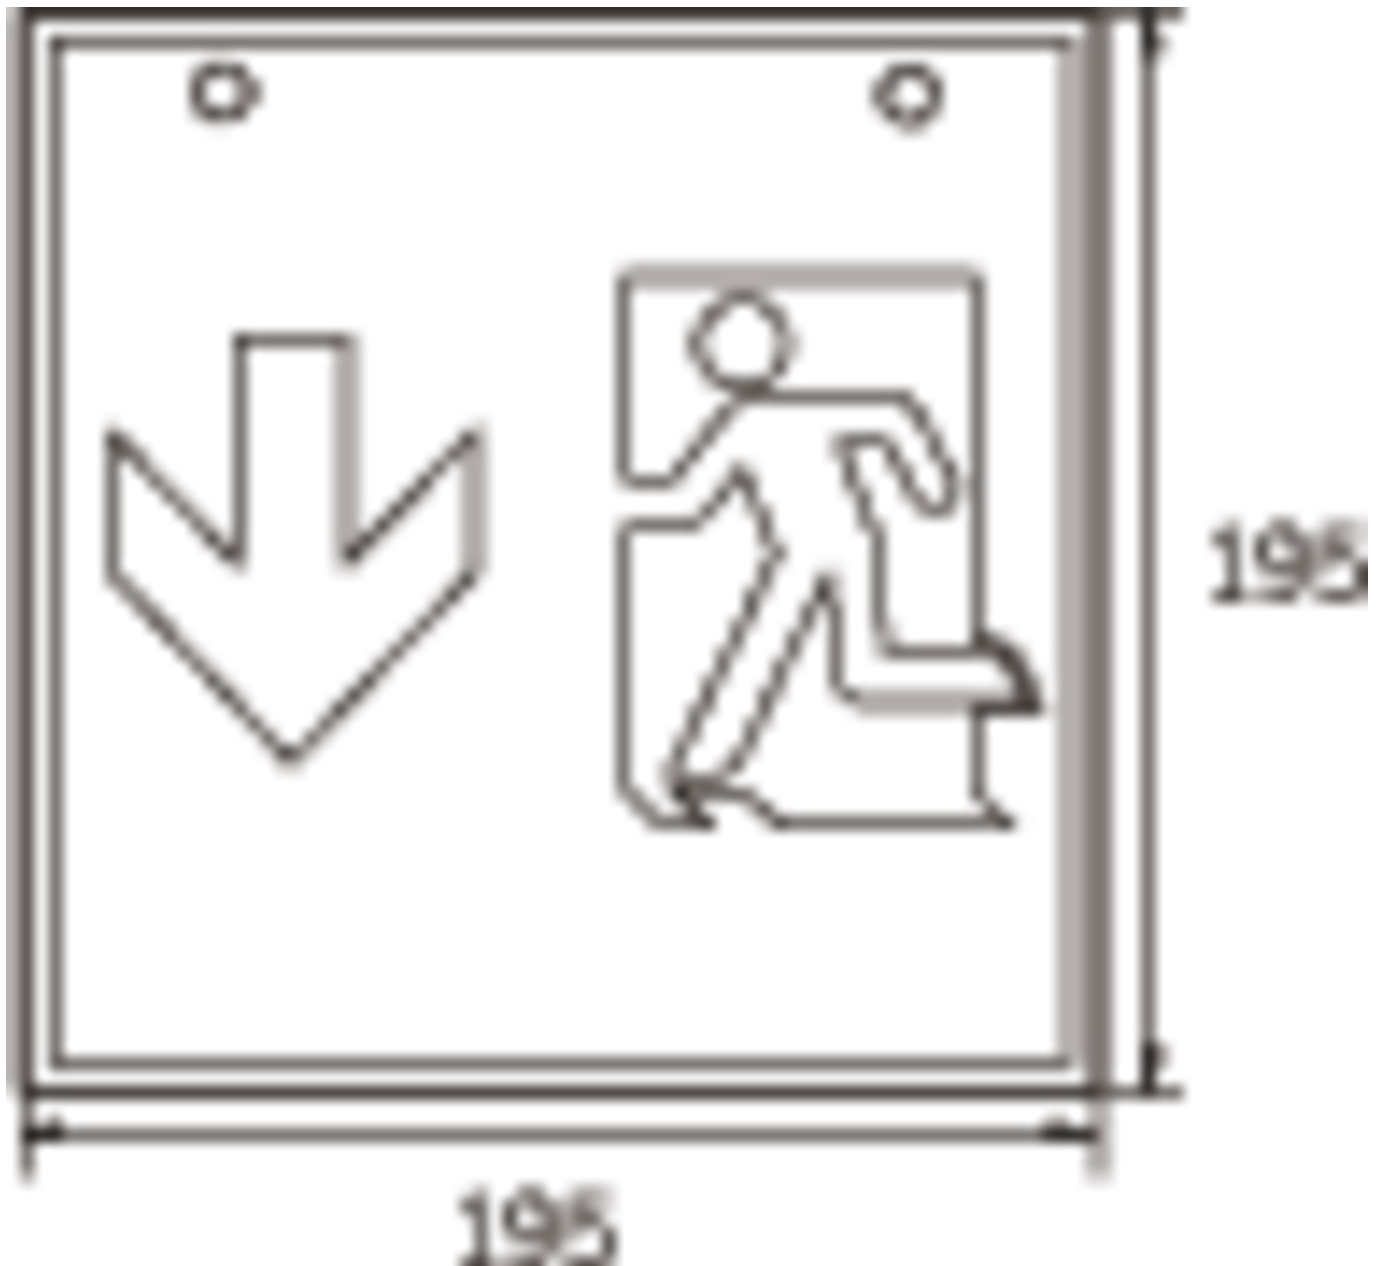



WK

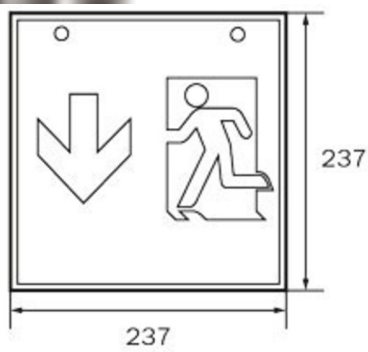

WG

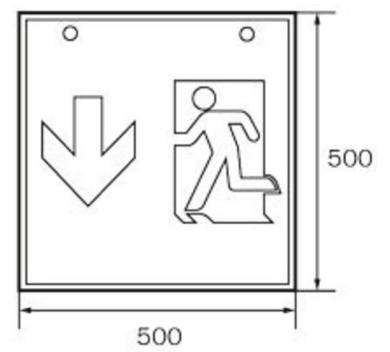

WX

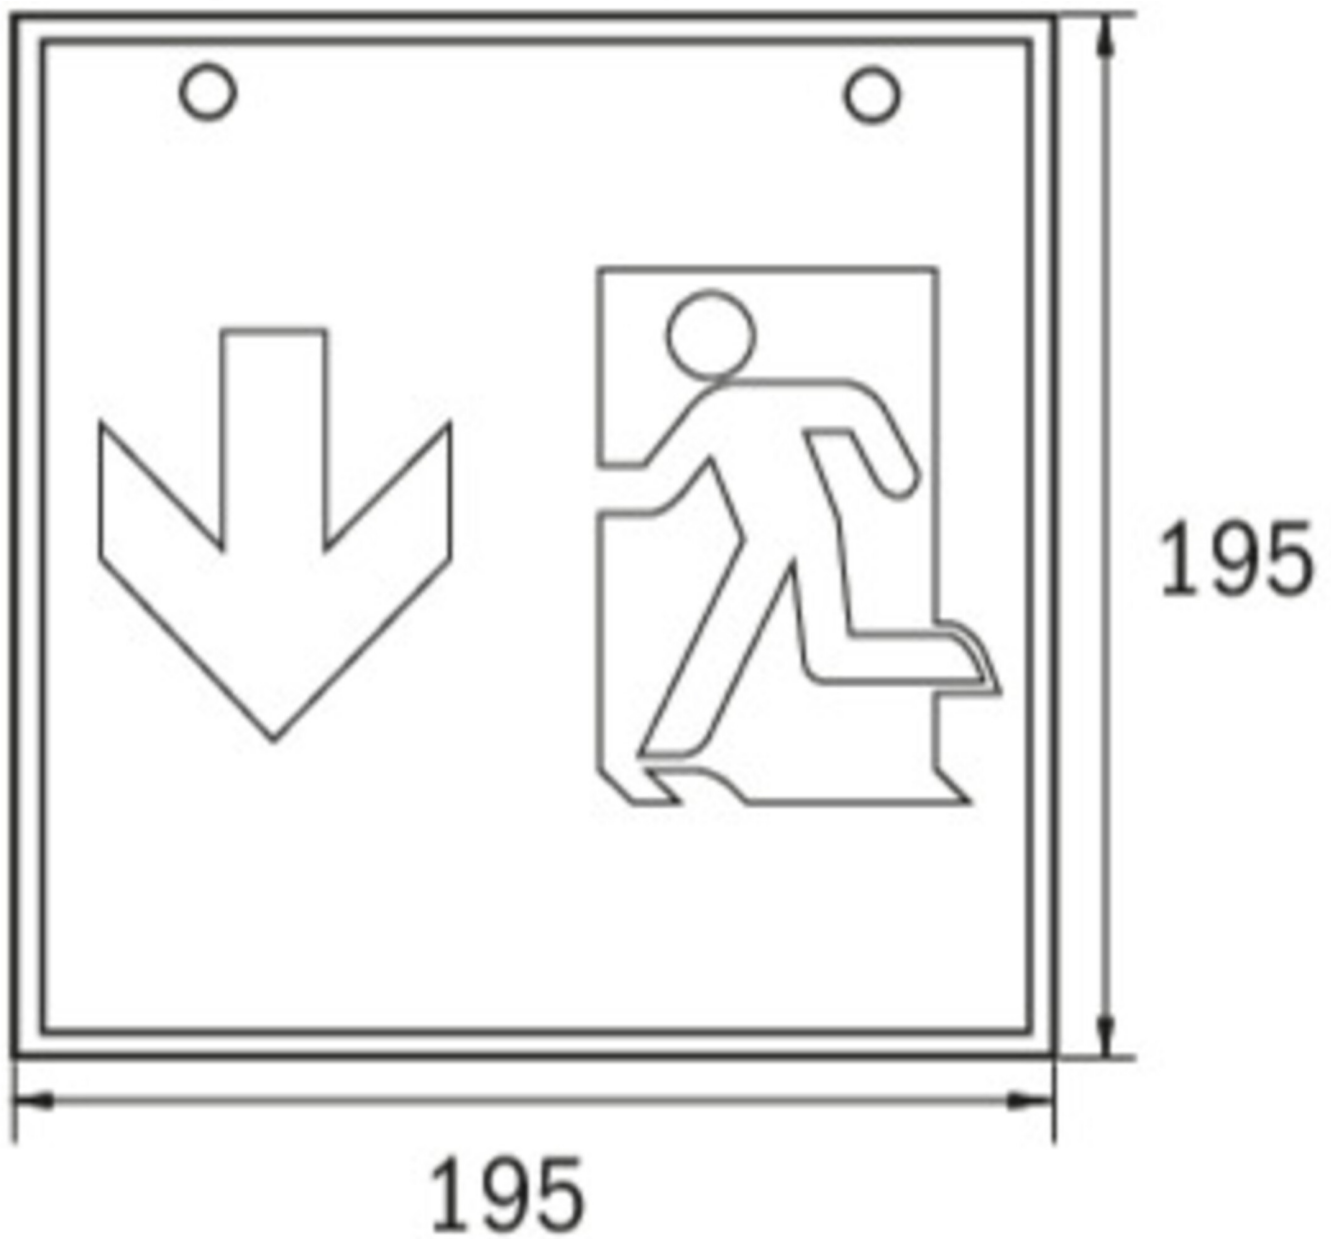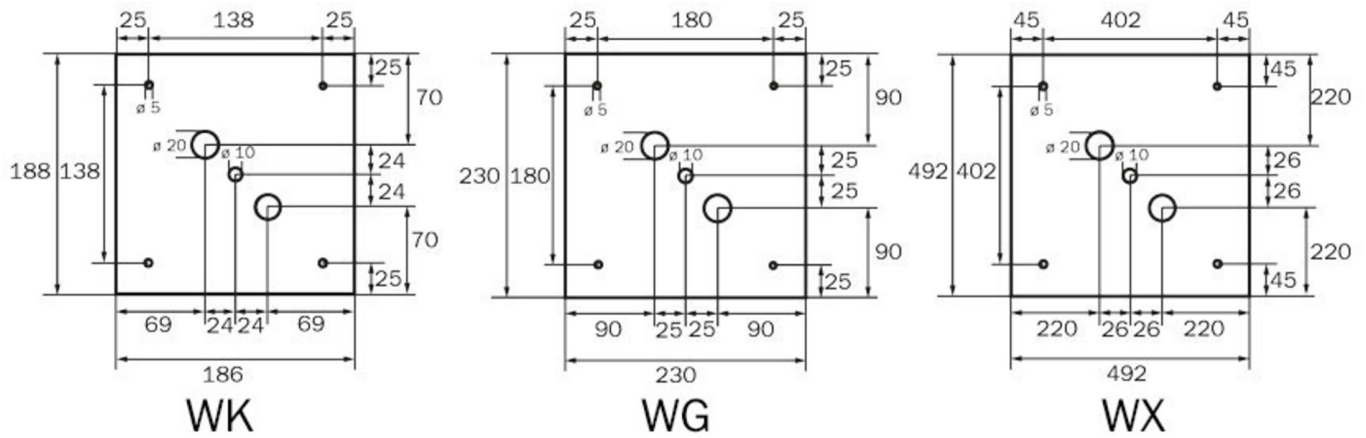



## ZUBEHÖRLISTE

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M - Seilaufhängung

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung