RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: U6E019ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandeinbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 22 m, IP40, Metall, weiß, Piktogramm - Set



In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/U6E019ML

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metal
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	280 mm
Höhe	160 mm
Einbau Länge	239 mm
Einbau Breite	128 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.08
Gewicht inkl. Verpackung	1.35
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260123687847

TECHNISCHE ZEICHNUNG

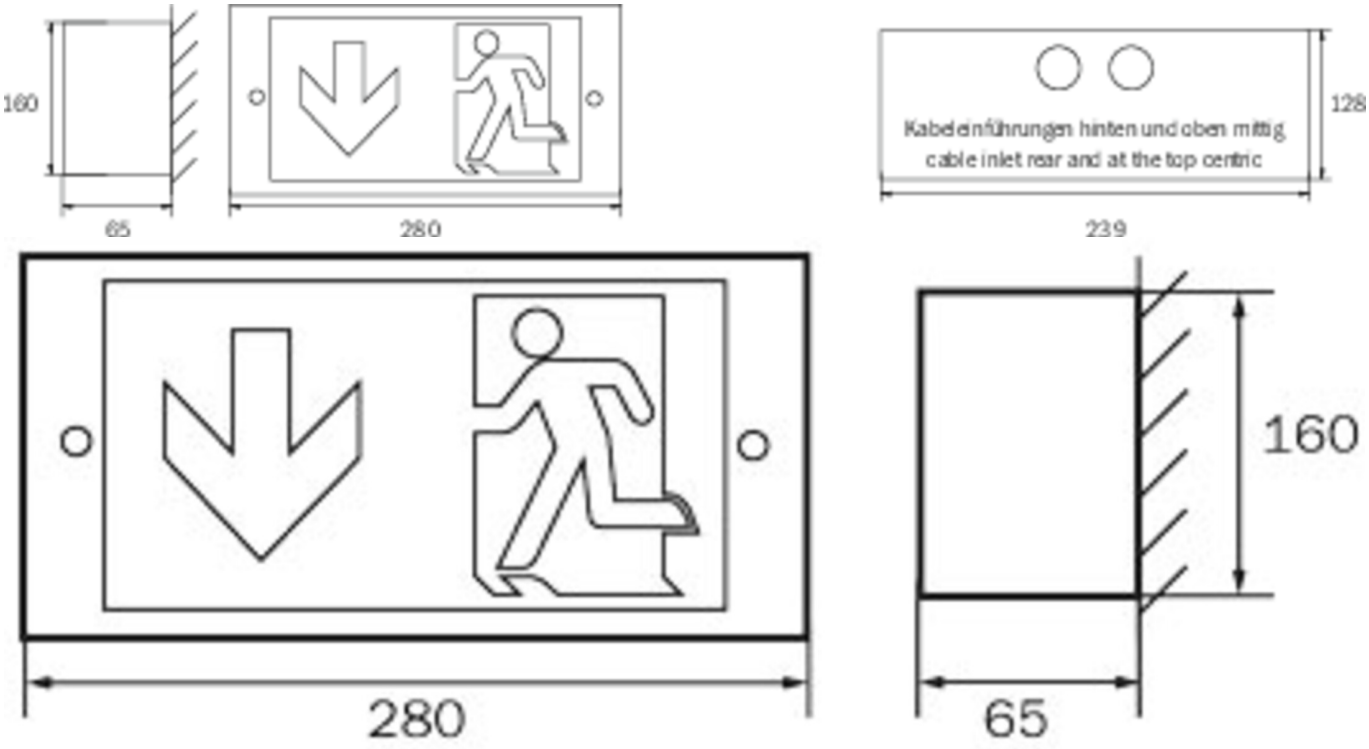

ZUBEHÖRLISTE

U6BE - Robuster Stahleinbaurahmen für U6 Sicherheitsleuchten im Betoneinbau

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.