



**Art.-Nr: KCW013SC-COOLIP54**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP65/54, Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KCW013SC-COOLIP54](http://www.rp-group.com/de/item/KCW013SC-COOLIP54)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart            | Wandaufbau             |
| Erkennungsweite       | 30 m                   |
| Piktogramm            | Set                    |
| Leuchtmittel          | LED                    |
| Gehäusematerial       | Kunststoff             |
| Gehäusefarbe          | weiß                   |
| Schutzart (IP)        | IP65/54                |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                      |
| Zertifizierung        | WEEE, CE               |
| Schutzklasse          | 2                      |
| Versorgung            | Einzelbatterie         |
| Überwachung           | SelfControl (SC)       |
| Überbrückungszeit     | 3 h                    |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Batterie                 | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 6,1 W                                   |
| Leistung DS              | 4,5 W                                   |
| Leistung BS              | 0,35 W                                  |
| Umgebungstemperatur DS   | -25 °C bis 40 °C                        |
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C bis 40 °C                        |
| Tiefe                    | 60 mm                                   |
| Breite                   | 340 mm                                  |
| Höhe                     | 170 mm                                  |
| Gewicht                  | 0.82                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.91                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Ja                                      |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 220 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 150 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| GTIN                     | 4260581710668                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

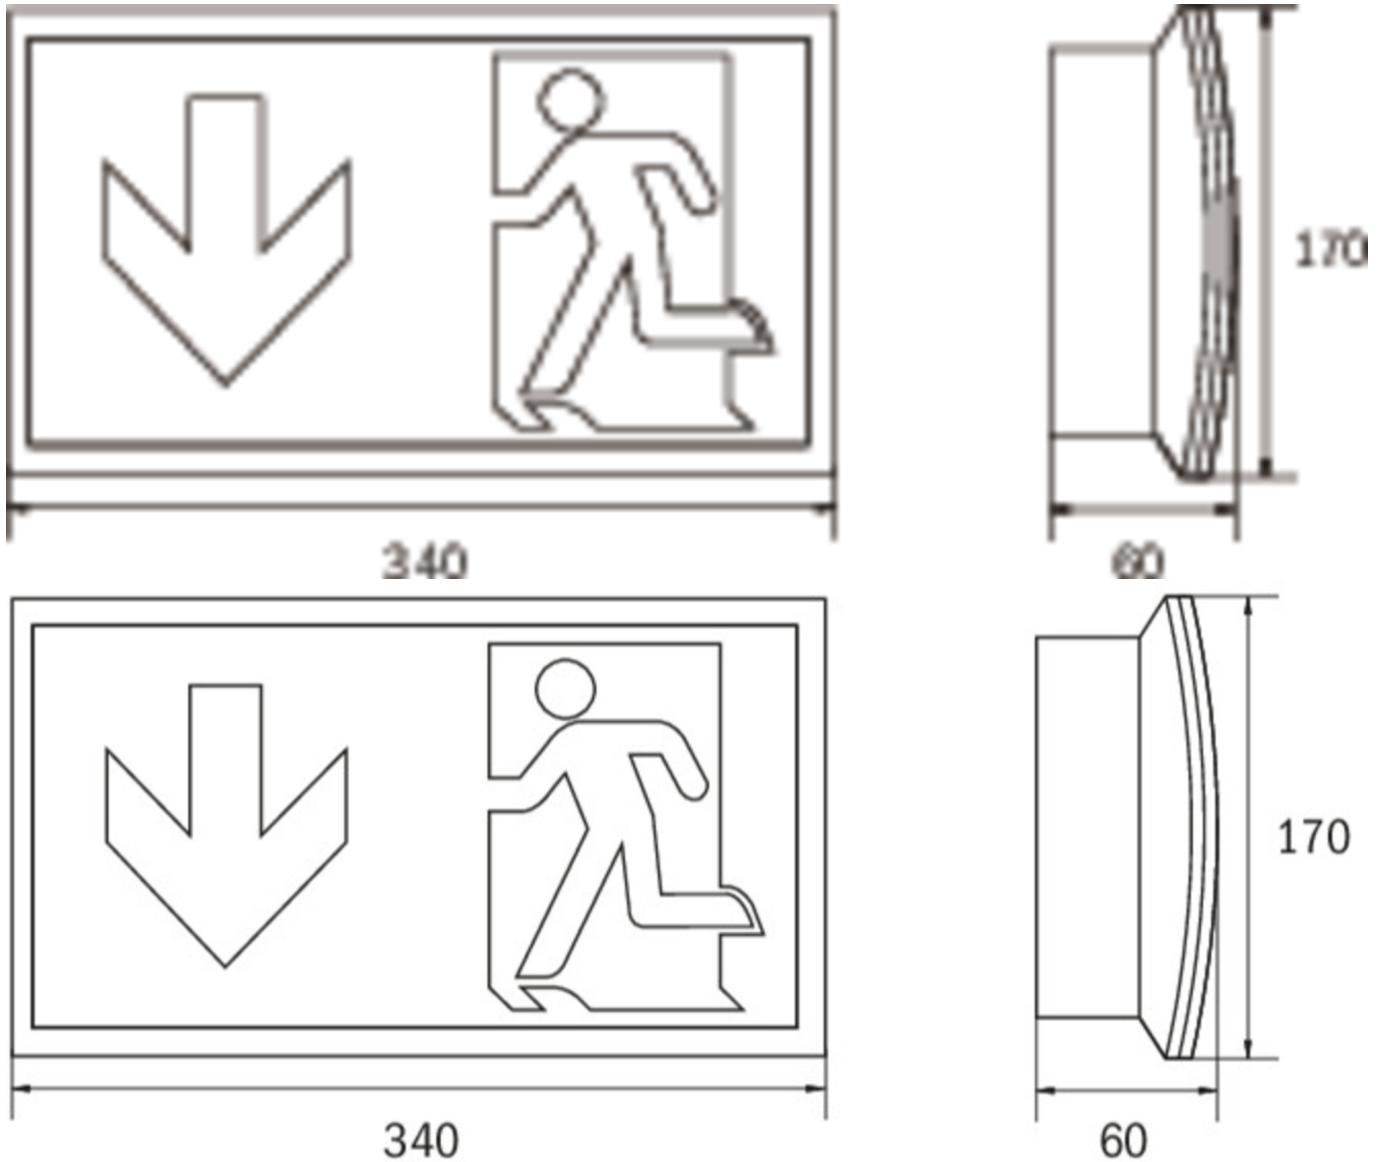

## ZUBEHÖRLISTE

- BALL2 - Ballschutzkorb
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Einbaurahmen
- KCWFH - Wandhalterung
- KCRD - Regendach



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.            | Bild | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|---------------------|------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KCW013-COOLIP54     |      | Ohne Überwachung           |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| KCW013WL-COOLIP54   |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KCW013WLSE-COOLIP54 |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |