



**Art.-Nr: KCW019ML-P**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandaufbau, CPS, 30 m, IP54, Kunststoff, weiß, Piktogramm**  
**- Set**

Schlanke konvexe Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wand- bzw. Deckenmontage.

Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KCW019ML-P](http://www.rp-group.com/de/item/KCW019ML-P)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte               |
| Montageart            | Wandaufbau                       |
| Erkennungsweite       | 30 m                             |
| Piktogramm            | Nein                             |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                       |
| Gehäusefarbe          | weiß                             |
| Schutzart (IP)        | IP54                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                                |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 2                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Central power supply (ML)        |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |
| Betriebsart           | Einzelleuchtenschaltung          |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                       |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | 216 V               |
| Leistung max.            | 5,2 W               |
| Leistung DS              | 5,2 W               |
| Leistung BS              | 1,1 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 170 mm              |
| Breite                   | 340 mm              |
| Höhe                     | 60 mm               |
| Gewicht                  | 0.7                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.79                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 300 lm              |
| Lichtstrom Not           | 300 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260123681562       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

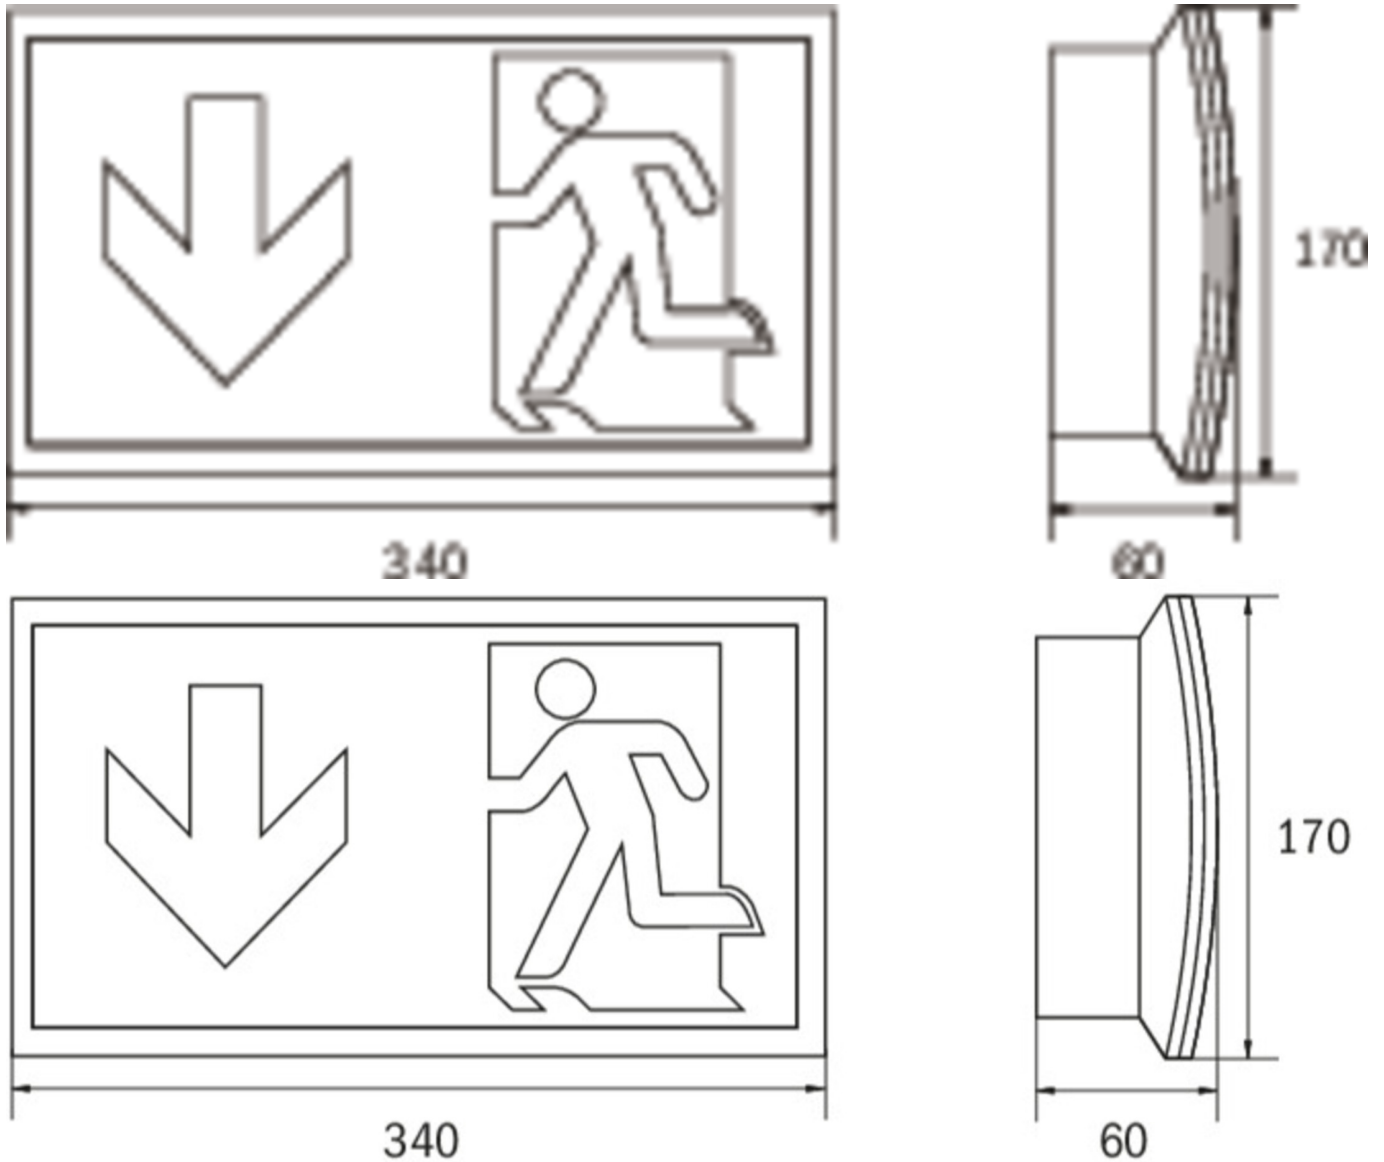

## ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 - Professionelles Elektrotechnik-Modul für kritische Sicherheitsanwendungen

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.      | Bild | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|---------------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KCW019ML      |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| KCW019ML-COOL |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| KCW519CC      |      | CoreCompact 24 (CC)           | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€          | ja                     | gering          | ja          | 80 pro System    | zentral                    |