Art.-Nr: KMB019ML
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP54, Kunststoff, weiß, Universalmontage



Kompakte Sicherheitsleuchte zur Universalmontage. Das schmale rechteckige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird durch die, in die Haube integrierte, Optik unterstützt.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KMB019ML

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	2,3 W

Leistung DS	2,3 W
Leistung BS	1 W
Umgebungstemperatur DS	-30 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-30 °C bis 40 °C
Tiefe	250 mm
Breite	34 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.5
Gewicht inkl. Verpackung	0.57
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260123690090

TECHNISCHE ZEICHNUNG

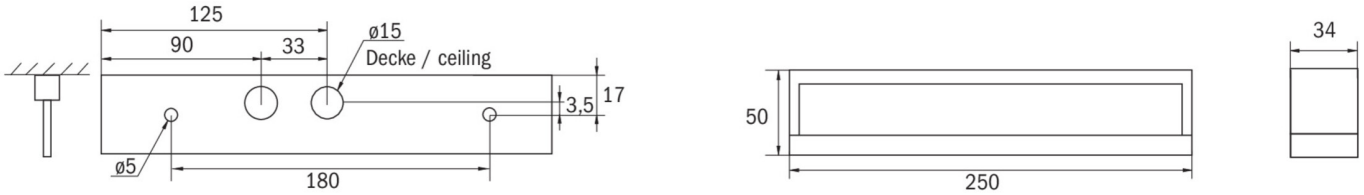

ZUBEHÖRLISTE

KME-EB - Einbaurahmen

BALL1 - Ballschutzkorb

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMB - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KMB

KMBFH - KM Flexible Wandhalterung – Parallelausleger für Sicherheitsleuchten

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KMB019ML-SW		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9005	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KMB519CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral