



**Art.-Nr: KEU013WL**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 3 h, IP40, Kunststoff, weiß, Flexiklick**

Kompakte Kunststoff-Sicherheitsleuchte für Universalmontage zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KEU013WL](http://www.rp-group.com/de/item/KEU013WL)




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | NIMH 12 V/0,8 Ah                        |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 7,5 W               |
| Leistung DS              | 7,5 W               |
| Leistung BS              | 3,6 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 332 mm              |
| Breite                   | 48 mm               |
| Höhe                     | 72 mm               |
| Gewicht                  | 0.67                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.71                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 150 lm              |
| Lichtstrom Not           | 150 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260581719661       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

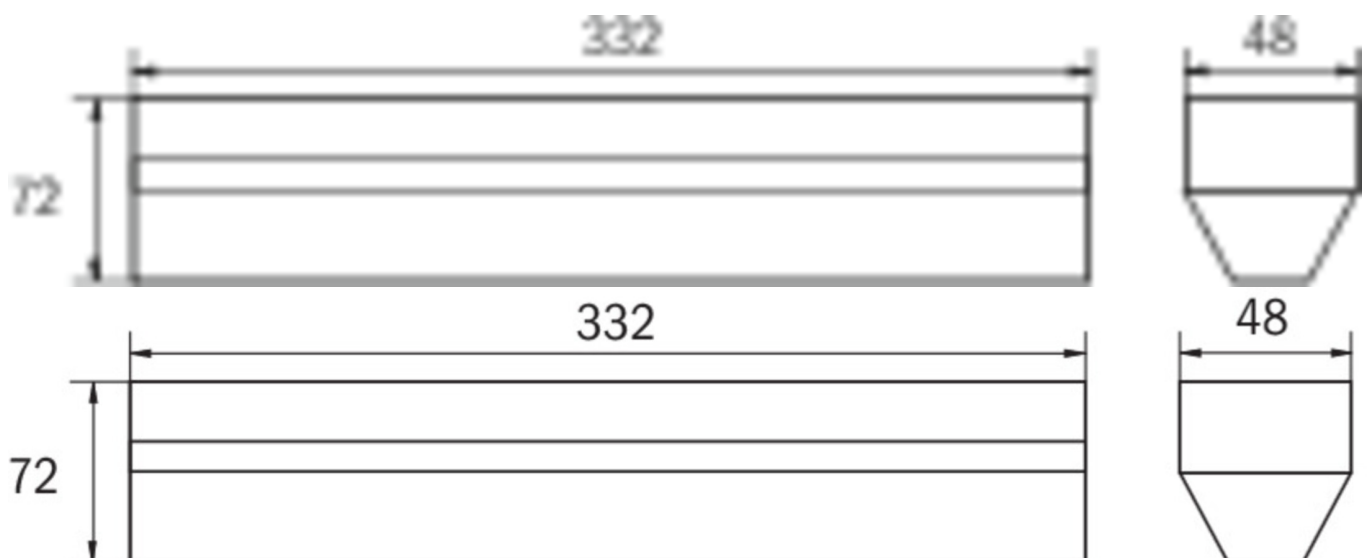



## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

KEE-EB - Einbaurahmen für KE Notleuchten – Für diskrete Deckenintegration

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

KXBE - Betoneinbaudose zur Deckenschalungsmontage für Notbeleuchtung

NIMH1208P - Batterie

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild                                                                                | Überwachung      | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| KEU013   |   | EZB              |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| KEU013BC |  | Buscontrol       |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| KEU013SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |