



**Art.-Nr: PFW013WL**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 24 m, IP65,**  
**Kunststoff, weiß**

Robuste Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener Prismatik-Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/PFW013WL](http://www.rp-group.com/de/item/PFW013WL)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart            | Wandaufbau                 |
| Erkennungsweite       | 24 m                       |
| Piktogramm            | Set                        |
| Leuchtmittel          | LED                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                 |
| Gehäusefarbe          | weiß                       |
| Schutzart (IP)        | IP65                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                          |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen        |
| Schutzklasse          | 1                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie             |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit     | 3 h                        |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Batterie                 | NIMH 12 V/0,8 Ah                        |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Eingangsspannung DC      | - V                                     |
| Leistung max.            | 7,5 W                                   |
| Leistung DS              | 7,5 W                                   |
| Leistung BS              | 3,6 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Tiefe                    | 370 mm                                  |
| Breite                   | 105 mm                                  |
| Höhe                     | 152 mm                                  |
| Gewicht                  | 1.25                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.38                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Klemme                                  |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 150 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 150 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| GTIN                     | 4260659563226                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

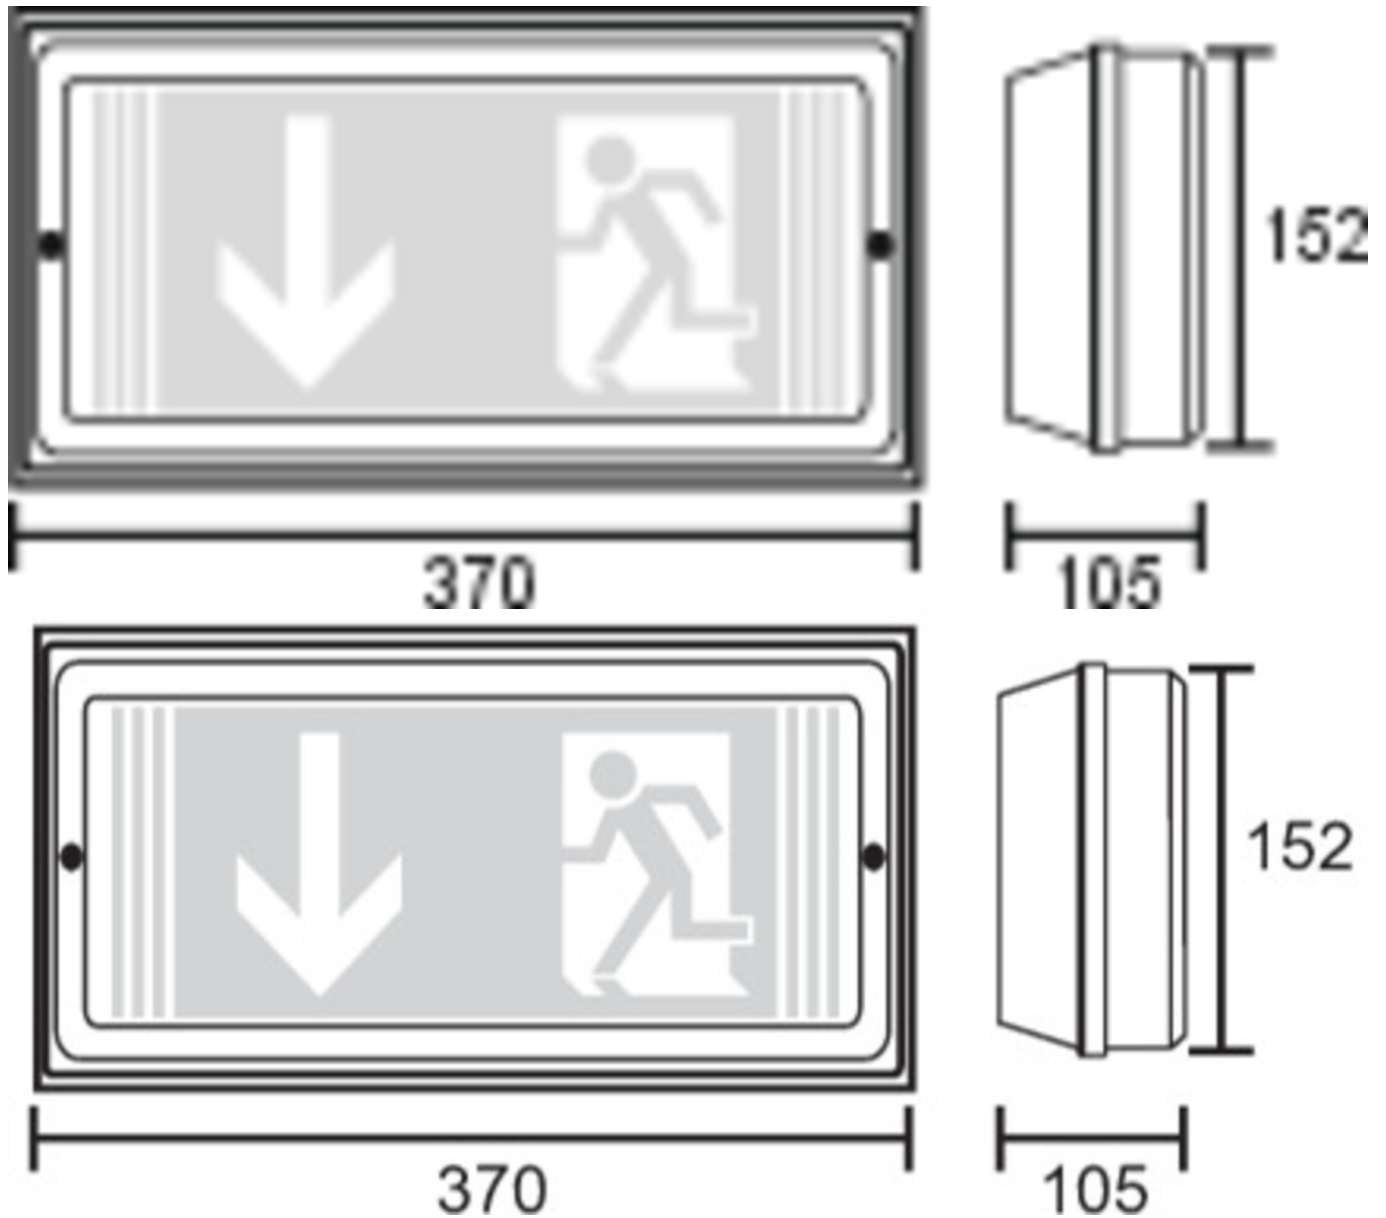

## ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.          | Bild | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------------|------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| PFW013            |      | Ohne Überwachung           |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| PFW013-COOL       |      | Ohne Überwachung           |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| PFW013-COOLIP54   |      | Ohne Überwachung           |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| PFW013-EHE        |      | Ohne Überwachung           |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| PFW013BC          |      | Buscontrol                 |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| PFW013SC          |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| PFW013SC-COOL     |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| PFW013SC-COOLIP54 |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| PFW013SC-EHE      |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| PFW013SC-P        |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| PFW013WL-COOLIP54 |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |



| Art.-Nr.            | Bild | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|---------------------|------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| PFW013WL-EHE        |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| PFW013WL-P          |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| PFW013WL-P-COOLIP54 |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| PFW013WL-P-EHE      |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| PFW413WL            |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |