



**Art.-Nr: U6E013WL**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandeinbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 22 m, IP40,**  
**Metall, weiß**



In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/U6E013WL](http://www.rp-group.com/de/item/U6E013WL)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandeinbau                              |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Metall                                  |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | NIMH 12 V/0,8 Ah                        |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Eingangsspannung DC   | - V                                     |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 7,5 W               |
| Leistung DS              | 7,5 W               |
| Leistung BS              | 3,6 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 65 mm               |
| Breite                   | 280 mm              |
| Höhe                     | 160 mm              |
| Einbau Länge             | 239 mm              |
| Einbau Breite            | 128 mm              |
| Einbau Höhe              | 65 mm               |
| Gewicht                  | 1.38                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.65                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 150 lm              |
| Lichtstrom Not           | 150 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260659563783       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

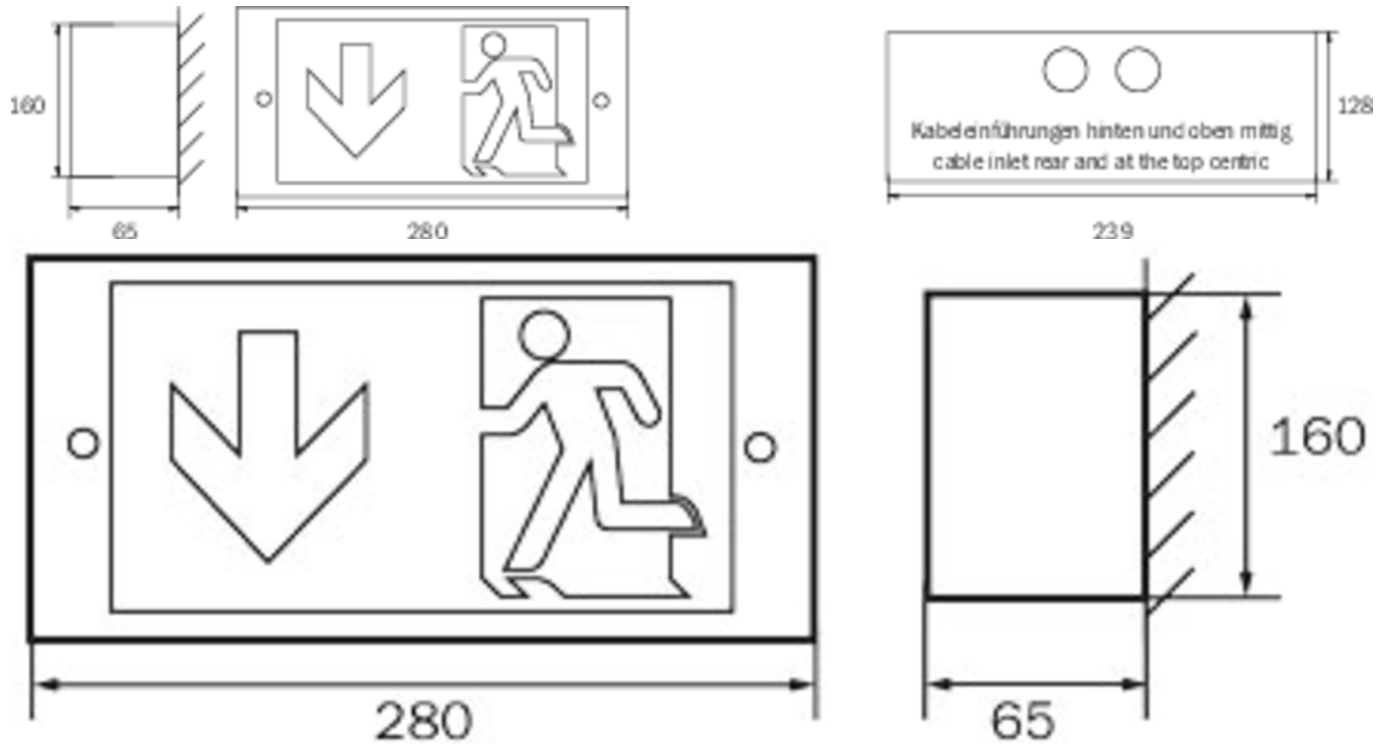

## ZUBEHÖRLISTE

U6BE -

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung      | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| U6E013   |      | Ohne Überwachung |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| U6E013SC |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |

Stand: 05.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.