Art.-Nr: KSC013SC
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, SelfControl (SC), 3 h, 22 m, IP54, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set, Universalmontage



Innovative Kunststoff LED Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachen Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
Die Leuchte KSC ist zudem zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung, konzipiert.
Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.
Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KSC013SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2

Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	4,6 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	1 W
Umgebungstemperatur DS	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-10 °C bis 40 °C
Tiefe	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.78
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260349825160

TECHNISCHE ZEICHNUNG

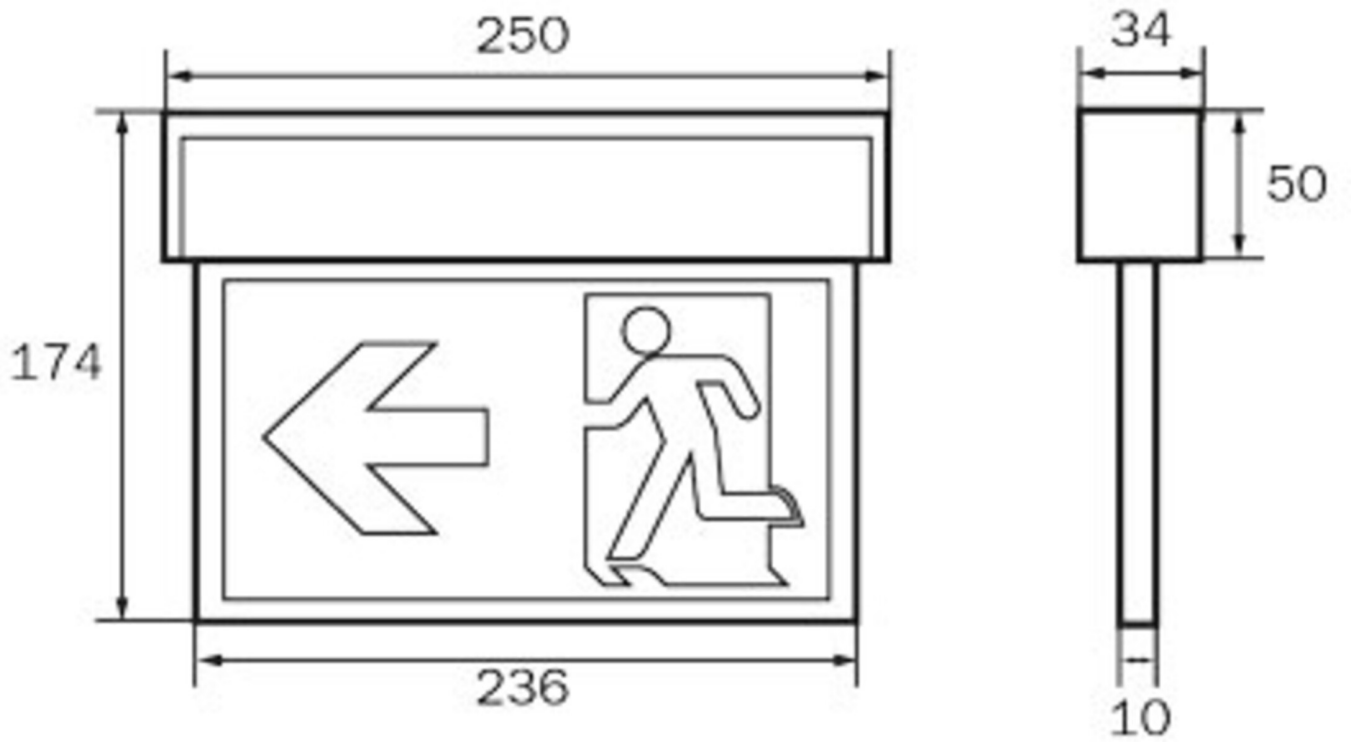

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

AWKSU - Wandausleger

2PW-EB - Pendel

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMU.01 - Ballschutzhaube

KS4FIRE - Umfassendes Piktogramm-Set für Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen (8-teilig)

KS4HELP - Essentielles Piktogramm-Set für Sicherheits- und Notfallkennzeichnung

KME-EB - Einbaurahmen

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KSC013SC-SW		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9005	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KSC013WB-SW		Wireless Basic (WB)	Einzelbatterie	RAL 9005	€€	ja	Gering	Ja	50	zentral
KSC013WL-SW		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9005	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
KSC013SC-G10		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KSC013WB		Wireless Basic (WB)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	ja	Gering	Ja	50	zentral
KSC013WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
KSC013WL-COOL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
KSC013WL-G10		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
KSC013WL-PL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 16.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.