



Art.-Nr: V2W019

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP65, Edelstahl,
Edelstahl**

Hochwertige vandalensichere Edelstahl Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montage- und servicefreundlichem Scharniermechanismus.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/V2W019



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V



Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C bis 40 °C
Tiefe	56 mm
Breite	386 mm
Höhe	240 mm
Gewicht	6.01
Gewicht inkl. Verpackung	6.49
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659563851



TECHNISCHE ZEICHNUNG

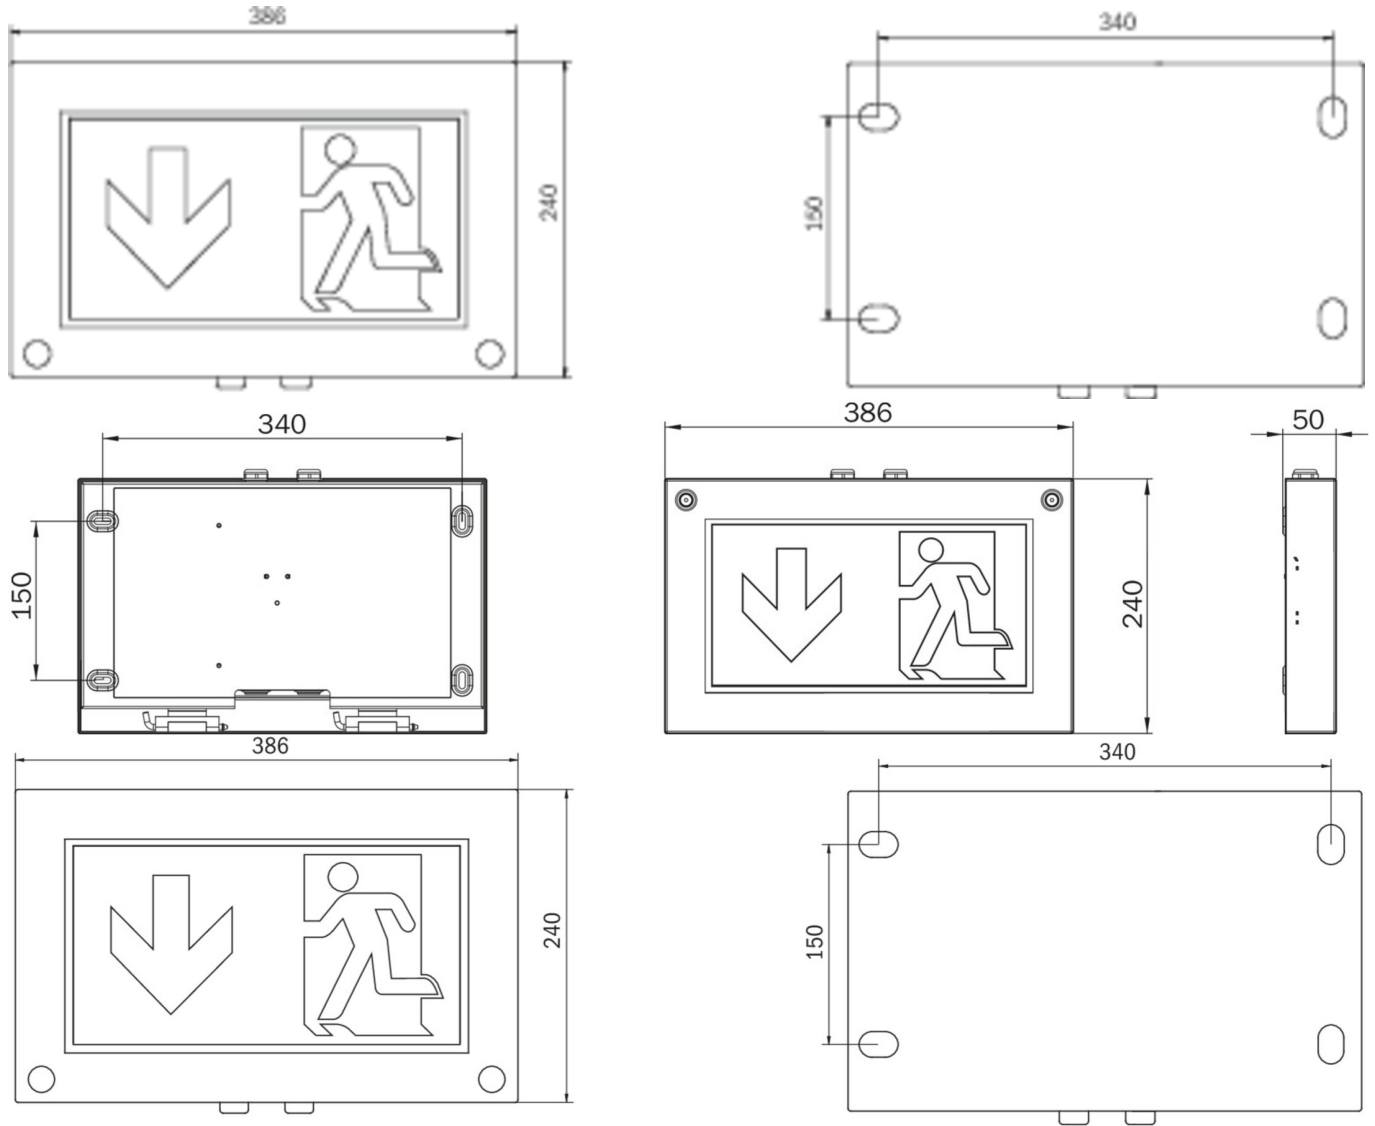

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

Stand: 04.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.