



Art.-Nr: V2W019ML-V4A
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 30 m,
IP65, Edelstahl, Edelstahl

Hochwertige vandalensichere Edelstahl Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montage- und servicefreundlichem Scharniermechanismus.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/V2W019ML-V4A



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz



Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	56 mm
Breite	386 mm
Höhe	240 mm
Gewicht	6.06
Gewicht inkl. Verpackung	6.54
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659563875



TECHNISCHE ZEICHNUNG

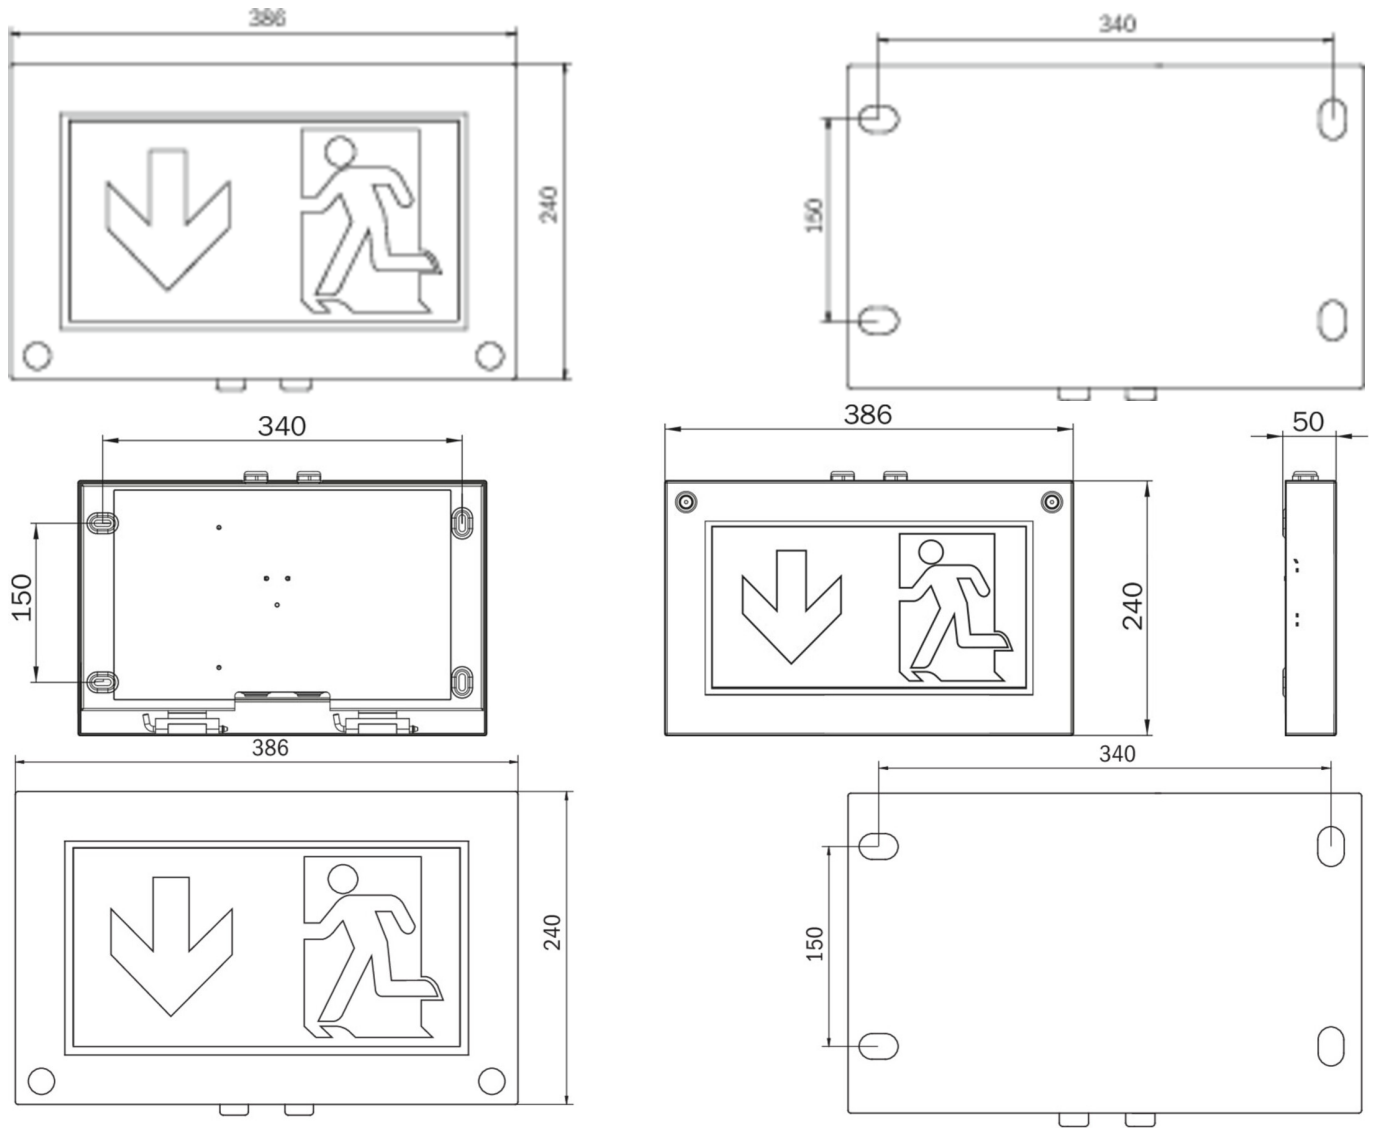

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
V2W019ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral