



Art.-Nr: U8E013WL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Wandeinbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 34 m, IP40,
Metall, weiß



In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/U8E013WL



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V



Leistung max.	7,5 W
Leistung DS	7,5 W
Leistung BS	3,6 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	375 mm
Höhe	200 mm
Einbau Länge	336 mm
Einbau Breite	160 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.67
Gewicht inkl. Verpackung	1.85
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	150 lm
Lichtstrom Not	150 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659563806



TECHNISCHE ZEICHNUNG

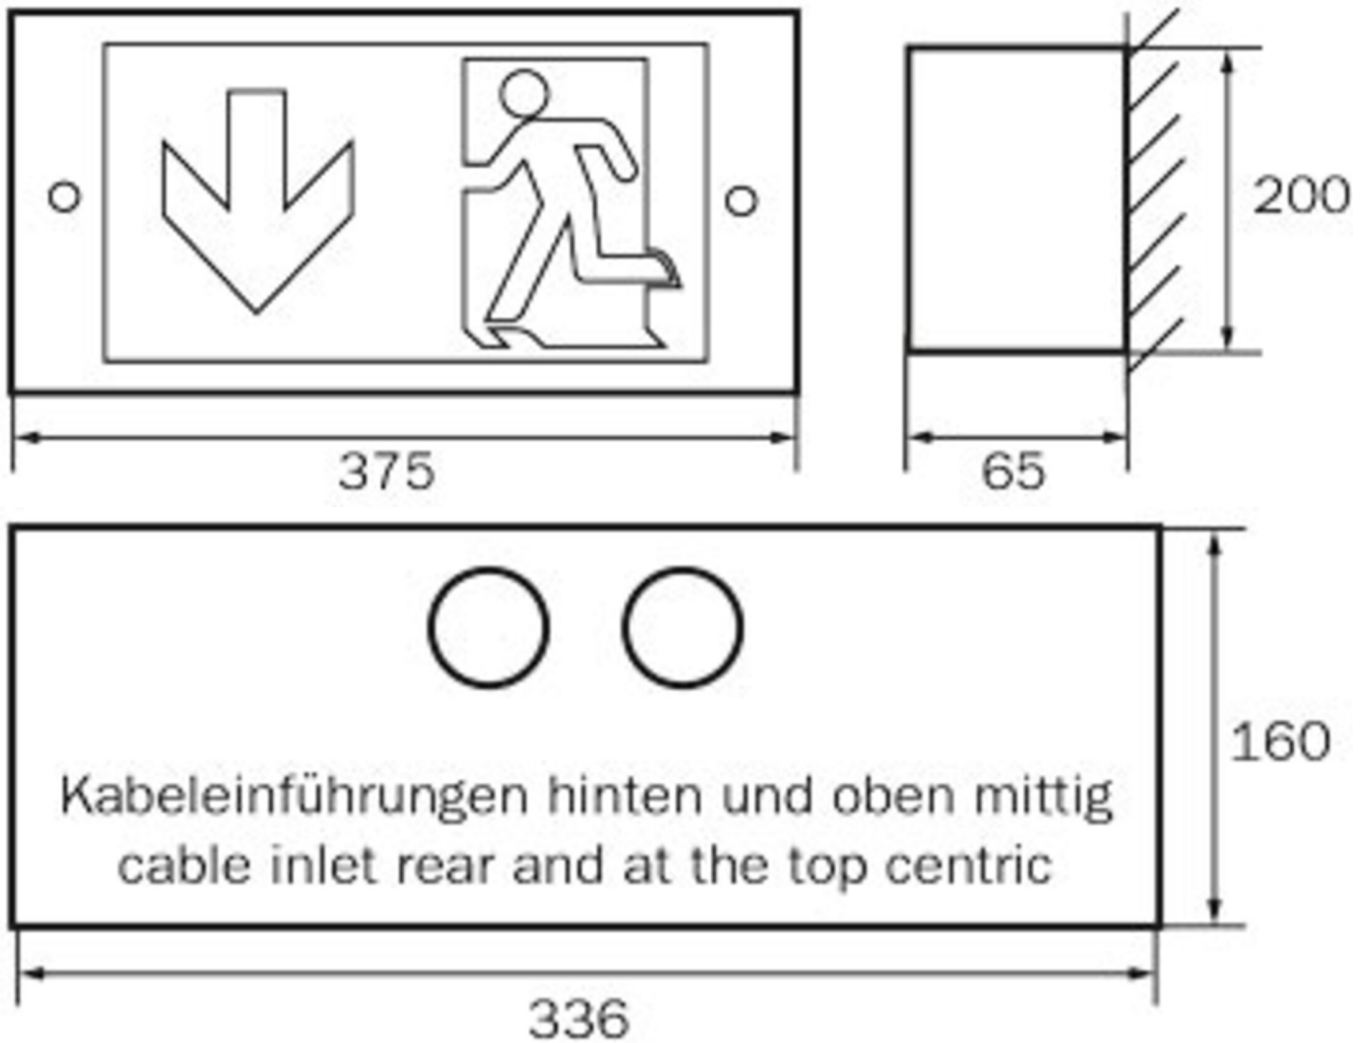

ZUBEHÖRLISTE

U8BE -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
U8E013		Ohne Überwachung		RAL 9003						
U8E013SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst