



Art.-Nr: KDU013SC-COOL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Deckeneinbau, 3 h, 22 m, IP43, Kunststoff, weiß, Piktogramm
- Set

Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage Wand/Decke sowie Wandausleger über beiliegenden Adapter. Mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KDU013SC-COOL



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h



Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	6,1 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C bis 40 °C
Tiefe	70 mm
Breite	260 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0.82
Gewicht inkl. Verpackung	1.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	150 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682141033



TECHNISCHE ZEICHNUNG

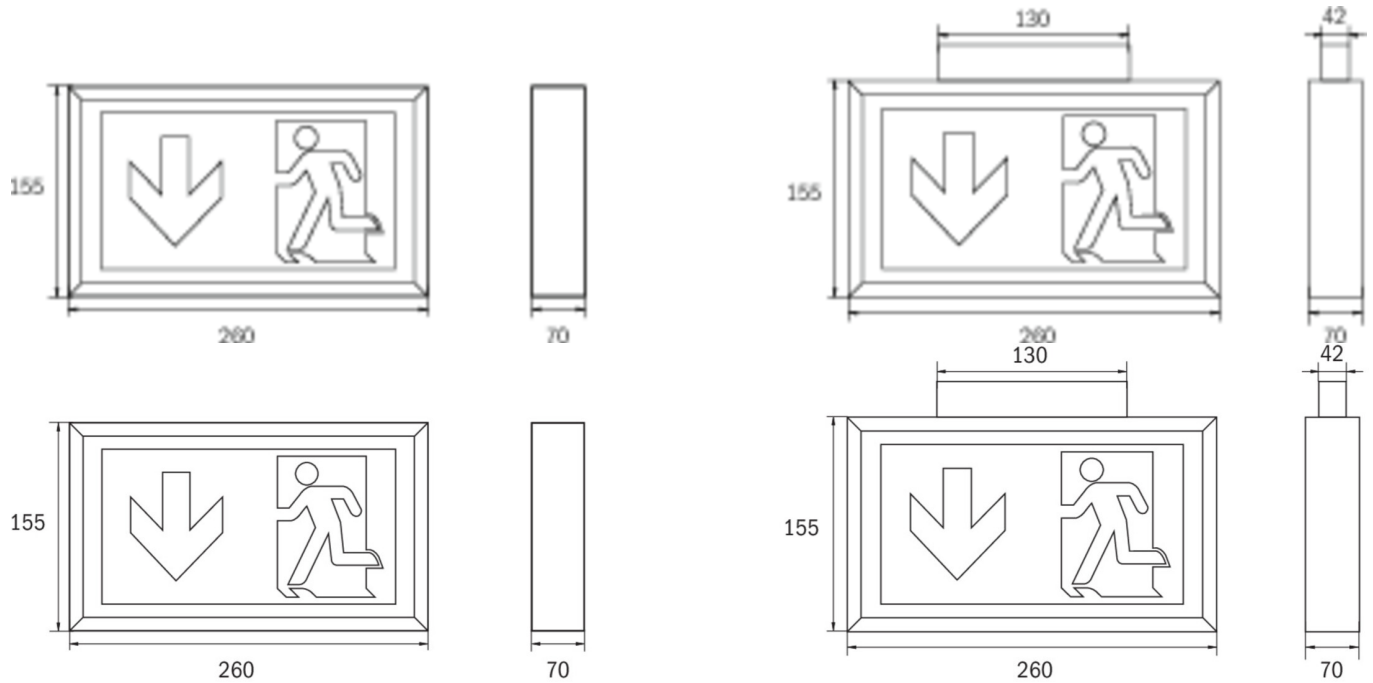

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL1 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

BALLPLX-KD - Ballschutzhaube



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KDU013		EZB		RAL 9003						
KDU013-COOL		EZB		RAL 9003						
KDU013BC		Buscontrol		RAL 9003						
KDU013SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KDU013WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 29.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.