




**Art.-Nr: WKD018SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, 8 h, 36 m, IP20, Metall, weiß, aufgedruckte**  
**Piktogramme**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

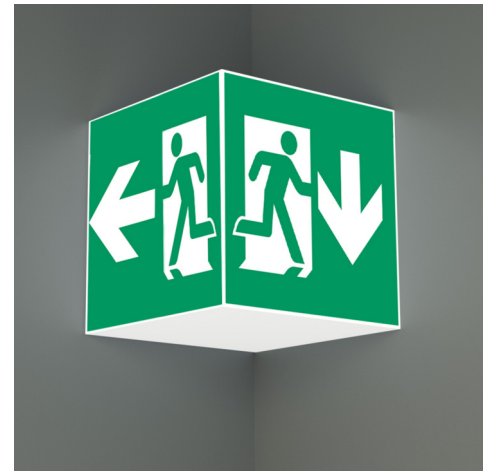

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WKD018SC](http://www.rp-group.com/de/item/WKD018SC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 36 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Metall                                  |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                     |
| Batterie              | NIMH 9,6 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Leistung max.            | 6,7 W               |
| Leistung DS              | 4,5 W               |
| Leistung BS              | 0,35 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 195 mm              |
| Breite                   | 195 mm              |
| Höhe                     | 195 mm              |
| Gewicht                  | 1.04                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.18                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 220 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260349829991       |




TECHNISCHE ZEICHNUNG

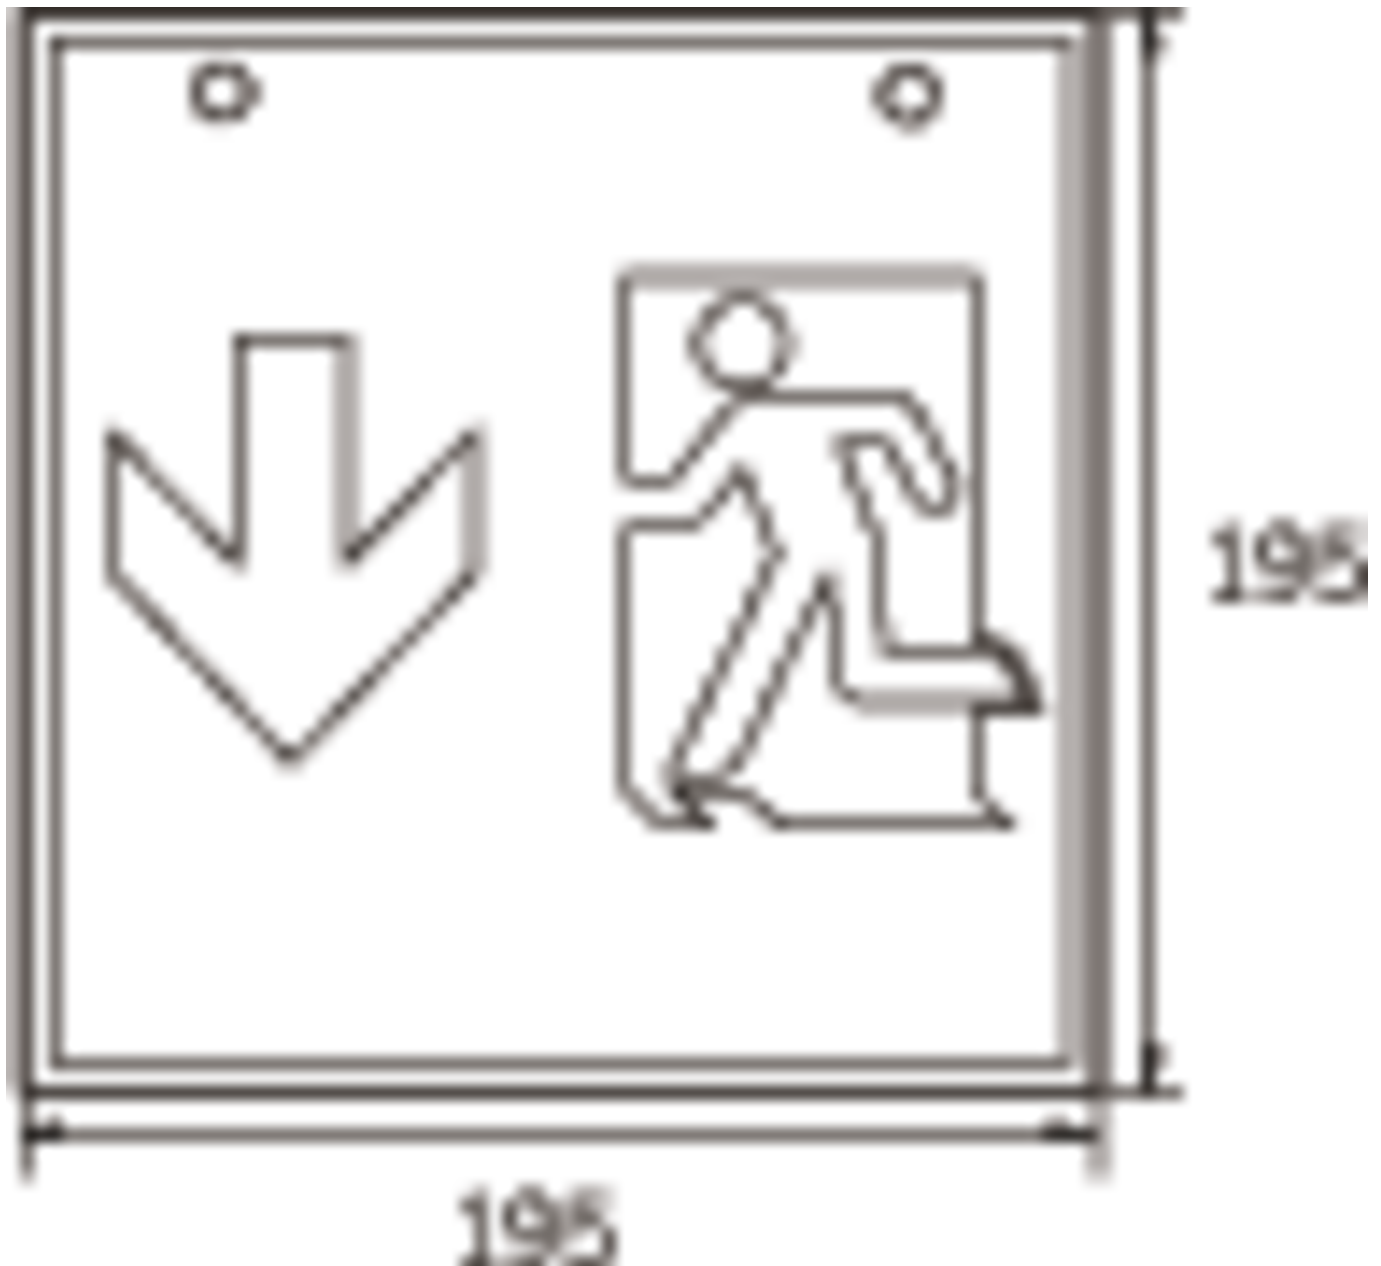

WK



WG

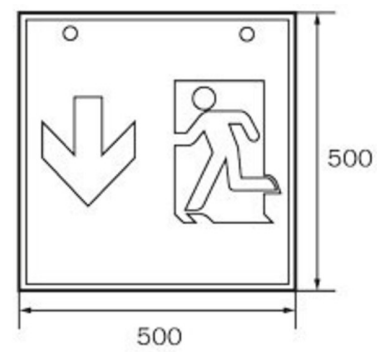

WX





## ZUBEHÖRLISTE

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M - Seilaufhängung

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

NIMHHT4820Q - Batterie