
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QAW029ML-SI-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP20, Aluminium, Alu Eloxiert, HF Bewegungsmelder

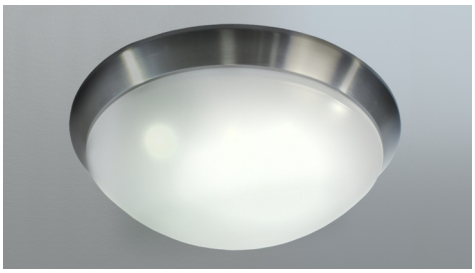

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In der Leuchte befindet sich eine integrierte Notleuchte, die von der Zentralbatterieanlage versorgt wird. Im Netzbetrieb wird die Allgemeinleuchte mit 26W, 2.300lm, 4000 Kelvin über den integrierten Bewegungsmelder geschaltet.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Der integrierte Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QAW029ML-SI-BM

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	30,6 W

Leistung DS	27,2 W
Leistung BS	1,2 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 30 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	2.1
Gewicht inkl. Verpackung	2.42
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	360 lm
EOF	0.16
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659569600

TECHNISCHE ZEICHNUNG

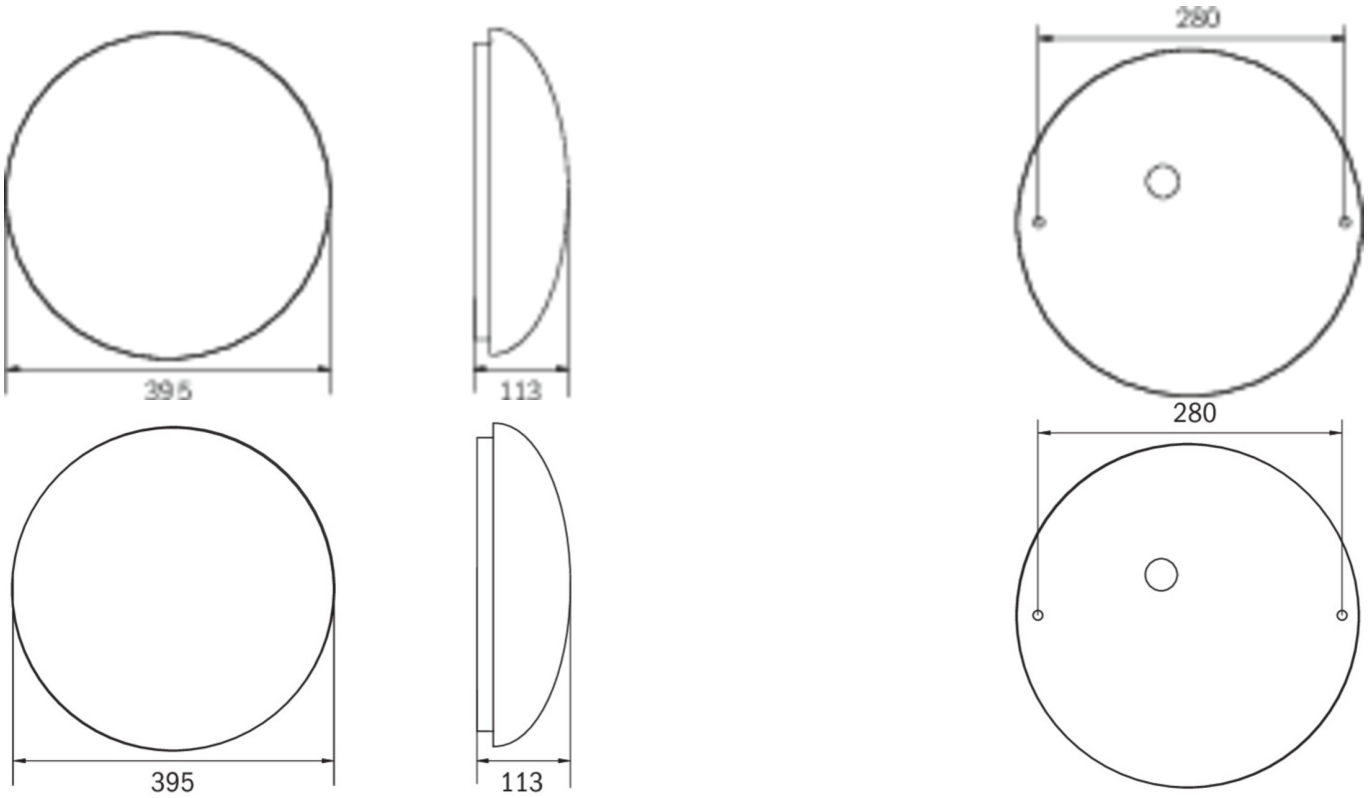

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.