




**Art.-Nr: WGW013SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 3 h, 46 m, IP20, Metall, weiß**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte für Wandmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von drei Seiten gut erkennbar. Ideal für weiträumige Anwendungen, wie z.B. in Kaufhäusern.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

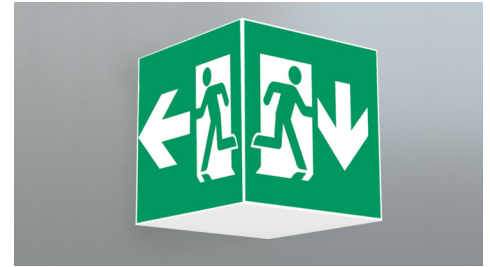

Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/WGW013SC](http://www.rp-group.com/de/item/WGW013SC)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 46 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Metall                                  |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.         | 6,1 W                                   |
| Leistung DS           | 4,5 W                                   |
| Leistung BS           | 0,35 W                                  |




|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 237 mm              |
| Breite                   | 237 mm              |
| Höhe                     | 237 mm              |
| Gewicht                  | 1.31                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.45                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 220 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260682140869       |




## TECHNISCHE ZEICHNUNG



WK

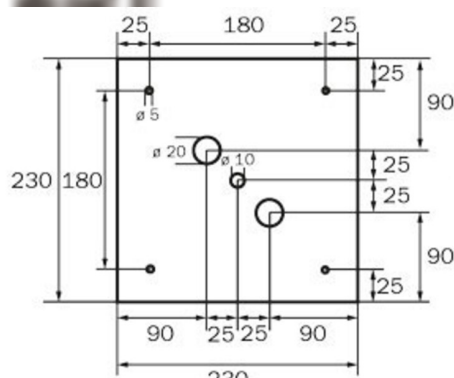

WG

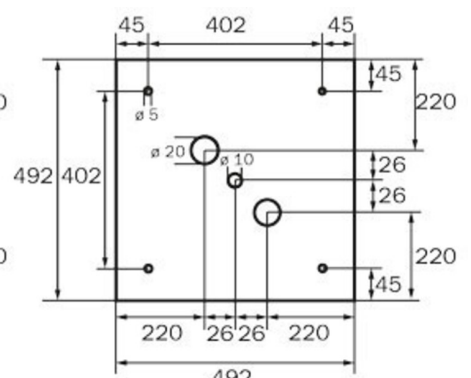

WX



WK



WG



WX





## ZUBEHÖRLISTE

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

NIMHHT4820Q - Batterie