
Art.-Nr: QAW009ML-SI-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP20, Aluminium, Alu Eloxiert, HF Bewegungsmelder

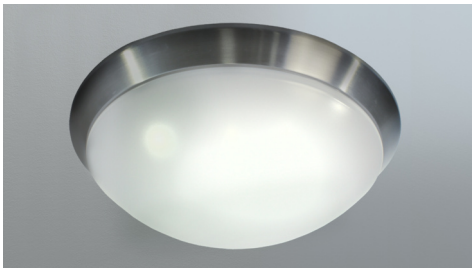

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Sowohl im Not - als auch im Netzbetrieb wird die LED - Leuchte mit 26W / 1.600lm, 4000 Kelvin betrieben. Dies eLeucht eist mit einem Bewegunfgsmelder ausgerüstet.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Der integrierte Bewegungsmelder (BM) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QAW009ML-SI-BM

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz

Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	26 W
Leistung DS	26 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 30 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	2.15
Gewicht inkl. Verpackung	2.47
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	2300 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659563370

TECHNISCHE ZEICHNUNG

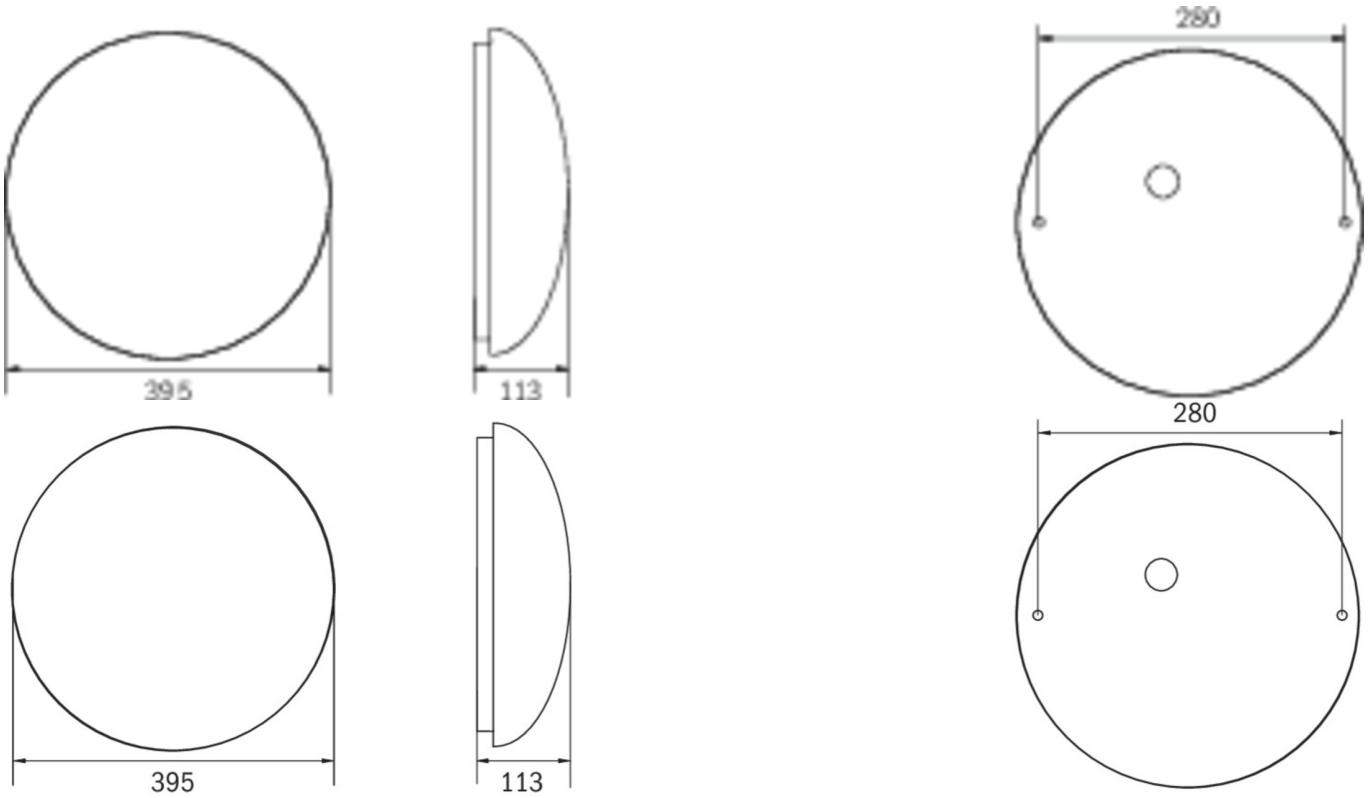

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.