



Art.-Nr: U6E124

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandeinbau, Ohne Überwachung, CPS, 22 m, IP40, Metall,
weiß**

In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/U6E124



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	9-30 V
Leistung max.	4,2 W



Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	- W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	280 mm
Höhe	160 mm
Einbau Länge	239 mm
Einbau Breite	128 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.04
Gewicht inkl. Verpackung	1.31
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	340 lm
Lichtstrom Not	340 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659563790



TECHNISCHE ZEICHNUNG

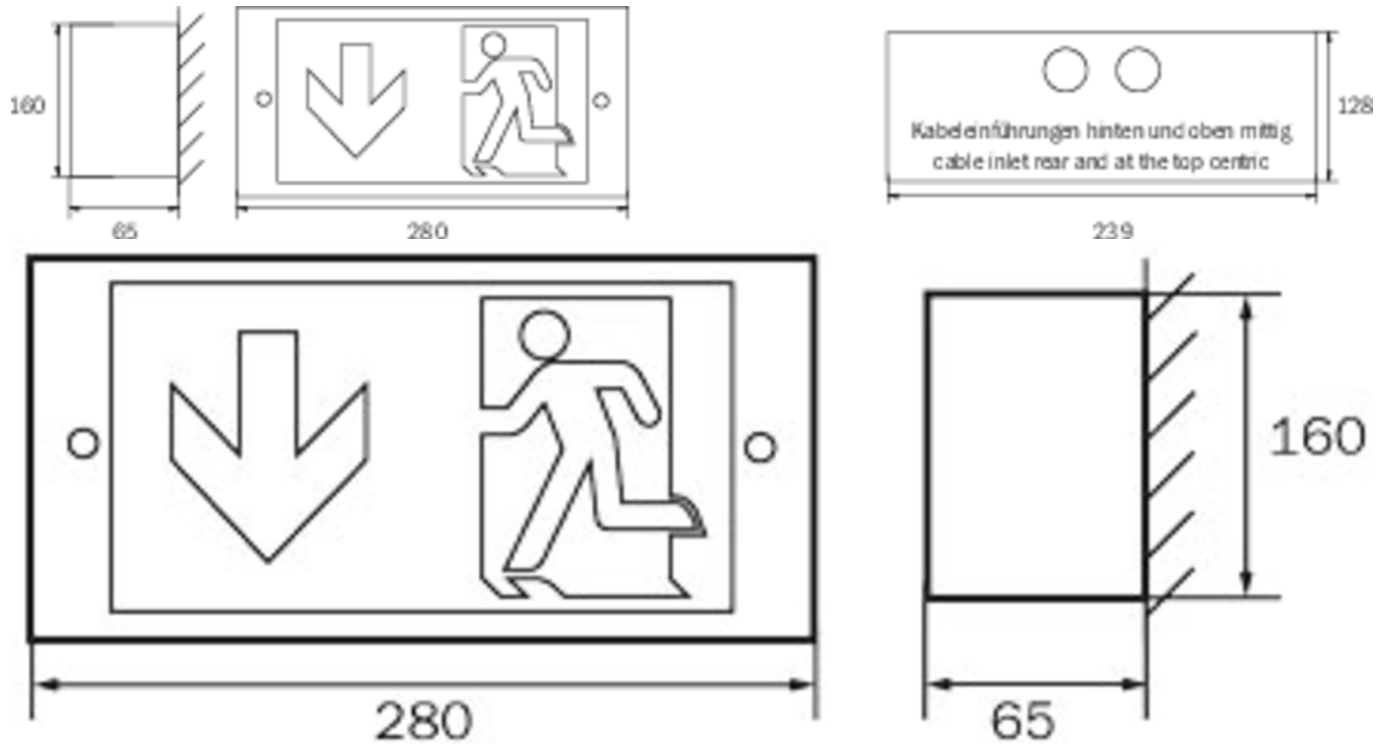

ZUBEHÖRLISTE

U6BE -