RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: AMCT009ML
# Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckeneinbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, weiß, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen. Die Duo-Technik sorgt bei Stromausfall mit einer zusätzliche LED für die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AMCT009ML

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |
| Überbrückungszeit | CPS |

| | |
|---|---|
| Batterie | / |
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 3,1 W |
| Leistung BS | 1,1 W |
| Umgebungstemperatur DS | -20 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 79 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 214 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 1.46 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.82 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Not | 100 lm |
| EOF | N/A |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260581713706 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

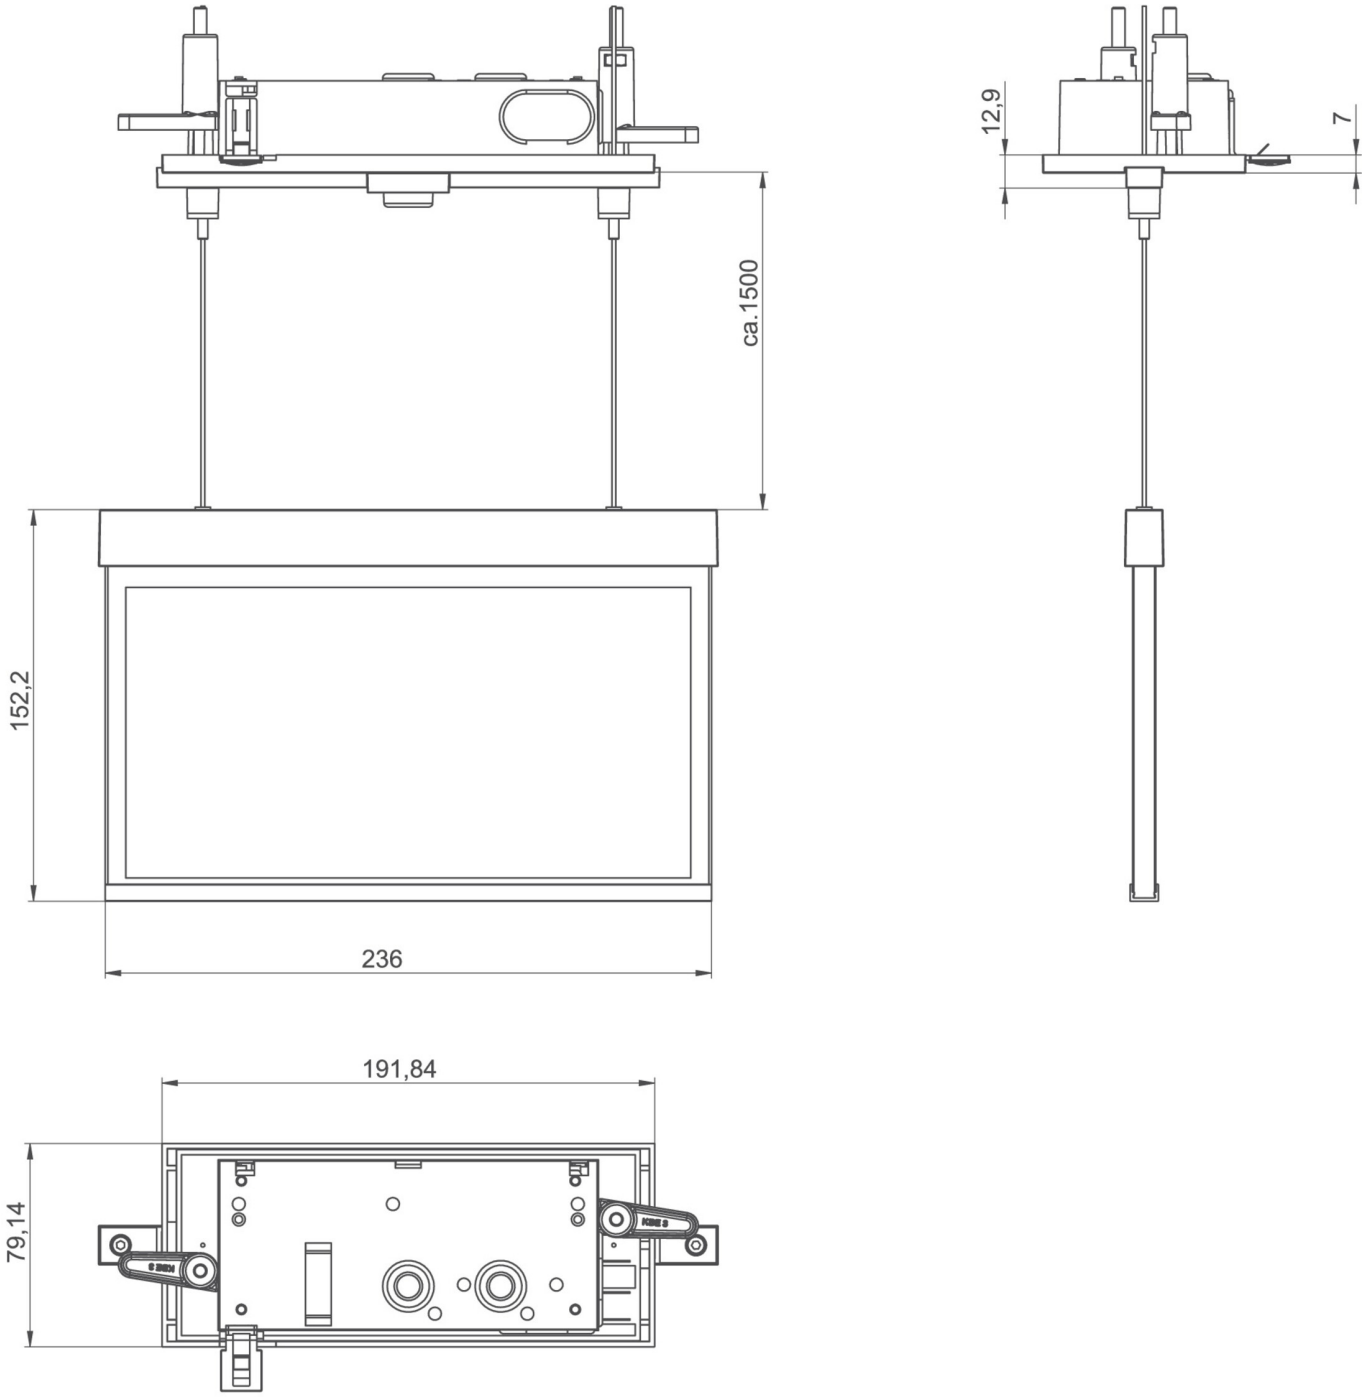


## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE - Unterputzkasten

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCT009ML-AZ |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| AMCT009ML-E |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |