



**Art.-Nr: AMC008SC-E**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckeneinbau, 8 h, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl,**  
**Piktogramm - Set**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AMC008SC-E](http://www.rp-group.com/de/item/AMC008SC-E)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckeneinbau                            |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Edelstahl                               |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung AC      | 230 V               |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Leistung max.            | 4,6 W               |
| Leistung DS              | 3,4 W               |
| Leistung BS              | 0,35 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 80 mm               |
| Breite                   | 236 mm              |
| Höhe                     | 214 mm              |
| Einbau Länge             | 176 mm              |
| Einbau Breite            | 68 mm               |
| Einbau Höhe              | 40 mm               |
| Gewicht                  | 1.22                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.58                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260581713768       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

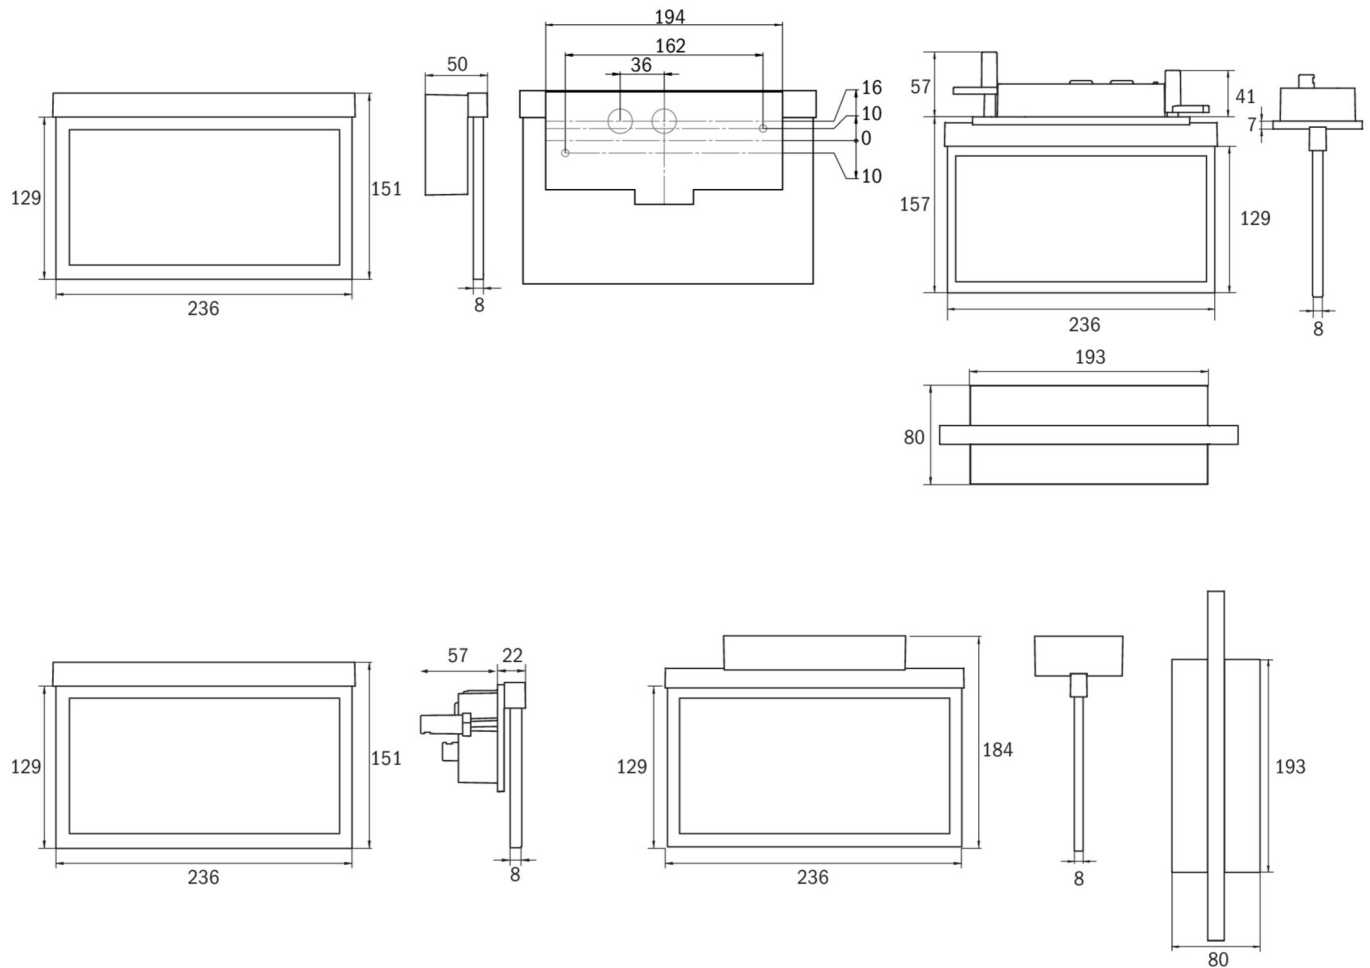

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE - Unterputzkasten



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild                                                                               | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AMC008SC    |   | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| AMC008SC-AZ |   | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 7016 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| AMC408WL    |   | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| AMC408WL-AZ |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |