RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: SGS1308WL
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, IP54, Metall, Lichtgrau



Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit einer frei justierbaren Sicherheitsleuchte aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/SGS1308WL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metal
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	12 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	- W

Leistung BS	9,2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	210 mm
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	22.12
Gewicht inkl. Verpackung	23.07
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	- lm
Lichtstrom Not	900 lm
Zolltarifnummer	94054239
GTIN	4260659563714

TECHNISCHE ZEICHNUNG

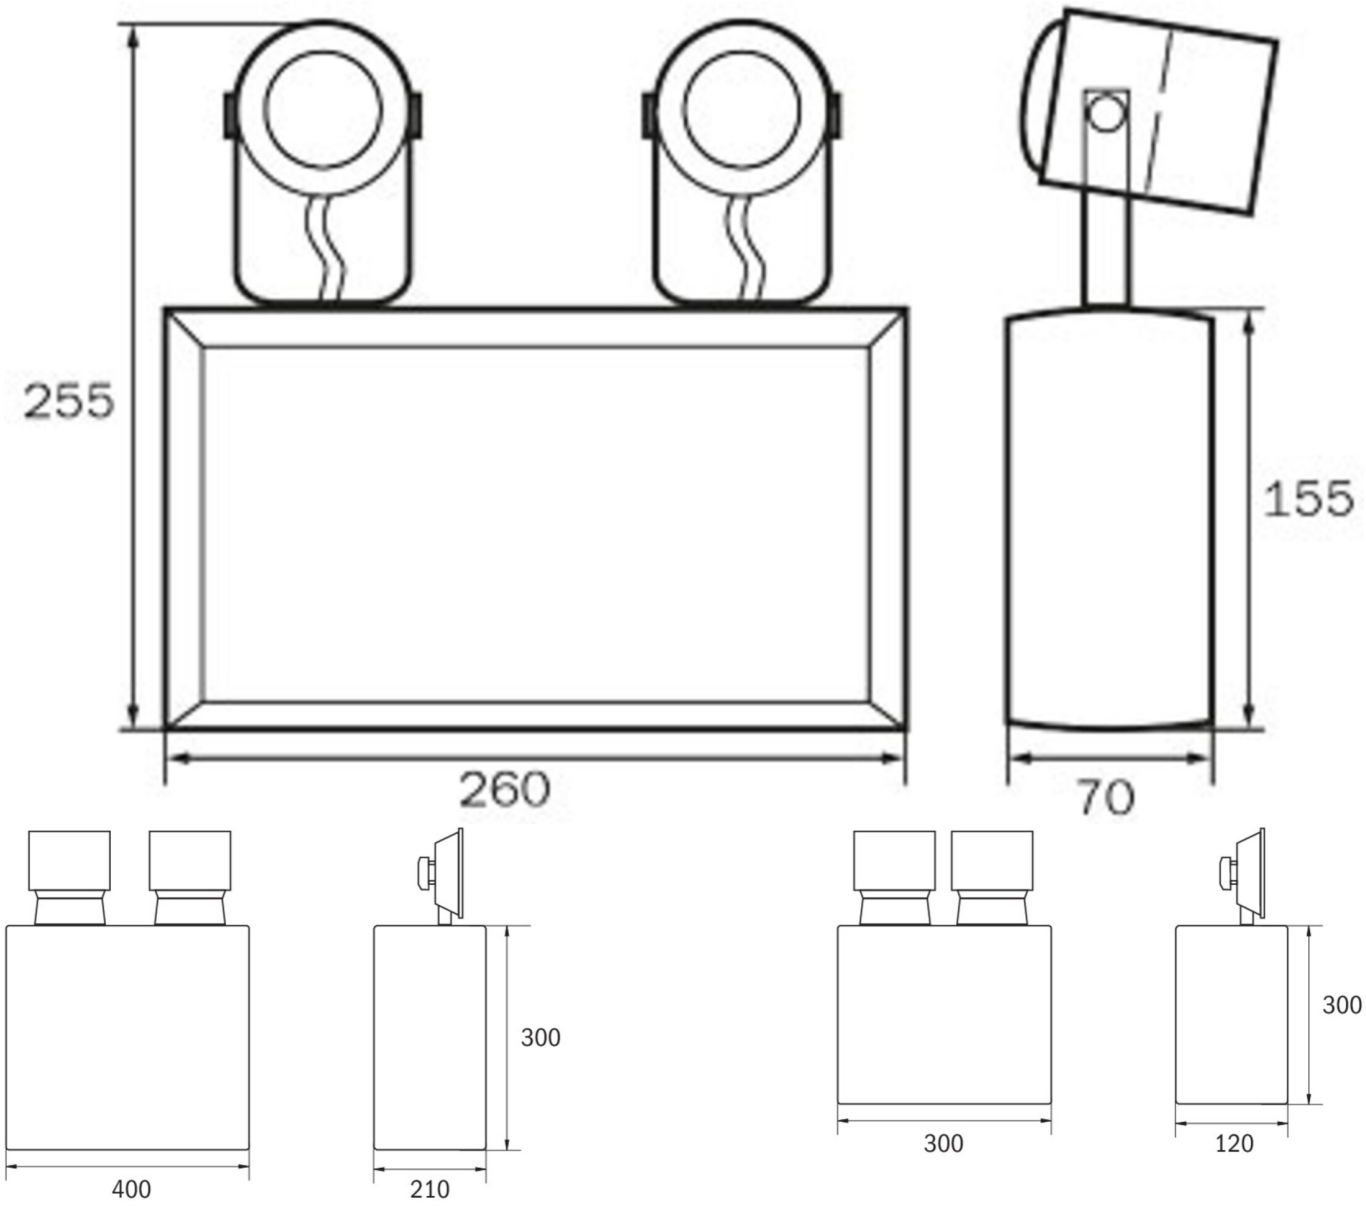

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
SGS1308SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 7035	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.