



**Art.-Nr: SGS2501SC**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 1 h, IP54, Metall, Lichtgrau**

Kompakter Notlichtstrahler im Metallgehäuse mit frei justierbaren LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.  
Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/SGS2501SC](http://www.rp-group.com/de/item/SGS2501SC)



## TECHNISCHE DATEN


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Leuchtentyp            | Sicherheitsleuchte          |
| Montageart             | Wandaufbau                  |
| Piktogramm             | Nein                        |
| Leuchtmittel           | LED                         |
| Gehäusematerial        | Metall                      |
| Gehäusefarbe           | Lichtgrau                   |
| Schutzart (IP)         | IP54                        |
| Schlagfestigkeit (IK)  | ≥ 3                         |
| Zertifizierung         | WEEE, CE                    |
| Schutzklasse           | 1                           |
| Versorgung             | Einzelbatterie              |
| Überwachung            | SelfControl (SC)            |
| Überbrückungszeit      | 1 h                         |
| Batterie               | AGM - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah |
| Betriebsart            | Bereitschaftsschaltung      |
| Eingangsspannung AC    | 230 V                       |
| Eingangsfrequenz       | 50 / 60 Hz                  |
| Eingangsspannung DC    | 12 V                        |
| Leistung max.          | 11,5 W                      |
| Leistung DS            | - W                         |
| Leistung BS            | 9,2 W                       |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C             |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 210 mm              |
| Breite                   | 400 mm              |
| Höhe                     | 300 mm              |
| Gewicht                  | 23.72               |
| Gewicht inkl. Verpackung | 24.67               |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | - lm                |
| Lichtstrom Not           | 2 x 4100 lm         |
| Zolltarifnummer          | 94054239            |
| GTIN                     | 4262483026007       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

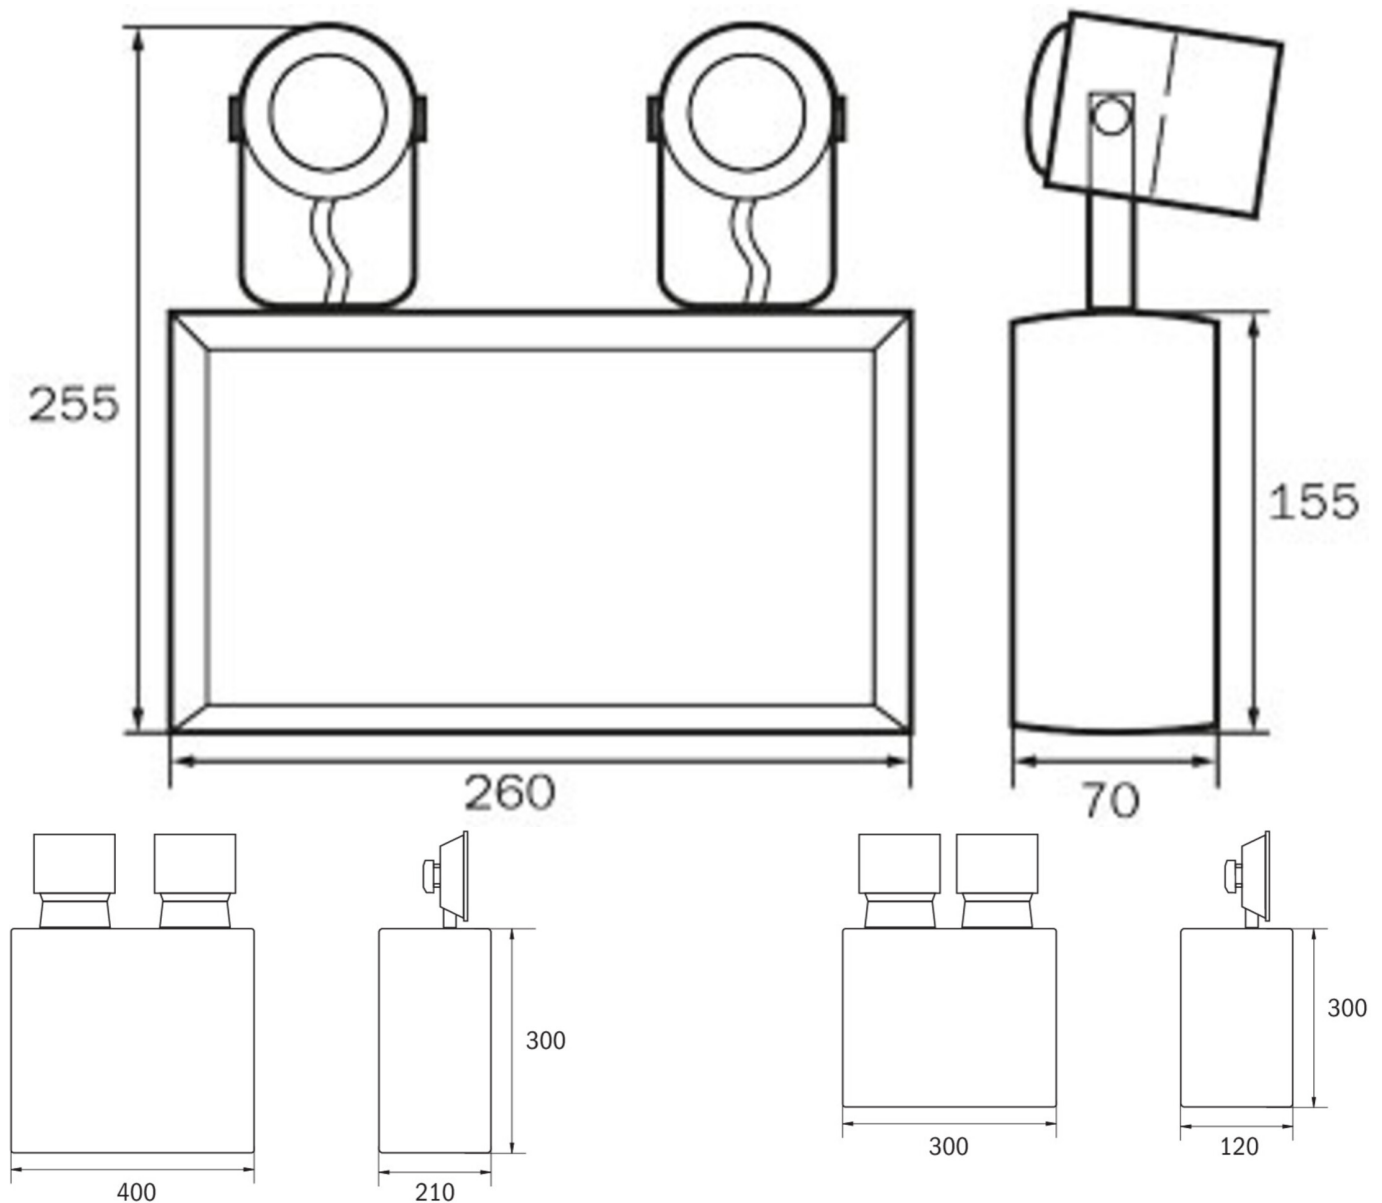

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.  | Bild | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-----------|------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| SGS2501WL |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 7035 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 24.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.