## Art.-Nr: SGS2503WL
## Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, IP54, Metall, Lichtgrau



Kompakter Notlichtstrahler im Metallgehäuse mit frei justierbaren LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/SGS2503WL

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Metal |
| Gehäusefarbe | Lichtgrau |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | AGM - OGIV 12V 12 V/28,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 12 V |
| Leistung max. | 11,5 W |
| Leistung DS | - W |
| Leistung BS | 9,2 W |

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 210 mm |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Gewicht | 28.42 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 29.37 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Klemme |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | - lm |
| Lichtstrom Not | 2 x 4100 lm |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
| GTIN | 4260659563745 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

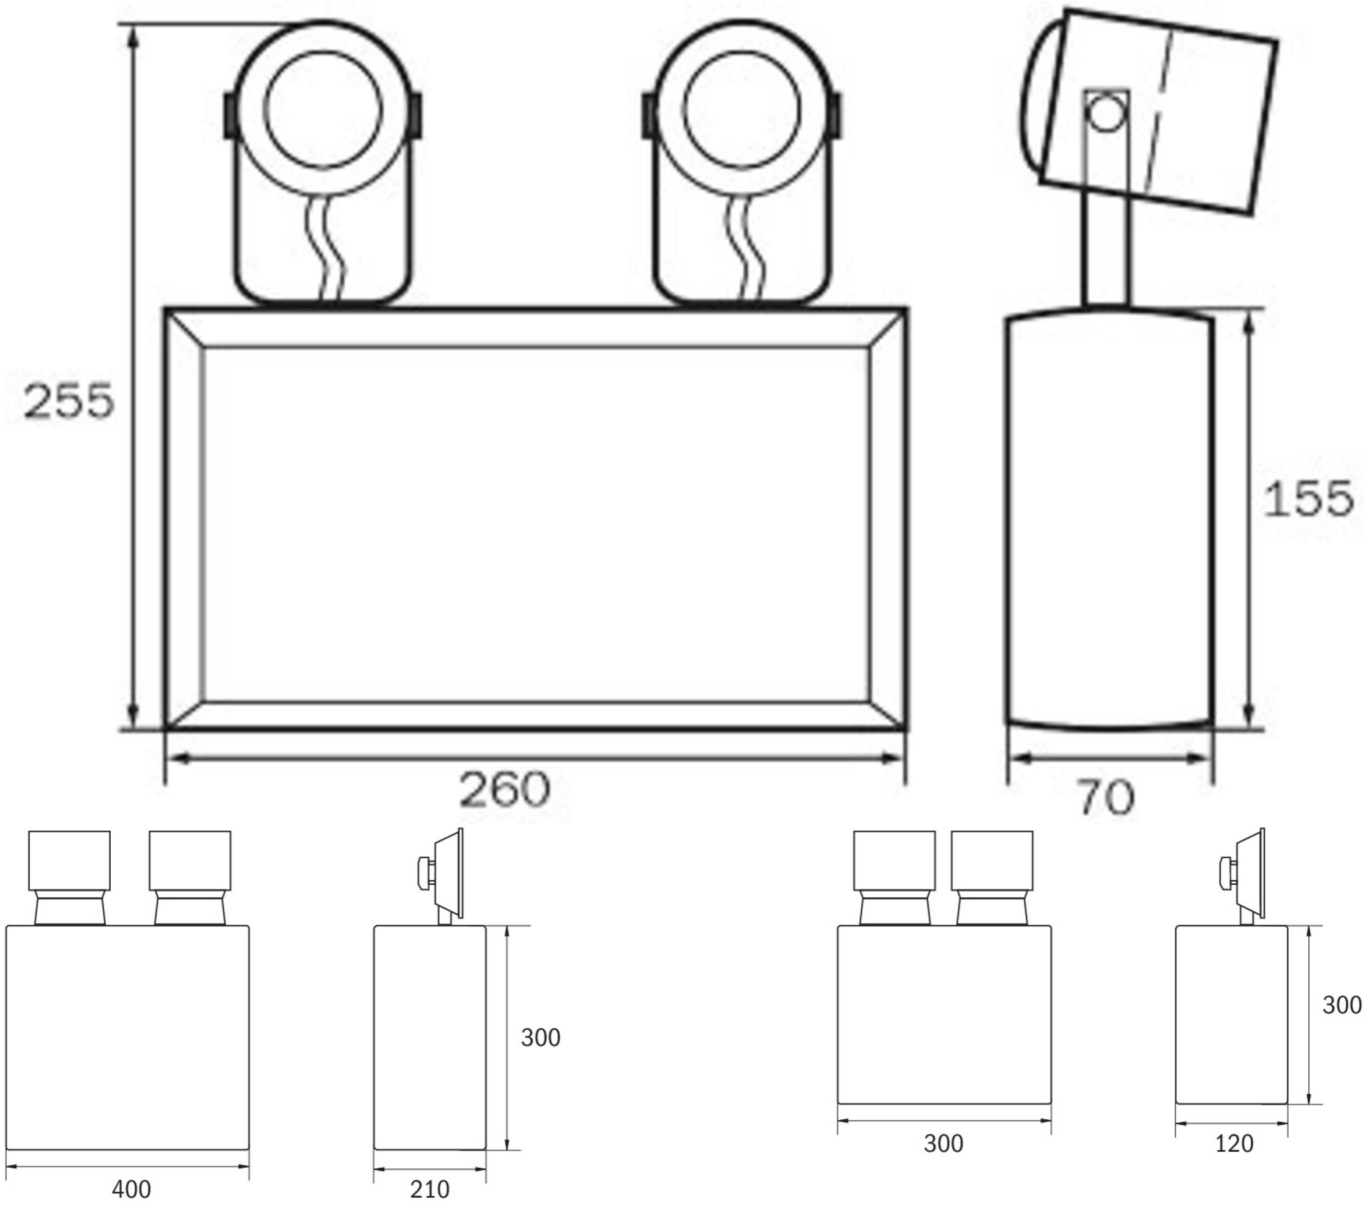


## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS2503SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 7035 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.