



**Art.-Nr: ZAW011WL-AZ-COOLIP54**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 1 h, IP65, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen. Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Für Kühlraum- oder Außenanwendung mit ausgelagertem Akku in einem IP54 Gehäuse.

Nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/ZAW011WL-AZ-COOLIP54](http://www.rp-group.com/de/item/ZAW011WL-AZ-COOLIP54)




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                               |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 3,9 W               |
| Leistung BS              | 1,5 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -25 °C bis 40 °C    |
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C bis 40 °C    |
| Tiefe                    | 315 mm              |
| Breite                   | 65 mm               |
| Höhe                     | 140 mm              |
| Gewicht                  | 2.1                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.22                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260659564674       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

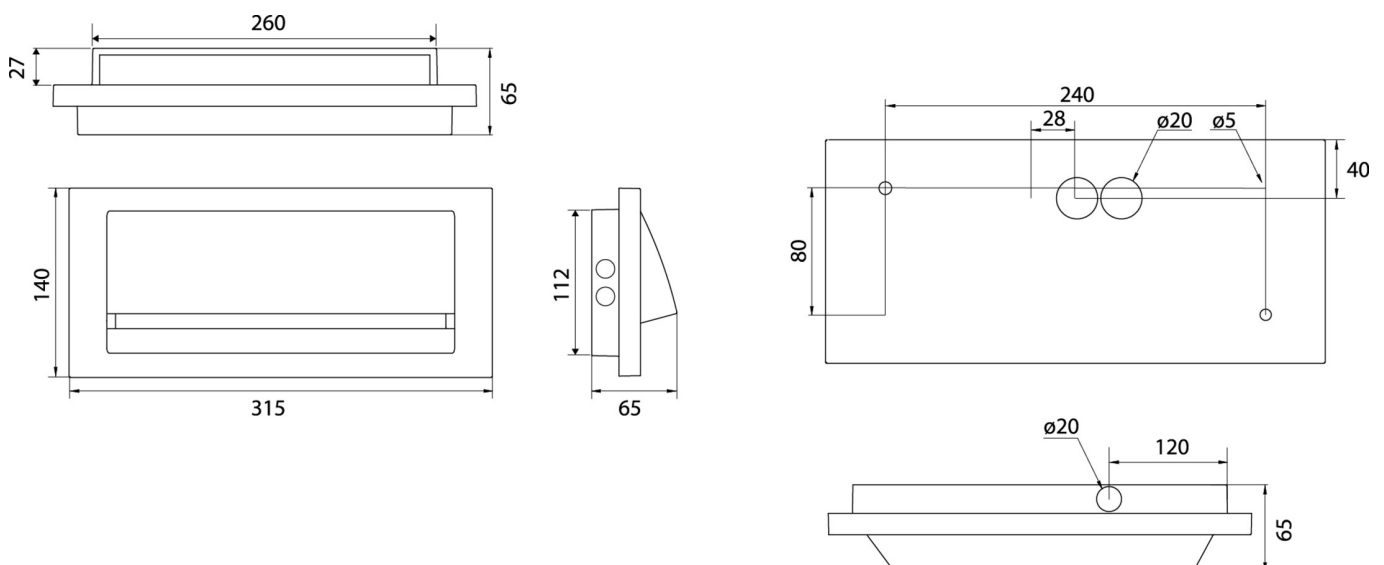

Stand: 22.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.