
Art.-Nr: NVGS653SC
Einzelbatterieversorgung
NVG+SelfControl (SC) / 130 W/1h, 65 W/3h, 30 W/8h, 230 V (SIN)

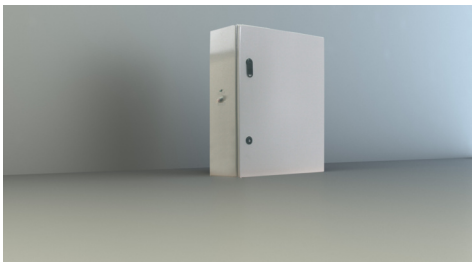

Einzelbatterieversorgung mit Ausgangsspannung: 230V AC Sinusspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die Versorgung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. DIN V VDE 0108-100 und DIN EN 60598-2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsperre, Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier langlebiger und gasdichter PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte Ladung sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED-Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebauten Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/NVGS653SC

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	CE, Waste disposal
Lader	Ja
Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	130 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	65 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	30 W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V (SIN)
Material	Steel sheet
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP54
Tiefe	210 mm
Breite	400 mm
Höhe	500 mm

Gewicht	15 kg
Gewicht inkl. Verpackung	15 kg
Zolltarifnummer	85389091
GTIN	4260766557040

TRANS.MASSZEICHNUNG

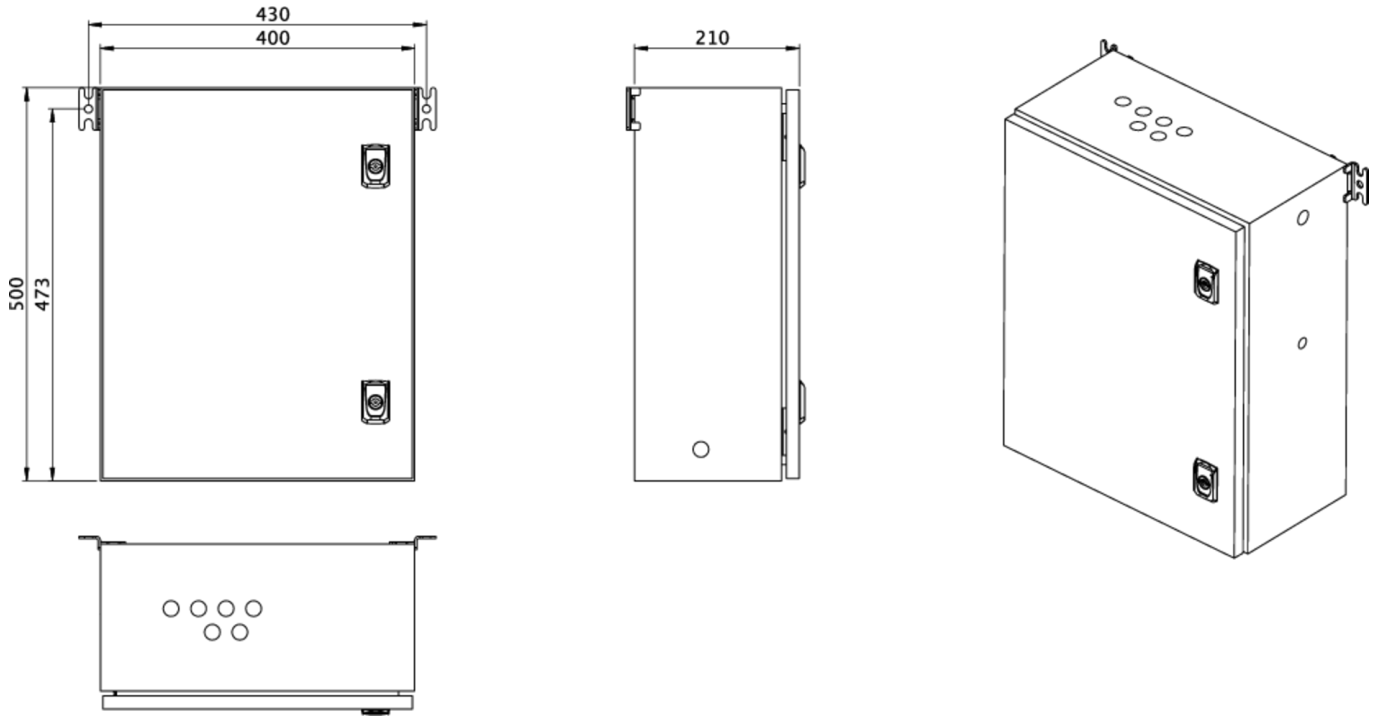

Stand: 15.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.