



Art.-Nr: EAQR029ML

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckenaufbau, CPS, IP40, Zink-Druckguss, weiß, Flexiklick
Rund & Flur**

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau. Die quadratische Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenaufbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/EAQR029ML



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS



Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,6 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	1,2 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 30 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	104 mm
Breite	104 mm
Höhe	39 mm
Gewicht	0.31
Gewicht inkl. Verpackung	0.35
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	360 lm
Lichtstrom Not	360 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260349828642



TECHNISCHE ZEICHNUNG

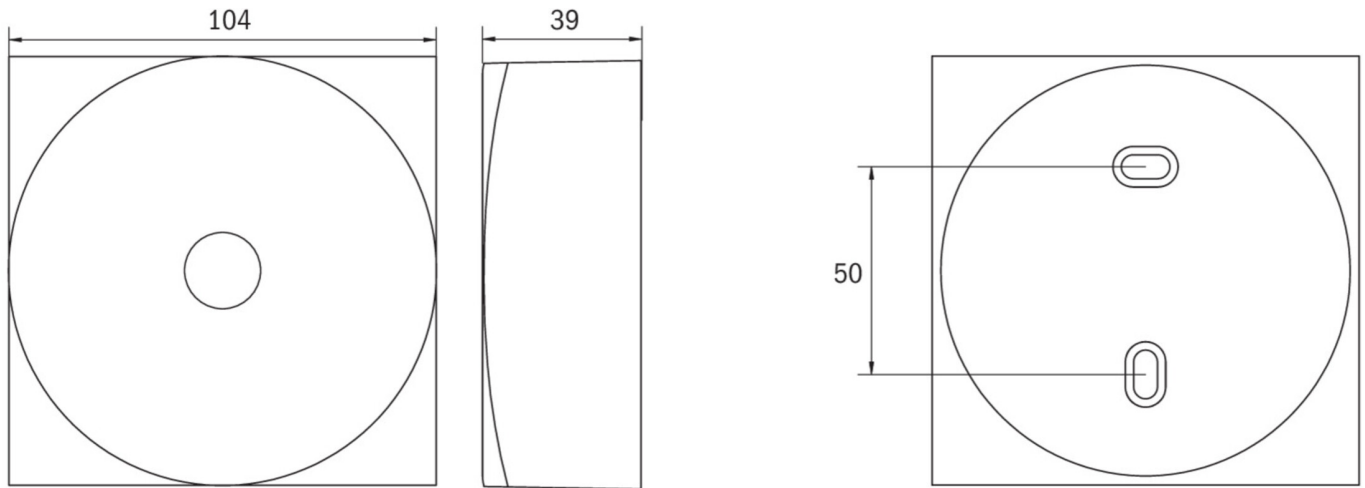

ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter