Art.-Nr: ASMU019ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 22 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert, Piktogramm - Set



Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ASMU019ML


TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	2,3 W
Leistung DS	2,3 W
Leistung BS	1 W
Umgebungstemperatur DS	-30 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-30 °C bis 40 °C
Tiefe	54 mm
Breite	277 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	0.81
Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260349828567

TECHNISCHE ZEICHNUNG

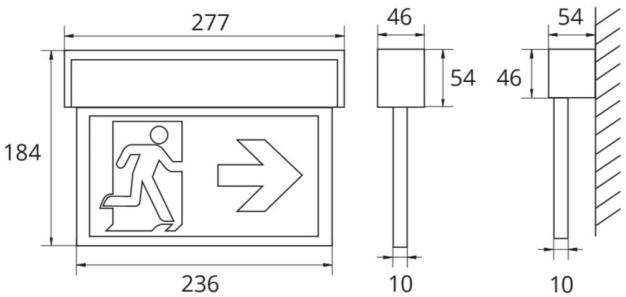

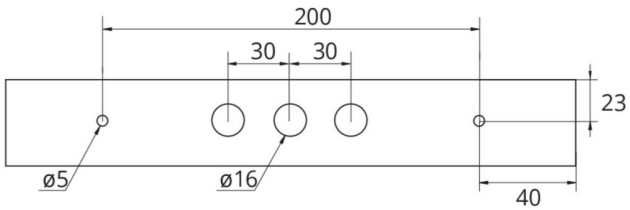

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KMU, KSU und ASMU

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ASMU019ML-WS		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
ASMU519CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	Alu eloxiert	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 03.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.