RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: QAW009-WW
# Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Ohne Überwachung, CPS, IP20, Aluminium, weiß



Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Sowohl im Not - als auch im Netzbetrieb wird die LED - Leuchte mit 26W / 2.300lm, 3000 Kelvin betrieben.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QAW009-WW

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminum |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Without monitoring |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 26 W |
| Leistung DS | 26 W |
| Leistung BS | 0 W |

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur DS | -20 °C bis 30 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C bis 40 °C |
| Höhe | 113 mm |
| Durchmesser | 395 mm |
| Gewicht | 2.15 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.47 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 2300 lm |
| Lichtstrom Not | 2300 lm |
| EOF | 1 |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260659563424 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

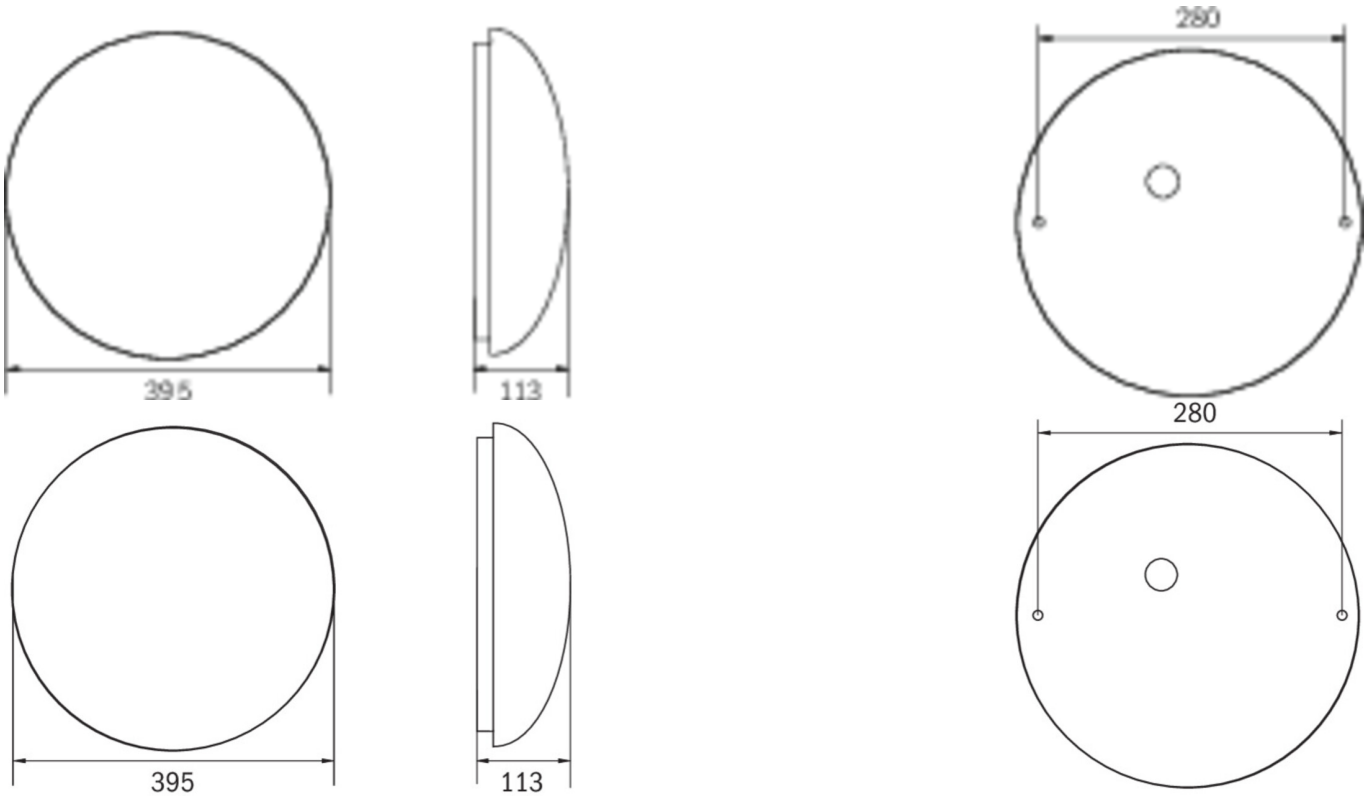


Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.