## Art.-Nr: AMEC009ML
## Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Seil Deckeneinbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, weiß, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AMEC009ML


## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Seil Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |

| | |
|---|---|
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 3,5 W |
| Leistung DS | 3,5 W |
| Leistung BS | 1,1 W |
| Umgebungstemperatur DS | -20 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 92 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 182 mm |
| Einbau Höhe | 100 mm |
| Einbau Durchmesser | 68 mm |
| Gewicht | 1.46 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.82 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260659561420 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

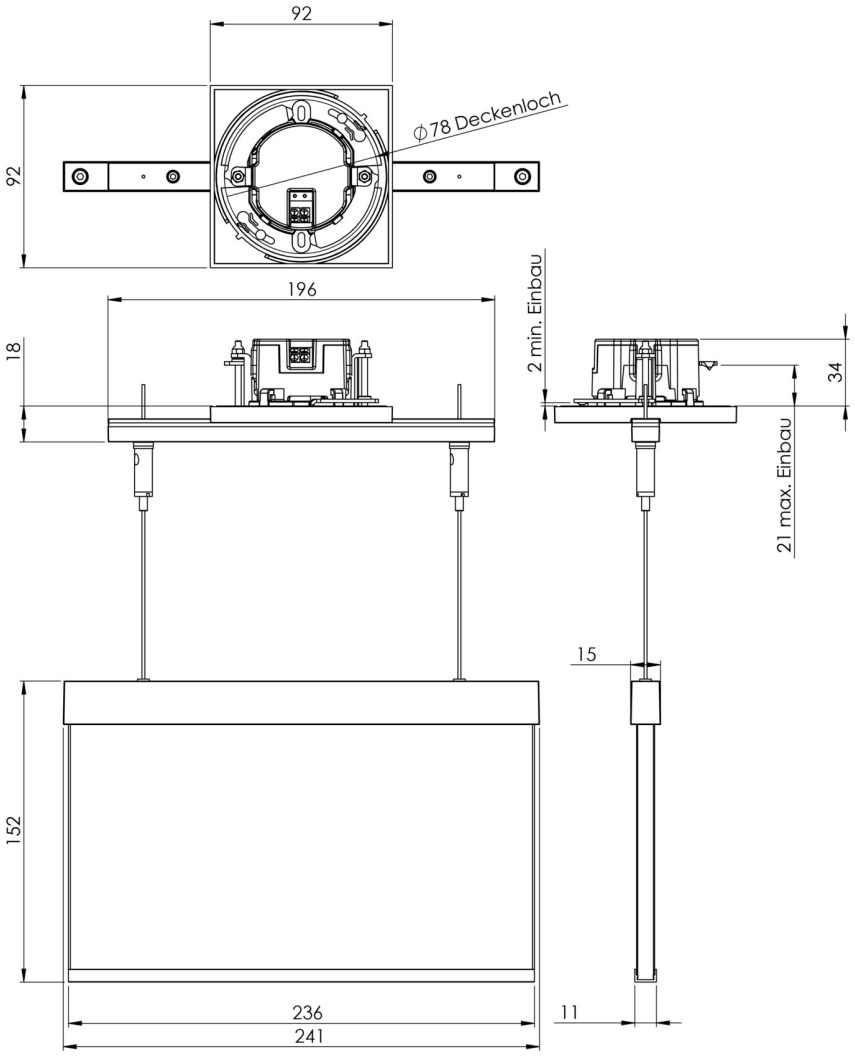
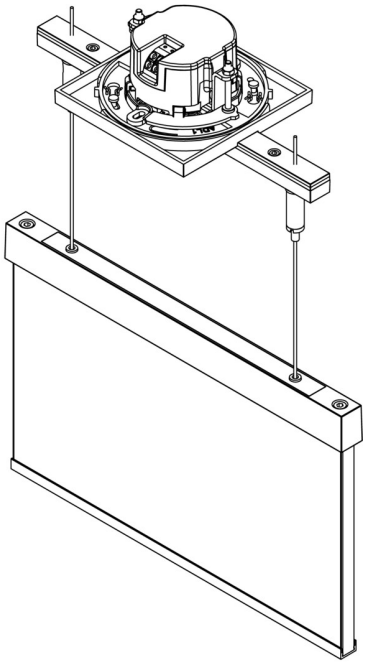
## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEC009ML-AZ |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| AMEC009ML-E |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| AMEC509CC |  | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |
| AMEC509CC-AZ |  | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |
| AMEC509CC-E |  | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.