



**Art.-Nr: FMW008SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 8 h, 20 m, IP65, Zink-Druckguss, weiß,**  
**Piktogramm - Set**

Robuste Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zum Wandaufbau, zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Das Piktogramm wird innenliegend eingebracht, wo es durch eine transparente Scheibe geschützt ist.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/FMW008SC](http://www.rp-group.com/de/item/FMW008SC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 20 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen, HACCP              |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Leistung max.            | 4,2 W               |
| Leistung DS              | 4,2 W               |
| Leistung BS              | 0,35 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 58 mm               |
| Breite                   | 262 mm              |
| Höhe                     | 188 mm              |
| Gewicht                  | 2.08                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.18                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260581710903       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

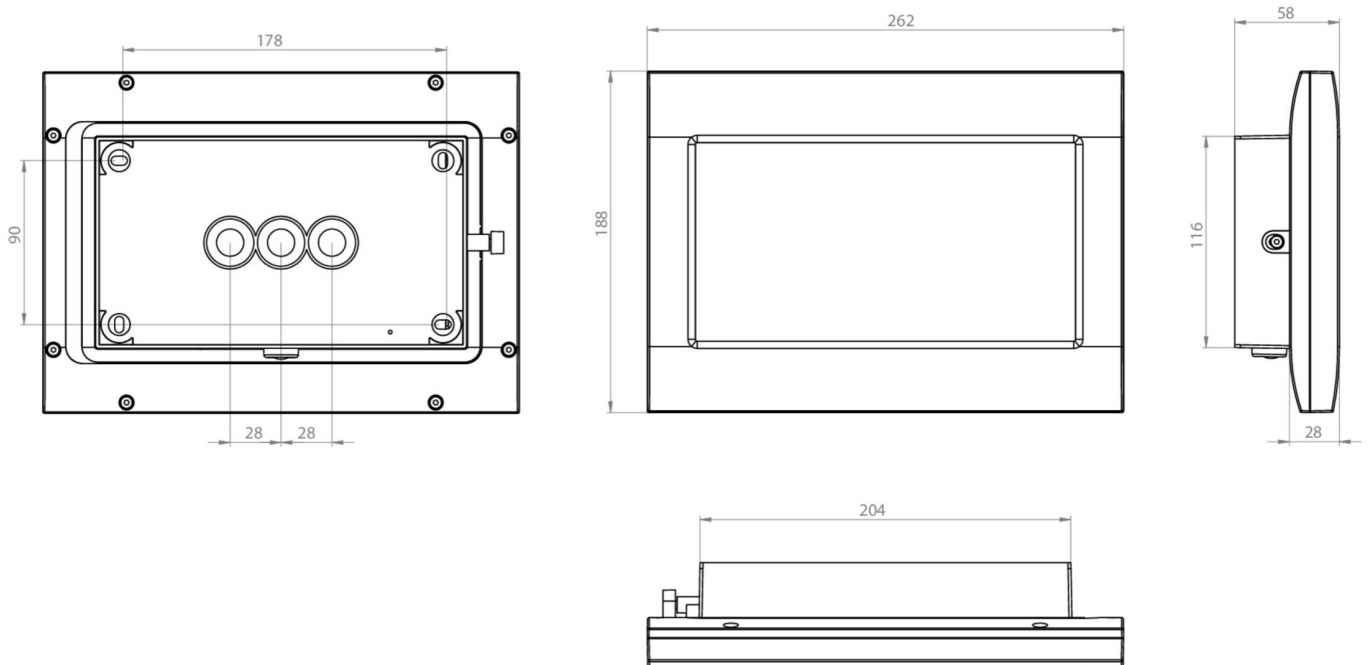

## ZUBEHÖRLISTE

FMWA001 -

FMDA001 - Deckenausleger einseitig, Weiß – Professionelle Halterung für FM-Notleuchten

FMDA002-AZ - Zweiseitiger Deckenausleger für Notbeleuchtung – Anthrazit, FM-kompatibel

FMFH -

FMDA001-AZ - Hochwertiger Deckenausleger für FM-Leuchten, einseitig, Anthrazit

FMDA002 - Professioneller Deckenausleger (doppelseitig) für FM-Notleuchten, weiß

NIMHHT4820Q - Batterie

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild | Überwachung      | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| FMW008SC-AZ |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |

Stand: 23.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.