



**Art.-Nr: ASMU003-WS**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, Ohne Überwachung, 3 h, 22 m, IP40, Aluminium,**  
**weiß**

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/ASMU003-WS](http://www.rp-group.com/de/item/ASMU003-WS)




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Universal                               |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Without monitoring                      |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/0,5 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz               |
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 3,1 W               |
| Leistung DS              | 3,1 W               |
| Leistung BS              | 1,4 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 54 mm               |
| Breite                   | 277 mm              |
| Höhe                     | 184 mm              |
| Gewicht                  | 0.9                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.07                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260581711849       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

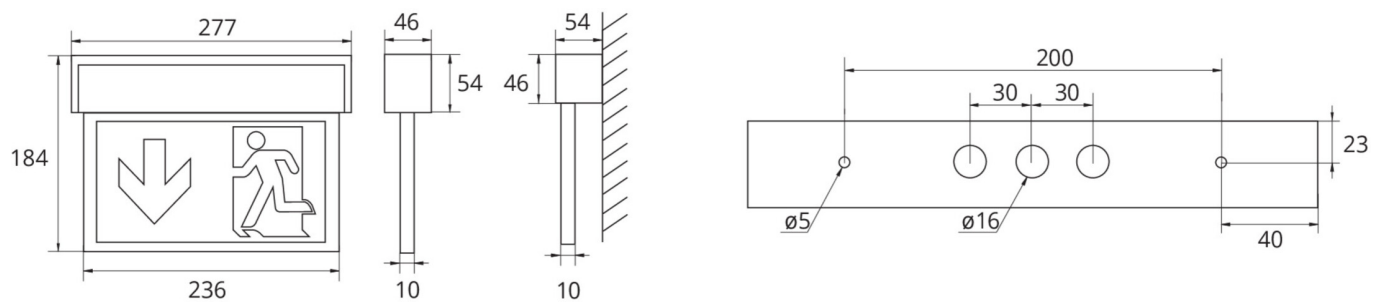

## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung  
2PS-EB - Pendel



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild | Überwachung      | Versorgung     | Farbe        | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| ASMU003      |      | Ohne Überwachung |                | Alu eloxiert |             |                        |                 |             |               |                            |
| ASMU003SC    |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| ASMU003SC-WS |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003     | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |